


K RAIN®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE **BOQUILLA ROTATORIA AJUSTABLE**

RN300-ADJ

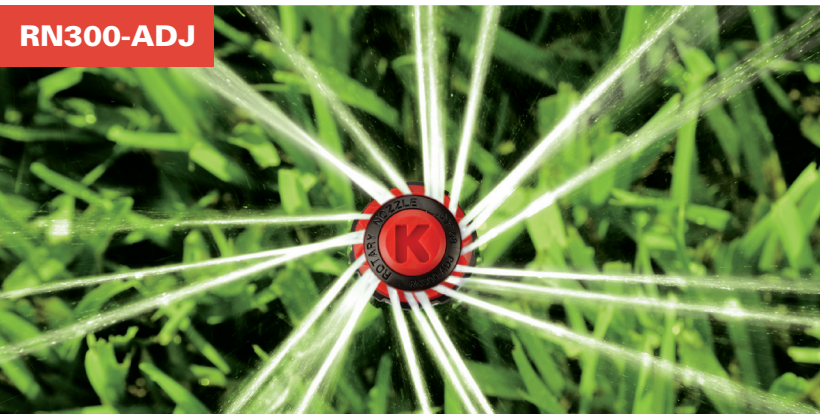

FULLY ADJUSTABLE

22' – 28'

6.7 m – 8.5 m

Replaces MP-3000

**Adjustable from
80° to 360°**

Ajustable de 80° a 360°


Female Thread

Boquilla de rosca hembra

**Fits K-Rain, Rainbird®
and Hunter® Sprays
(male thread)**

Se puede usar con rociadores

K-Rain, Rainbird y Hunter (rosca macho)

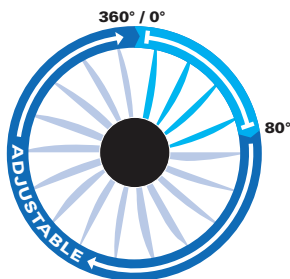

INCLUDES:

10 Nozzles
1 Adjustment Tool

INCLUYE:

10 Boquillas
1 Herramienta
de ajuste

Also Available

RN100-ADJ

8'-14'

RN200-ADJ

14'-21'



ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE

BOQUILLA ROTATORIA AJUSTABLE

FIXED LEFT START INDICATOR
Indicador de posición de inicio fijo a la izquierda

FILTER
Filtro

FLOW CONTROL RING
Anillo de Control de Flujo

RIGHT ADJUSTMENT ARROW
Flecha de Ajuste Derecha



Tool included for easy adjustment.
Herramienta incluida para un ajuste fácil.

Specifications

Especificaciones

Recommended Spacing:

Espaciamiento recomendado:

22' – 28'
 6.7 m – 8.5 m

Pressure Rating:

Presión de trabajo:
 25 – 50 PSI
 2.1 a 3.5 bars

Precipitation Rate:

(depending on head spacing)

Indice de precipitación:

(depende de la distancia entre los rociadores)

.41 to .55 in/hr
 10 – 14 mm/hr

NOTE: Data represents test results in zero wind. Adjust for local conditions.

Nota: Los datos representan resultados en pruebas efectuadas sin viento. Ajuste a las condiciones locales.

Adjusting the Arc

Ajuste del Arco

- 1. Position the Left Start Indicator to desired start position.**
Colocar el Indicador de inicio Izquierdo a la posición de inicio deseada.
- 2. Rotate the Right Adjustment Arrow to desired stop position.**
Hacer girar la Flecha de Ajuste Derecha a la posición de parada deseada.
- 3. Flow can be adjusted by turning the Flow Control Ring. Minimum/Maximum Flow reduction is 20%.**
El flujo puede ser ajustado girando el Anillo de Control de Flujo. Reducción de Flujo mínima/máxima es 20%.

PERFORMANCE DATA

Datos de rendimiento

METRIC

Métrico

ARC	PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP	PRECIP	PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP
	PSI	FT	GPM	■ ▲		BARS	METERS	LPM	■ ▲
90°	30	28	0.70	0.41 / 0.48	10 / 12	2.07	8.5	2.65	10 / 12
	40	28	0.80	0.42 / 0.49		2.75	8.5	3.03	11 / 12
	50	28	0.90	0.47 / 0.55		3.45	8.5	3.41	12 / 14
180°	30	27	1.50	0.41 / 0.48	10 / 12	2.07	8.2	5.68	10 / 12
	40	27	1.60	0.42 / 0.49		2.75	8.2	6.06	11 / 12
	50	27	1.80	0.47 / 0.55		3.45	8.2	6.81	12 / 14
360°	30	26	2.90	0.41 / 0.48	10 / 12	2.07	7.9	10.98	10 / 12
	40	27	3.20	0.42 / 0.49		2.75	8.2	12.11	11 / 12
	50	27	3.60	0.47 / 0.55		3.45	8.2	13.63	12 / 14

MODEL/MODELO: RN300-ADJ



K-RAIN MANUFACTURING CORP.

1640 Australian Avenue
 Riviera Beach, FL 33404 USA
 PH: 1-561-844-1002
 TOLL FREE: 1-800-735-7246
 FAX: 1-561-842-9493
 WEB: <http://www.krain.com>