

B8 – Osvětlovací technika in-lite 2026

... SYSTÉMY ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍ

in-lite®



**Nové stránky
www.ittec.cz**



STROJE A TECHNIKA

ZÁVLAHY

OSVĚTLENÍ

ELEKTROMOBILITA

O NÁS

E-SHOP

KONTAKTY

ZÁVLAHY

Zavlažování, které posouvá hranice

ZJISTIT VÍCE

Široké portfolio produktů a služeb

Stroje a technika

PROZKOUMAT NABÍDKU

Zavlažovací
systémy

PROZKOUMAT NABÍDKU

Osvětlení

PROZKOUMAT NABÍDKU

Elektromobilita

PROZKOUMAT NABÍDKU



STROJE A TECHNIKA / SLUŽBY / PŮJČOVNA STROJŮ

Půjčovna strojů

Zažijte naši techniku ještě před samotnou koupí.

Půjčovna profesionálních strojů

Potřebujete kvalitní techniku pro úpravu Vaší zahrady? Rádi byste vyzkoušeli profesionální stroje před samotnou koupí?

Půjčujeme moderní a spolehlivé stroje, které vám pomohou dokončit projekt rychle a efektivně. V nabídce máme široké portfolio strojů.

Redexim Easy-Core 104

Profesionální ručně vedený aerifikátor určený pro provzdušnění zahrad a jiných menších travnatých ploch.



Zlepšení vodopropustnosti



Posílení růstu a vegetace





30. KONGRES ODBORNÝCH FIREM

**3. a 4. března 2026
Fabrika HOTEL Humpolec**

www.ittec.cz



ITTEC A ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ



SVĚT IN-LITE 2026

Kde čerpat informace

Rozsviďte svou zahradu

Koncept zahradního osvětlení in-lite lze skvěle využít pro osvětlení jakýchkoliv vnějších ploch.

PROZKOUMAT NABÍDKU ↘

SYSTÉM IN-LITE

KATEGORIE SVÍTIDEL

DESIGNOVÉ ŘADY

ZÁKLADNÍ SADA

REALIZACE


Kategorie svítidel



Volně stojící svítidla



Bodová svítidla

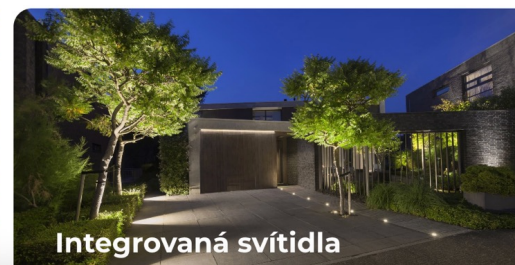

Integrovaná svítidla



OSVĚTLENÍ / SYSTÉM IN-LITE / O SYSTÉMU IN-LITE

O systému

TRANSFORMÁTOR

KABELY


EASY-LOCK

SVÍTIDLA

Transformátor

Základem systému in-lite je vždy centrální transformátor HUB, skříňka, která převádí napětí 230V ze zásuvky na 12V nízké napětí systému in-lite. V nabídce in-lite je ucelená řada HUB, vrcholem je model SMART HUB s ovládáním přes mobilní aplikaci.

OVLÁDÁNÍ

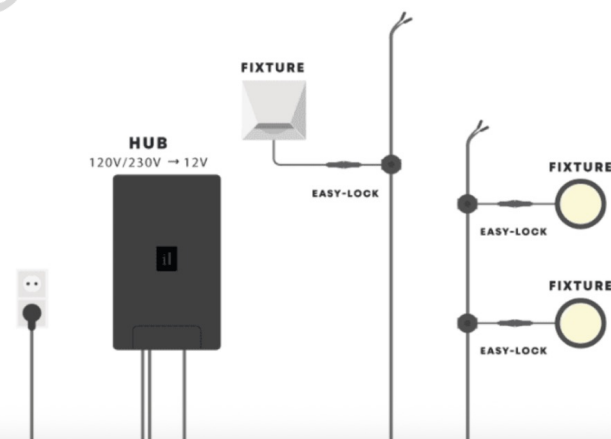

Hlavní menu

- Zavlažovací systémy >
- Zahradní LED osvětlení >**
 - Zahradní svítidla integrovaná >
 - Volně stojící svítidla >
 - Svítidla na zeď >
 - Přísazená >
 - Bodová svítidla >
 - Příslušenství >
 - Kabely pro in-lite >
 - Transformátory a ovládání >
- AGRO CS Profi >
- Fiskars >
- Obrubníky a travní rohože >
- Zahradní program REHAU >
- Akumulační nádrže >
- Údržba trávníků >
- Vřetenové sekačky ALLETT >
- Vybavení golfových hřišť >
- Pomůcky pro profesionály >

Seřadit dle Výchozí

Výrobce: Výchozí

☐ Skladem

Zobrazit 12



Zahradní LED osvětlení

in-lite používá pro své výrobky vždy nejmodernější špičkové LED technologie. Prohlédněte si brožuru s inspirativními fotografiemi realizací in-lite osvětlení zahrad [on-line zde](#) nebo si stáhněte [pdf soubor zde](#).

⇒ Zahradní LED osvětlení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další stránka >

FUSION 22 zapuštěné svítidlo

in-lite
Kód: OL1200631



in-lite

Skladem

1 ks > Koupit

1 265,00 Kč
bez DPH / ks

FUSION 22 RVS zapuštěné svítidlo

in-lite
Kód: OL1200634



in-lite

Skladem

1 ks > Koupit

1 495,00 Kč
bez DPH / ks

FUSION 60 zapuštěné svítidlo

in-lite
Kód: OL1200632



in-lite


Skladem

1 ks > Koupit

2 425,00 Kč
bez DPH / ks

FUSION 100x100 zapuštěné svítidlo

in-lite
Kód: OL1200635



Na dotaz

1 ks > Koupit

3 080,00 Kč
bez DPH / ks

DB-LED zapuštěné svítidlo

in-lite
Kód: OL1200609



in-lite

Skladem

1 ks > Koupit

1 145,00 Kč
bez DPH / ks

ACE CORTEN nadzemní svítidlo

in-lite
Kód: OL13003062



Skladem

1 ks > Koupit

5 450,00 Kč
bez DPH / ks

ACE DARK nadzemní svítidlo

in-lite
Kód: OL1300306



Skladem

1 ks > Koupit

4 920,00 Kč
bez DPH / ks

ACE HIGH - sloupkové svítidlo

in-lite
Kód: OL130030841



Skladem

1 ks > Koupit

5 920,00 Kč
bez DPH / ks

Hlavní menu

- Zavlažovací systémy >
- Zahradní LED osvětlení >**
 - Zahradní svítidla integrovaná >
 - Volně stojící svítidla >
 - Svítidla na zeď >
 - Přisazená >
 - Bodová svítidla >
 - Příslušenství >
 - Kabely pro in-lite >
 - Transformátory a ovládání >
- AGRO CS Profi >
- Fiskars >
- Obrubníky a travní rohože >
- Zahradní program REHAU >
- Akumulační nádrže >
- Údržba trávníků >
- Vřetenové sekačky ALLETT >
- Vybavení golfových hřišť >
- Pomůcky pro profesionály >

EVO DARK



Ceny za kus:
Vaše cena eshop bez DPH

7 540,00 Kč
s DPH 9 123,40 Kč

1 **Koupit**

Skladem

Kód: **0L1300210**
Tento výrobek můžete najít v následujících kategoriích:
⇒ [Zahradní LED osvětlení](#) ⇒ [Volně stojící svítidla](#)

Výrobce: in-lite



Popis zboží

Dokumenty

Dotaz ke zboží

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Vertikální lineární difuzní čočka.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY
Výška H = 606mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 120mm

PŘÍKON
12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAŽ SVĚTLA
2,5 metru
Světelný úhel: 86°/58°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Životnost 25 000 hodin
Barva světla 3 000 K
CRI 95
Svítivost 76 lm
Účinnost svítivosti 38 lm/W
Stmívatelné NE
Třída krytí IP-55
Energetická třída A

Související produkty

[EVO Ground 300 DARK](#)

[EVO HYDE 180 DARK](#)

[EVO LOW DARK](#)

[EVO HYDE 550 DARK](#)

Hlavní menu

- Zavlažovací systémy
- Zahradní LED osvětlení**
- Zahradní svítidla integrovaná
- Volně stojící svítidla
- Svítidla na zeď
- Přísazená
- Bodová svítidla
- Příslušenství
- Kabely pro in-lite
- Transformátory a ovládání
- AGRO CS Profi
- Fiskars
- Obrubníky a travní rohože
- Zahradní program REHAU
- Akumulační nádrže
- Údržba trávníků
- Vřetenové sekačky ALLETT
- Vybavení golfových hřišť
- Pomůcky pro profesionály

EVO DARK



Ceny za kus:
Vaše cena eshop bez DPH

7 540,00 Kč
s DPH 9 123,40 Kč

1 **Koupit**

Skladem

Kód: **OL1300210**
Tento výrobek můžete najít v následujících kategoriích:
⇒ [Zahradní LED osvětlení](#) ⇒ [Volně stojící svítidla](#)

Výrobce: **in-lite**



Popis zboží

Dokumenty

Dotaz ke zboží

Dokumenty v aktuálním umístění:

- [evo-evo-low \(1\).pdf](#)

Související produkty

EVO Ground 300 DARK

in-lite
Kód: OL1200720



EVO HYDE 180 DARK

in-lite
Kód: OL1200724



EVO LOW DARK

in-lite
Kód: OL1300211





EVO HYDE 550 DARK

in-lite
Kód: OL1200725





MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA BEZ DPH	KATEGORIE	KS V BALENÍ	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA BEZ DPH	KATEGORIE	KS V BALENÍ
SPOT MEDIUM					SPOT LARGE				
BODOVÁ SVÍTIDLA					BODOVÁ SVÍTIDLA				
MINI SCOPE	Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková	2 395,00 Kč	IL	1	SCOPE (UPDATE)	Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová	3 080,00 Kč	IL	1
	Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.					Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.			
	ROZMĚRY Tělo Ø 47 mm					ROZMĚRY Tělo Ø 82 mm, délka těla 65 mm			
	PŘÍKON 12 V / 1 W, instalovaný příkon 2,00 VA					PŘÍKON 12 V / 3,0 W, instalovaný příkon 5,20 VA			
	DOSAŽ SVĚTLA 3,0 metru Světelný úhel: 36°					DOSAŽ SVĚTLA 8,0 metru Světelný úhel: 25°			
									
	TECHNICKÉ SPECIFIKACE Životnost Barva světla CRI Svítivost Účinnost svítivosti Stimulační Třída krytí Energetická třída	25 000 hodin 2900 K 93 64 lm 64 lm/W NE IP-67 G				TECHNICKÉ SPECIFIKACE Životnost Barva světla CRI Svítivost Účinnost svítivosti Stimulační Třída krytí Energetická třída	25 000 hodin 3100 K 91 271 lm 90 lm/W NE IP-67 F		
MINI SCOPE a KILLFLESH lze bodce pro montáž na pevné povrchy					BIG SCOPE (UPDATE)	Vysocí výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. ŠIROKÝ záběr světelného kužele a měkký charakter světla oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová	3 880,00 Kč	IL	1
						Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.			
PŘÍSLUŠENSTVÍ MINISCOPE SHIELD1 KILLFLASH	Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE Rozptylová mřížka pro MINI SCOPE	310,00 Kč 310,00 Kč	IL IL	1 1		ROZMĚRY Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm			
						PŘÍKON 12 V / 5 W, instalovaný příkon 8,00 VA			
MINI SCOPE DUO	Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodových svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování nízších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková	5 475,00 Kč	IL	1		DOSAŽ SVĚTLA 6,0 metru / široký vyzařovací úhel Světelný úhel: 51°			
	Včetně montážních spon a bodce					TECHNICKÉ SPECIFIKACE Životnost Barva světla CRI Svítivost Účinnost svítivosti Stimulační Třída krytí Energetická třída	25 000 hodin 3100 K 91 422 lm 84 lm/W NE IP-67 F		
	ROZMĚRY (MINISCOPE) Tělo Ø 47 mm Délka stojanu: 80 cm ve dvou sekcích a 40 cm								
	PŘÍKON 12 V / 2x 1W, instalovaný příkon 2x2,00 VA = 4,00 VA					Příslušenství pro SCOPE a BIG SCOPE SHIELD 2 Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW	400,00 Kč	IL	1
	DOSAŽ SVĚTLA 3,0 metru Světelný úhel: 36°					RISER 2 Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...	1 025,00 Kč	IL	1
						KILLFLESH 2 Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...	450,00 Kč	IL	1



2024 a 2025 - skokan roku in-lite - během posledních 3 let nárůst o 300%
Historicky instalováno několik tisíc systémů



Den s in-lite

dnešní OBSAH

Dnešní témata:

- Proč zahradní osvětlení ?
- Symbióza osvětlovacích a zavlažovacích systémů – cesta k úspěchu
- Značka In-Lite - moderní evropská 12V LED technologie
- Osvětlovací techniky v zahradních aplikacích
- Jak na návrh systému ?
- Prvky systému In-Lite, svítidla a příslušenství – kde, co a jak použít...
- Instalace In-Lite snadno a rychle
- Tipy a triky
- Zapuštěná svítidla - specifické instalace
- Vrtání materiálů – jak dosáhnout perfektního výsledku
- Kalkulace, ceny a náklady – znásobte svoje výdělky

... a další užitečné informace

WORLD OF IN-LITE 2026

KDYŽ ZAHRADA OŽIJE


NEJHEZČÍM MÍSTEM DOMOVA JE VAŠE ZAHRADA

Že je zahrada nejhezčím místem domova však platí pouze do okamžiku, kdy padne soumrak a veškerá kráska zmizí ve tmě. Díky osvětlení in-lite může ale vaše zahrada opět úžasně ožít. Osvětlení in-lite udělá ze zahrady i po soumraku zcela kouzelné místo. Vaši pozornost přitáhnou jemně osvětlené prvky – tvarově zajímavé stromy a keře, relaxační zóny, či plochy s krásně kvetoucími rostlinami. Během dne tyto výrazné body poněkud splývají, osvětlení in-lite Vám však umožní vyzdvihnout vaše osobní akcenty a vytvořit vlastní intimní zóny. Zažít tuto skvělou zkušenost bychom přáli každému z vás.

Již 25 let in-lite vyvíjí co nejdokonalejší osvětlení pro venkovní prostory. Výsledkem tohoto dlouhodobého úsilí je špičkové osvětlení s velmi věrným a přirozeným efektem, řadí se k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu. Celý systém in-lite pracuje s nízkým napětím, takže vlastní instalace je velmi jednoduchá a zcela bezpečná. Veškerá svítidla z in-lite sortimentu jsou osazena vysoce kvalitními LED světelnými zdroji, což se promítá do velmi nízké spotřeby energie a současně poskytuje maximálně přirozené a příjemné světlo.

Všechny prvky od nejvyšších stromů po nejdrobnější detaily lze atraktivně a cíleně osvětlit produkty in-lite. Navíc lze s in-lite aplikací celý systém spínat i vypínat v mnoha provozních režimech, což má za následek maximální pohodlí a úplnou kontrolu nad systémem osvětlení. Můžeme také pracovat s nejrůznějšími barevnými režimy, měnit intenzitu světla a tak vytvářet nové efekty, kontrasty a nejrůznější barevné kombinace osvětlení a během chvilky přeměnit venkovní prostory v kouzelné místo, které si pak můžete plně užít i do pozdního večera. S in-lite systémem Vaše zahrada znovu ožije.

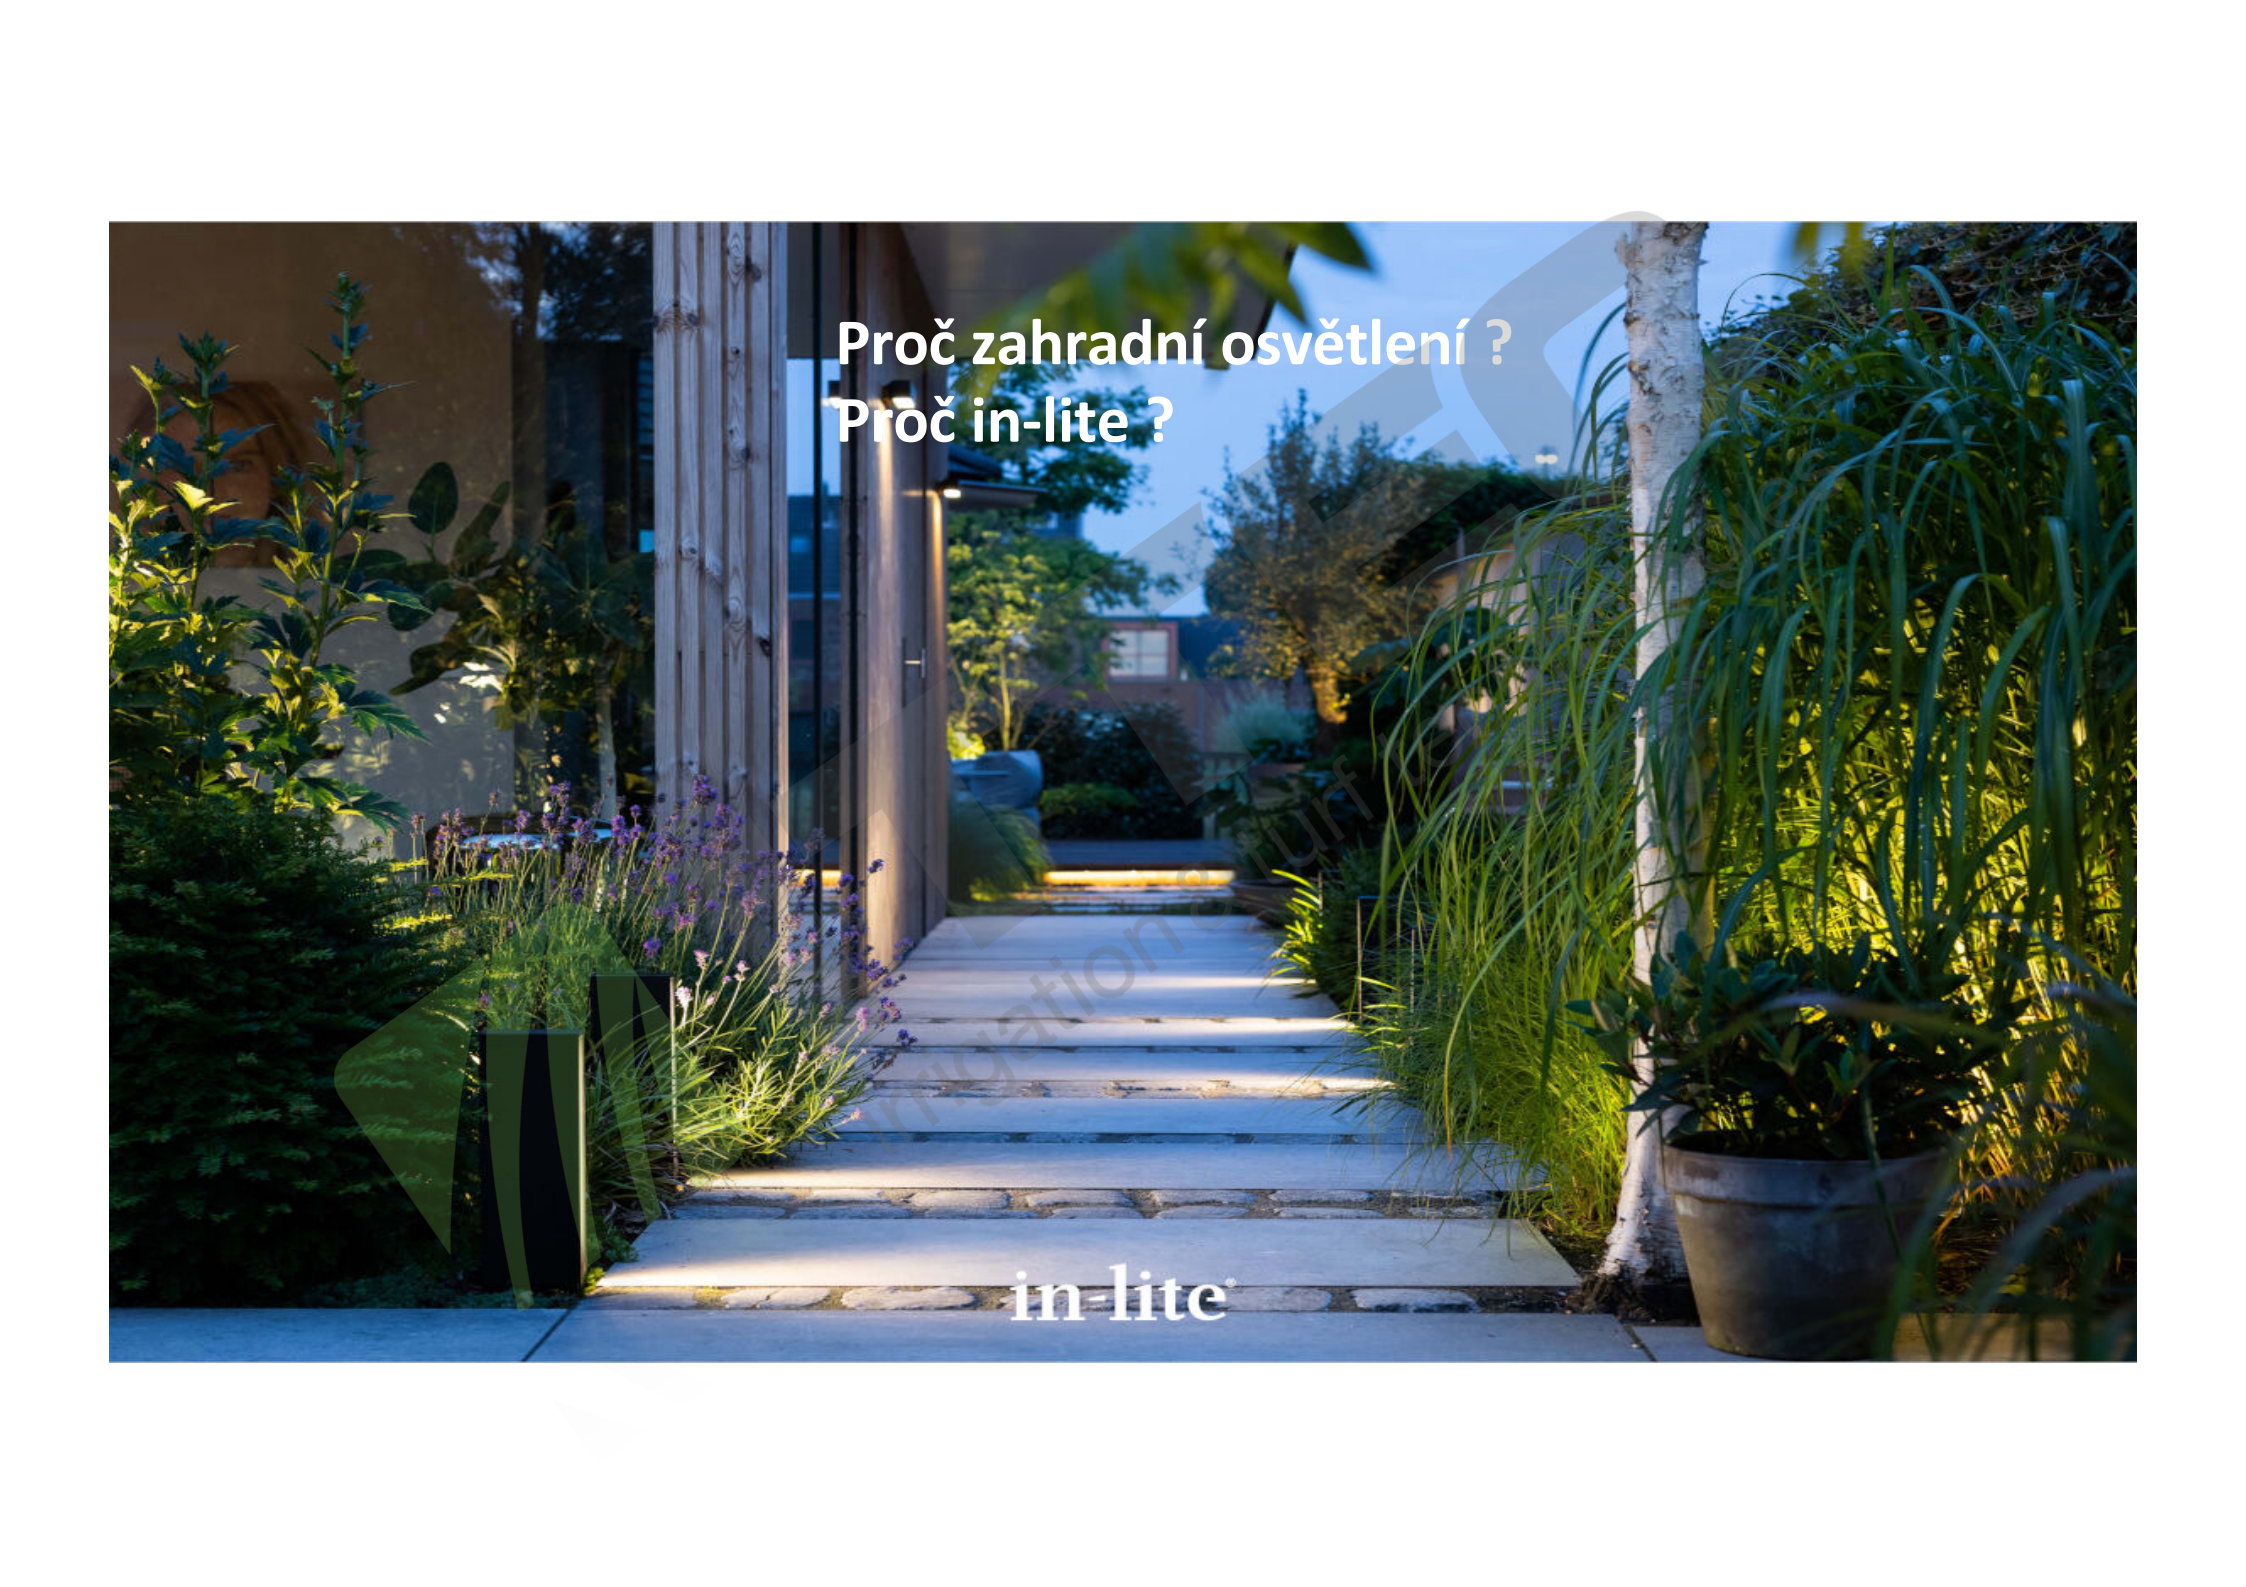

A photograph of a modern garden at dusk. A stone path leads through lush greenery, including tall grasses and purple flowers. Warm, golden light from in-lite garden lights illuminates the scene, creating a cozy and inviting atmosphere. The background shows a modern building with large windows and a clear night sky.

Proč zahradní osvětlení ?
Proč in-lite ?

in-lite®

Ideální doplněk k zavlažovacím systémům, dodávkám vodních prvků a zahradnickým a krajinářským realizacím obecně

Dodatečný zdroj zisku – na realizaci je realizační firma už pracuje...

Závlahové i sadovnické firmy disponují kvalitním technickým zázemím (nástroje, nářadí, odbornost, zkušení pracovníci...)

SCOPE

ACE DARK

Symbióza sadovnických realizací a zavlažovacích systémů

ZAVLAŽOVÁNÍ

Cena zakázky
Kč 93.000,-

Doba realizace: 3 dny

Materiálové náklady: 38.000,- Kč
(závl. materiál, potrubí, kabely, montážní materiál...)

Náklady na montáž: 27.000,- Kč

Celkové náklady:
Kč 65.000,-

- MIN. 4 pracovníci, doprava, náklady na mechanizaci...

Hrubý zisk: 28.000,- Kč
Hrubý zisk / pracovník: 7.000 Kč / 1 pracovníka
Hrubý zisk / den: 9.300 Kč / den

ZAHRADNÍ OSVĚTENÍ

Cena zakázky
Kč 135.000,-

Doba realizace: 1 den

Materiálové náklady: 65.000,- Kč
(svítidla, trafo, potrubí, kabely, montážní materiál...)

Náklady na montáž: 17.000,- Kč

Celkové náklady:
Kč 82.000,-

- 2-3 pracovníci, doprava, náklady na mechanizaci...

Hrubý zisk: 53.000,- Kč
Hrubý zisk / pracovník: 17.700 Kč / 1 pracovníka
Hrubý zisk / den: 53.000 Kč / den

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ

in-lite
outdoor lighting

VÍC NEŽ ZNAČKA

in-lite je mnohem více než jen značka venkovního osvětlení. Jsme společnost s posláním. Naším cílem není jen vyvíjení dokonalých zahradních svítidel, ale především chceme inspirovat co nejvíce lidí a ukázat, že osvětlení je nedílnou součástí každého vnějšího prostoru. A to není vše. Rozsáhlá síť in-lite partnerů a zahradních a krajinářských architektů s námi sdílí stejnou misi. Tyto profesionály soustavně vzděláváme v našich školicích centrech a v in-lite Playground v sídle naší společnosti, kde se snažíme odhalit jedinečné možnosti použití in-lite osvětlení. Společně tak vytváříme z každého venkovního prostoru jedinečné místo, které si můžete naplno užívat až do pozdních večerních hodin.



VYPNUTO



ZAPNUTO



DOKONALÉ SVĚTLO

Světlo s přirozeným podáním teplé bílé
 Přirozené podání barev a kontrastu
 Důraz na udržitelnost a úsporu energie



SMART

in-lite aplikace
 Důraz na jednoduchou obsluhu
 Progresivní a inovativní



JEDNODUCHÁ INSTALACE

Rychlá a snadná montáž
 Zcela bezpečné pro lidi i zvířata
 Systém je 100% voděodolný



KVALITA & DESIGN

Ideální pro každou zahradu
 Elegantní evropský design
 5 let záruka

Unikátní koncept in-lite



Rychlá a snadná instalace

Inteligentní nízkonapěťový systém

Zcela bezpečné pro lidi i zvířata

Systém je 100% voděodolný



Kvalita & Design

Prémiové materiály & LED zdroje

Elegantní evropský design

5 let záruka



Dokonalé světlo

Přirozené světlo s CRI90+

Chytrá Smart RGB svítidla

Důraz na udržitelnost & úsporu energie



Smart

in-lite aplikace

Jednoduchá a intuitivní obsluha

Progresivní a inovativní

IN-LITE SYSTÉM

HUB 1

in-lite HUB je transformátor který ovládá celý systém zahradního osvětlení in-lite. K dispozici jsou 3 typy - HUB-50, HUB-100 a SMART HUB-150. Pokud nevíte, jaký typ zvolit, rádi Vám poradíme.

KABELY 2

Z transformátoru HUB se odvíjí nízkonapětové kabelové vedení, které propojuje jednotlivá svítidla. Jsou dva typy kabelů a to CBL 14/2 a CBL 10/2.

VĚTVENÍ KABELŮ 3

Pokud potřebujete na kabelové větvi udělat odbočku, použijte konektor CC-2 a kabelové vedení rozvětvíte během okamžiku.

EASY LOCK 4


Každé svítidlo se standardně dodává včetně přípojovacího konektoru EASY-LOCK. Konektorem EASY-LOCK snadno připojíte jakékoliv svítidlo in-lite ke kabelovému rozvodu kabelů CBL.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 5

Je přípojovací kabel svítidla příliš krátký? Použijte prodlužovací kabely EXT. Pro připojení více svítidel k jednomu konektoru EASY-LOCK lze rovněž použít rozbočky SPLITTER.

ZAKONČENÍ KABELU 6


Kabelové vedení lze zakončit kdekoliv na zahradě, vedení není třeba okružovat. Na konec kabelové větve použijte kabelové záslepky, čímž se eliminuje vnikání vlhkosti do kabelu a vznik zkratu na vedení.

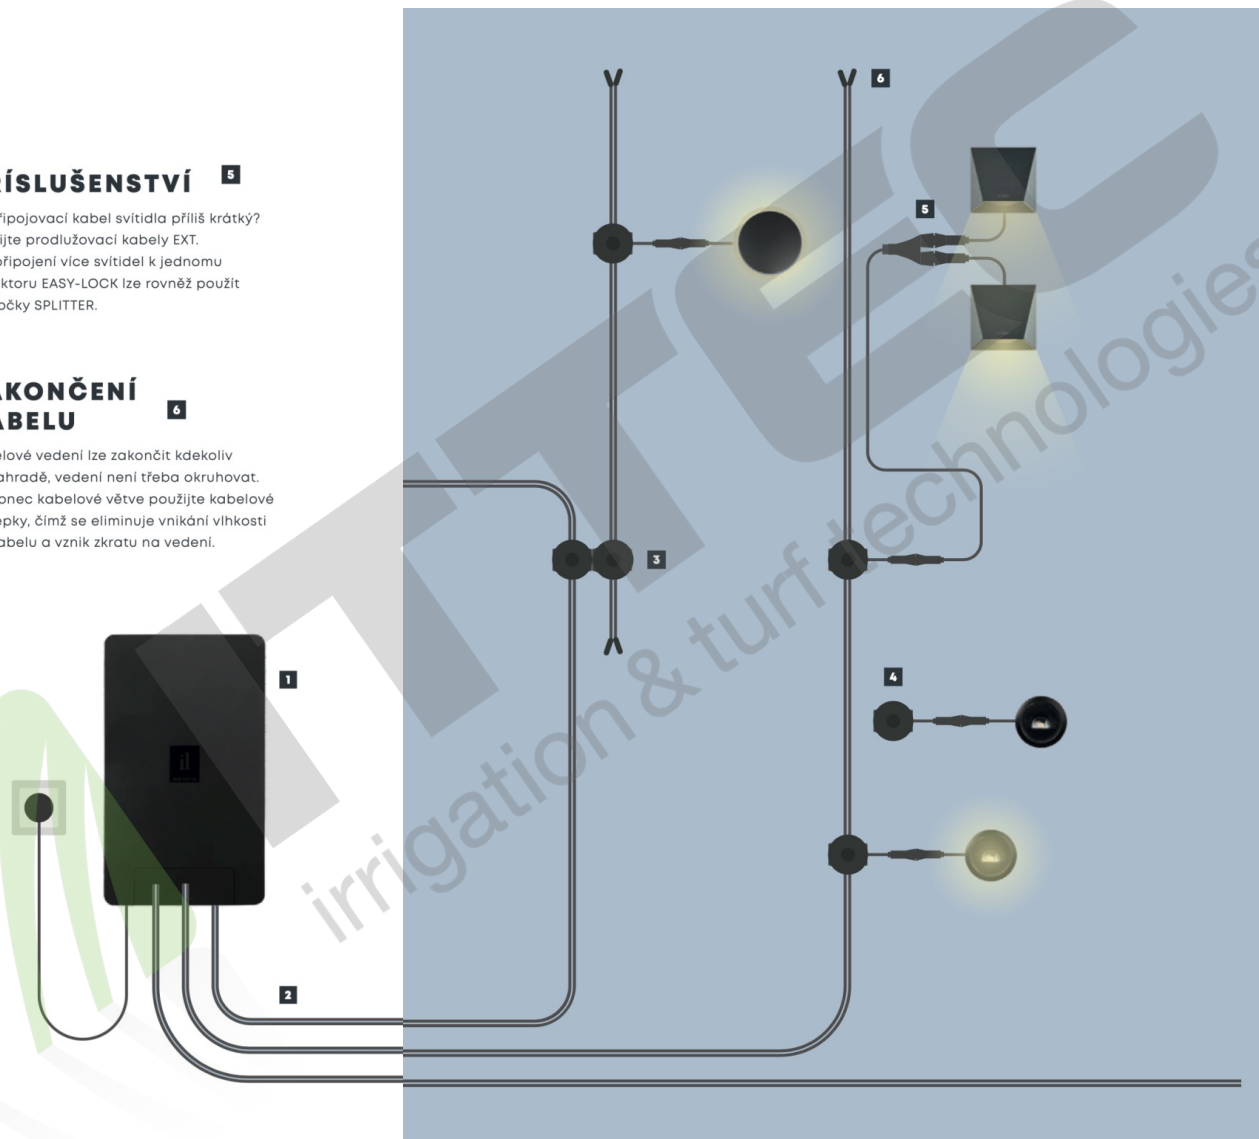

- 
- .. Rozšíření obytného prostoru
 - .. Propojení domu a zahrady
 - .. Orientace a pohyb v prostoru
 - .. Prodloužení dne v létě a hlavně v zimě
 - .. Estetický a emocionální aspekt
 - .. Pohybová složka (vodní prvky i SWAY)
 - .. Bezpečnost

ACE HIGH

PUCK

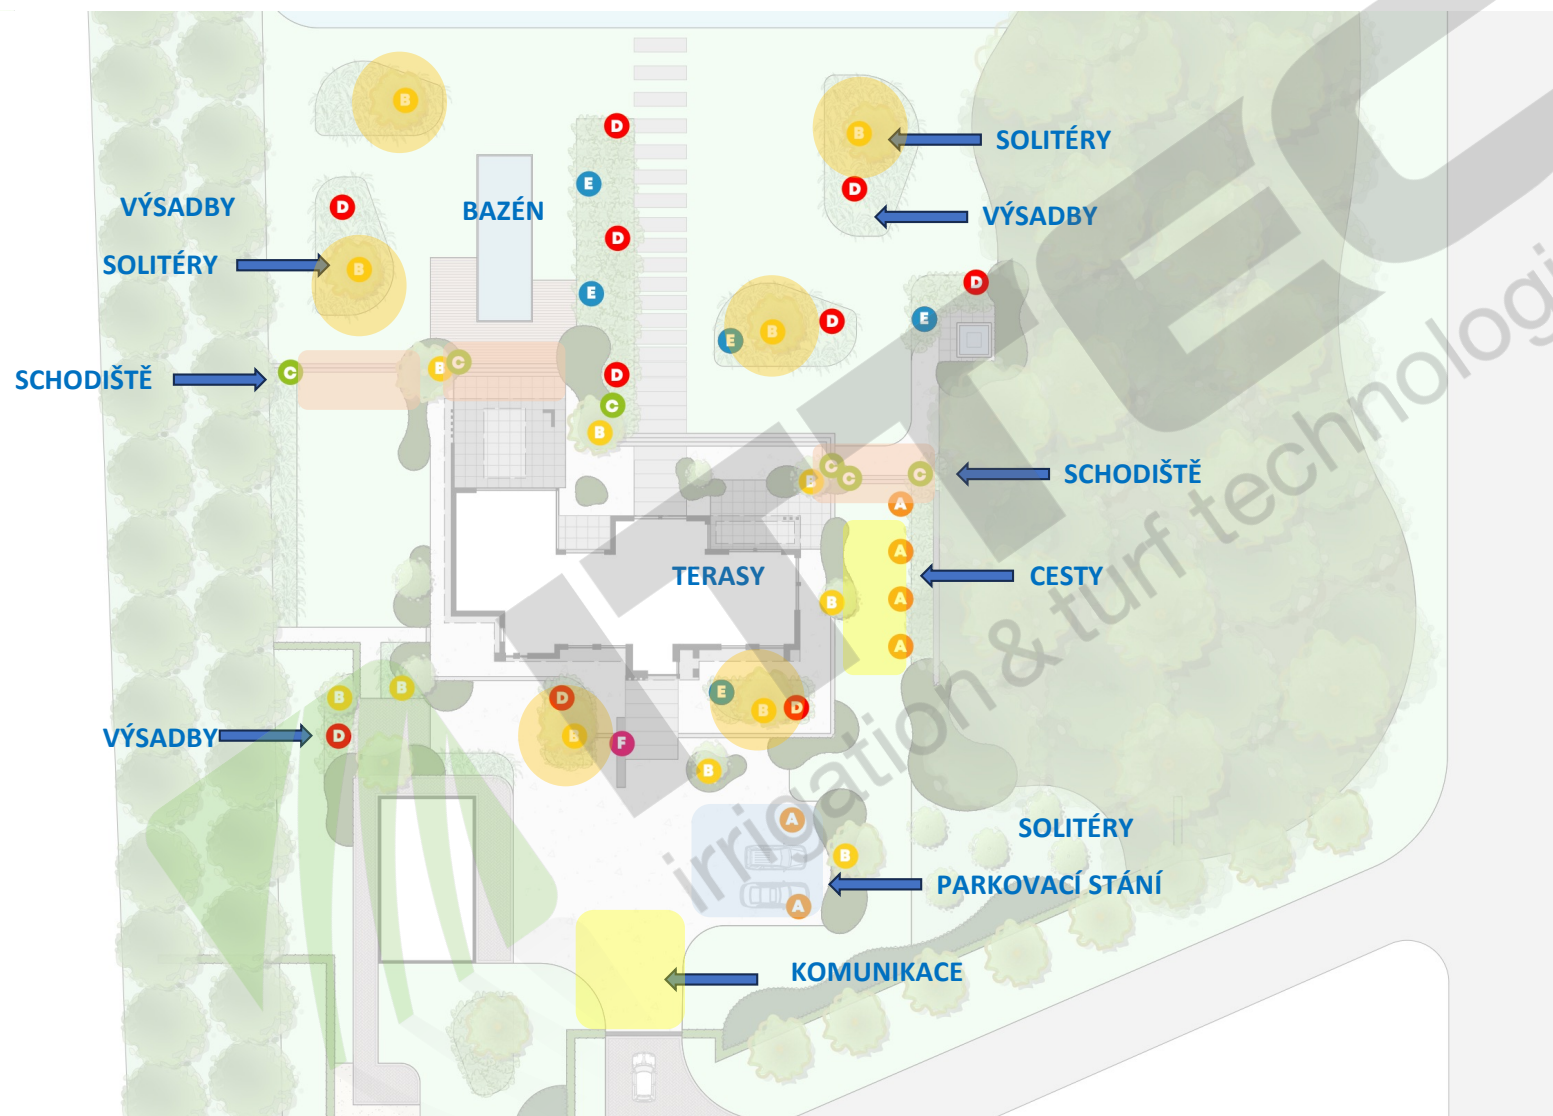

OUTDOOR LIGHTING





.. ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT...

SOLITÉRY A VÝSADBY



**OSVĚTLENÍ TERAS, ZÁBRADLÍ,
MOLA A PALUBY...**



CESTY A KOMUNIKACE, PŘÍJEZDOVÉ CESTY

Nepřímé, rozptýlené osvětlení...



OSVĚTLENÍ CEST

Přímé osvětlení se směřováním



SCHODY A PODSTUPNICE

Schodišťové zídky



OSVĚTLENÍ DOMU

Projekce stínu...

Nástěnná svítidla...

Zapuštěná svítidla...


Často kombinace více technik



ZVÝRAZNĚNÍ
TEXTURY



ZVÝRAZNĚNÍ TEXTURY

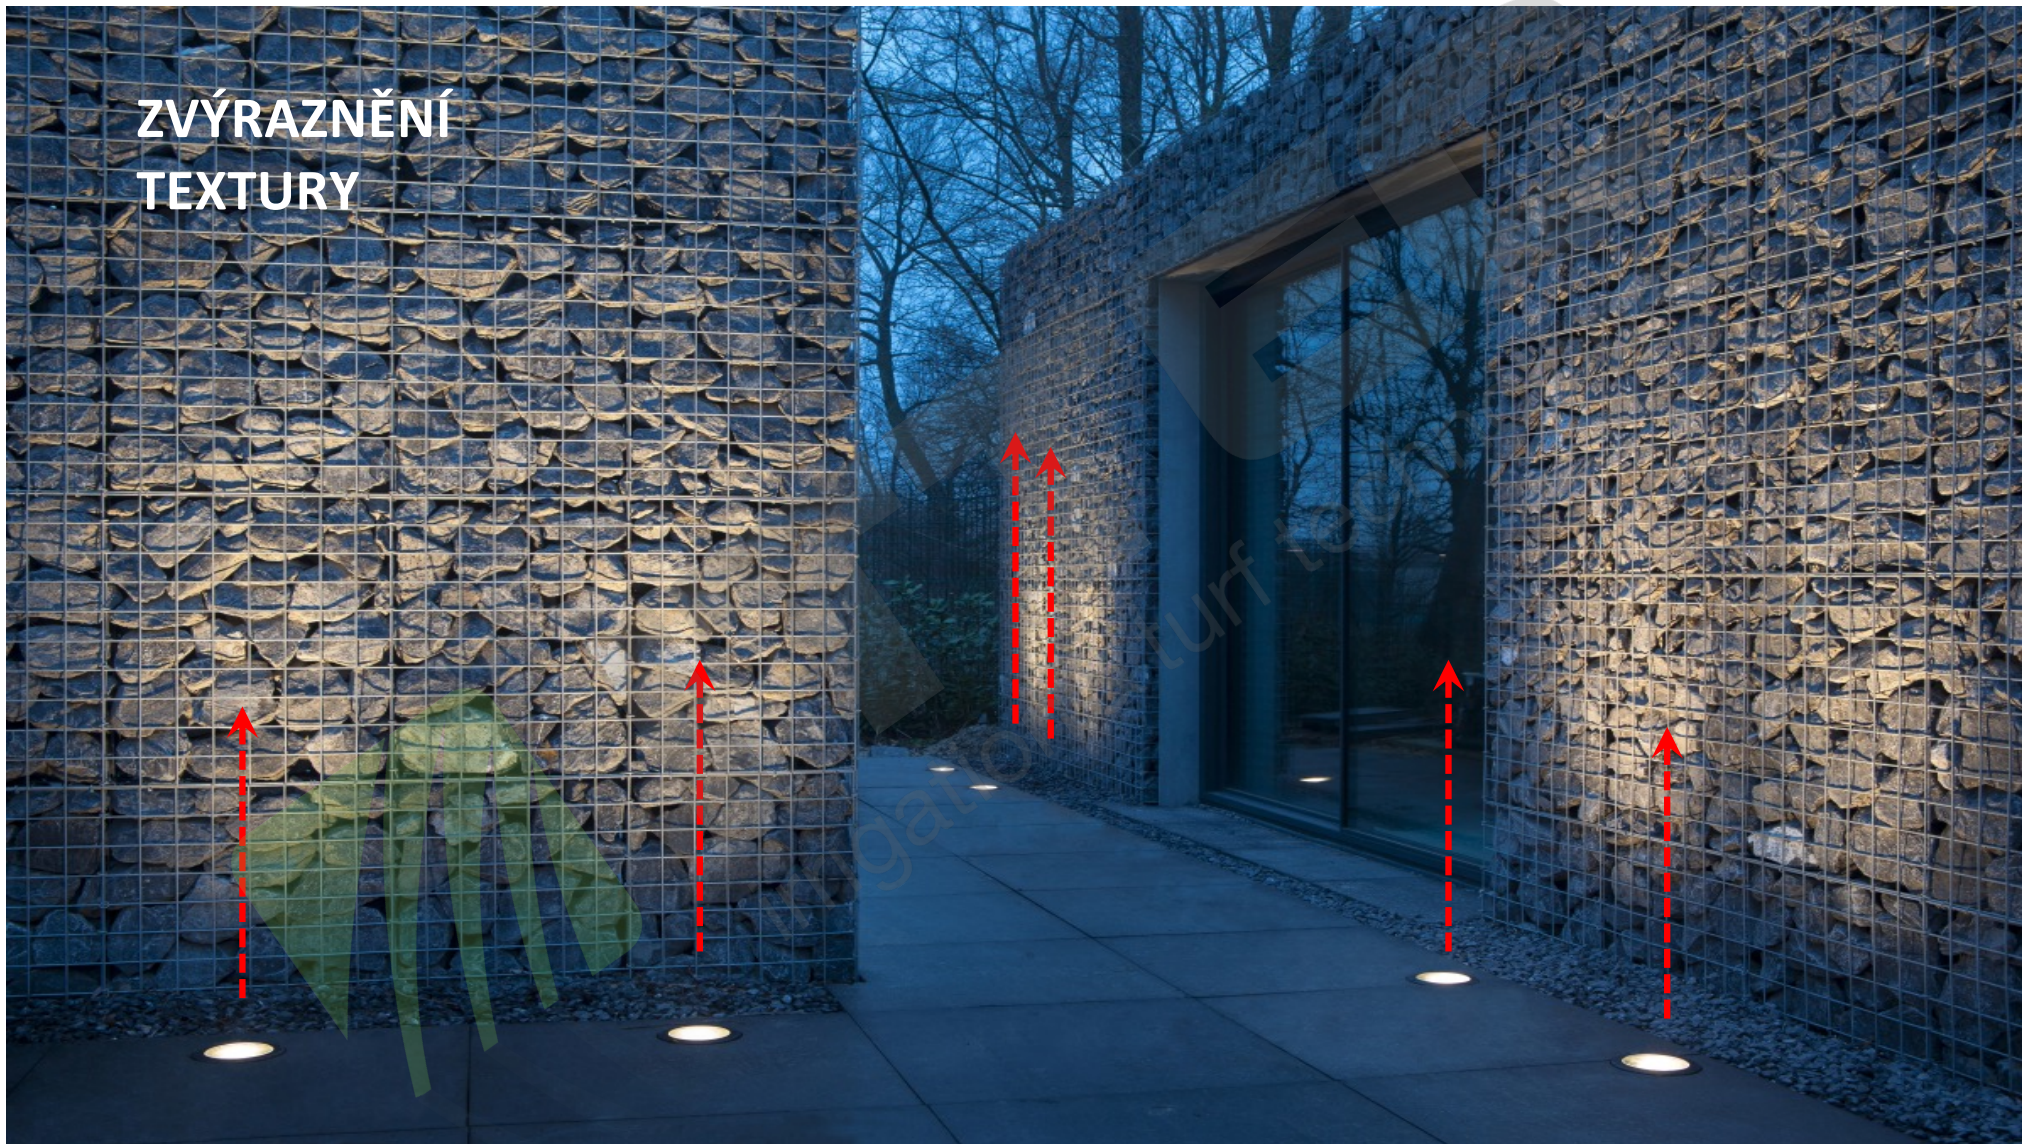

VODNÍ PRVKY BAZÉNY A VODOTEČE



DESIGNOVÉ VODNÍ PRVKY A UMĚLECKÉ OBJEKTY



**PERGOLY, ZIMNÍ ZAHRADY, LETNÍ
KUCHYNĚ, PŘÍSTŘEŠKY, SAUNY...**

in-lite®



in-lite – pár slov o značce

in-lite ZNAČKA S VIZÍ

in-lite je více než značka výrobce osvětlení. Je to společnost, která má vizi. Každý den, tým více než 50 specialistů - nadšenců - věnuje svůj čas úsilí aby vytvořili unikátní venkovní prostory zahrad, parků i komerčních areálů. Samozřejmě, základem je vývoj a výroba kvalitních a funkčních designových venkovních svítidel, nicméně kromě tohoto základu se snažíme inspirovat co nejvíce lidí a ukázat, že osvětlení in-lite je nedílnou součástí každého venkovního prostoru.

To ovšem není vše, co děláme. Společně s našimi partnery a zahradními architekty sdílíme společnou misi. Naše zákazníky i partnery školíme a vzděláváme a snažíme se ukázat unikátní cesty, jak pracovat se světlem. Společně tak tvoříme zcela novou atmosféru venkovních prostor ve kterých se budete cítit i ve večerních hodinách zcela přirozeně a uvolněně. Vaše zahrada tak dostane zcela jiný rozměr.



"CHCEME
INSPIROVAT
A ROZVÍJET"



- Moderní design
- Prémiové materiály
- Špičkové LED světlené zdroje
- Systém Easy Lock
- Bezpečná 12V koncepce
- 5 letá záruka
- Vyspělé SMART technologie

INNOVACE

OD IN-LITE

Firma in-lite navrhuje a vyrábí všechny své produkty sama. Během procesu navrhování svítidel zkoumáme pečlivě možnosti optimálního použití v zahradách a zvažujeme specifická řešení k zajištění dokonalého osvětlení konkrétních prvků či ploch. Navíc je naší základní zásadou navrhovat naše produkty s co nejpřímochařejšími tvary i celkovou koncepcí. A jednoduché koncepty přímo nabádají k inovativním aplikacím.

MODULAR DESIGN

Řady a koncepty in-lite svítidel nabízí zcela modulární a variabilní řešení. Tento přístup zajišťuje maximální volnost a umožňuje vytvořit finální svítidlo složením ze základních elementů. Kombinování různých barev a výšek svítidel je samozřejmě také možné.

S nejnovější řadou designových bodových svítidel řady AIM jsme se posunuli ještě o krok dál. Vyvinuli jsme totiž zcela nový, patentovaný způsob modulárního skládání jednotlivých svítidel. To nám umožňuje svobodně se rozhodnout, zda se výsledné svítidlo bude skládat z jednoho, dvou nebo tří světelných zdrojů, což přináší další flexibilitu a rozšiřitelnost do celého systému.



in-lite | human dimming

Funkce in-lite Human Dimming umožňuje plynulé stmívání vybraných svítidel manuálně bez nutnosti se jich fyzicky dotýkat. Tato technologie je dostupná u různých závěsných svítidel a také u bezdrátového stolního svítidla SWAY TABLE.

in-lite | motion


Funkce in-lite Motion umožňuje plynulé nastavení sklonu světelného zdroje bez nutnosti rozebírání svítidla. Tato funkce tak zcela eliminuje nebezpečí vnikání vlhkosti do svítidla při zachování dokonalé funkčnosti. Funkce je součástí svítidel řady BIG NERO. Přiložením magnetického prvku na svítidlo ideálně nastavíte sklon světelného kužele. Dosáhnete tak snadno a rychle optimálního světelného efektu.



SNADNÁ A BEZPEČNÁ INSTALACE

Objevte potenciál své zahrady s venkovními svítidly in-lite a užívejte si ji i po soumraku. Díky vhodně zvolené intenzitě a vyváženosti osvětlení vzniká kouzelný zážitek, o jakém se vám ani nesnilo.

Instalace systému in-lite je velmi snadná a zároveň velice spolehlivá. I proto jsou všechny součásti dodávány s pětiletou zárukou. Snadná a zároveň modulární instalace zajišťuje vysokou flexibilitu a různorodost světelných řešení. Systém se velmi snadno rozšiřuje a doplňuje o další svítidla s ohledem na rozvoj zahrady.

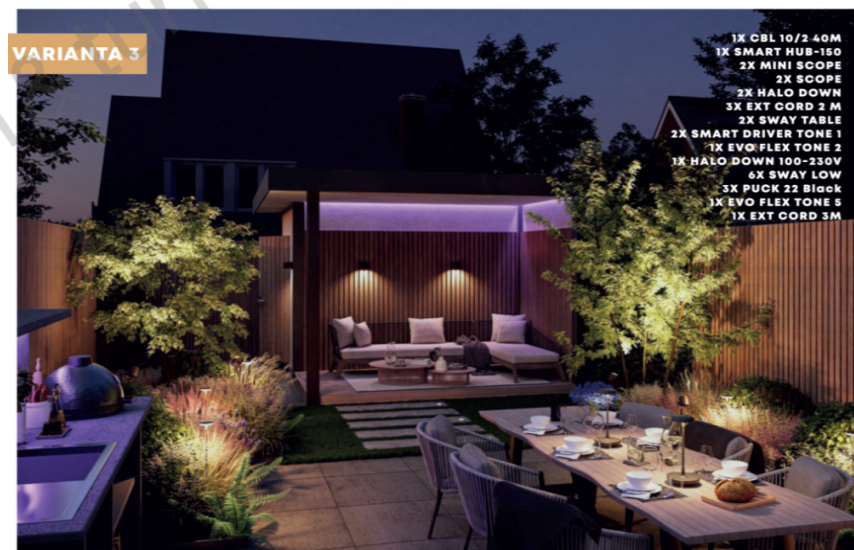

A photograph of a tropical resort pool. The pool is surrounded by dense, lush greenery, including palm trees and various tropical plants. The water is a vibrant turquoise color, reflecting the surrounding foliage. In the background, a wooden building with a thatched roof is visible. The sky is a clear, bright blue. The text is overlaid in the center of the image.

ZELENÁ MUSÍ
ZŮSTAT
ZELENÁ...
STEJNĚ TAK
OSTATNÍ
BARVY...

Index podání barev Ra (CRI - Color Rendering Index)

Jednotka Ra určuje věrnost barevného vjemu lidským okem CRI, který produkuje samotný světelný zdroj. Hodnota Ra se udává v celém čísle od 0 do 100.

Pro jednoduché vysvětlení si představte hodnotu CRI Ra=0, při této hodnotě nerozeznáme žádnou barvu, při hodnotě CRI Ra=100 je to ideální světelný zdroj, který má přirozené podání barev.

Velice kvalitní LED produkty dosahují maximálních CRI hodnot kolem 80-97.

Rozsah CRI je od Ra 0 do 100, čím vyšší číslo, tím živější barvy a věci vypadají pod tímto světlem přirozeněji.

Čím nižší je hodnota CRI tím více jsou barvy vybledlé, nepřirozené.

Znázornění, jak vnímá lidské oko barvy pod vyzařovaným světlem dle hodnot CRI



Reasonable CRI

Good CRI

Excellent CRI

CRI <70


CRI 80

CRI >90


IN-LITE LED LIGHTING

ting in
colors, we
ffect in

STŘEŠNÍ ZAHRADY A TERASY

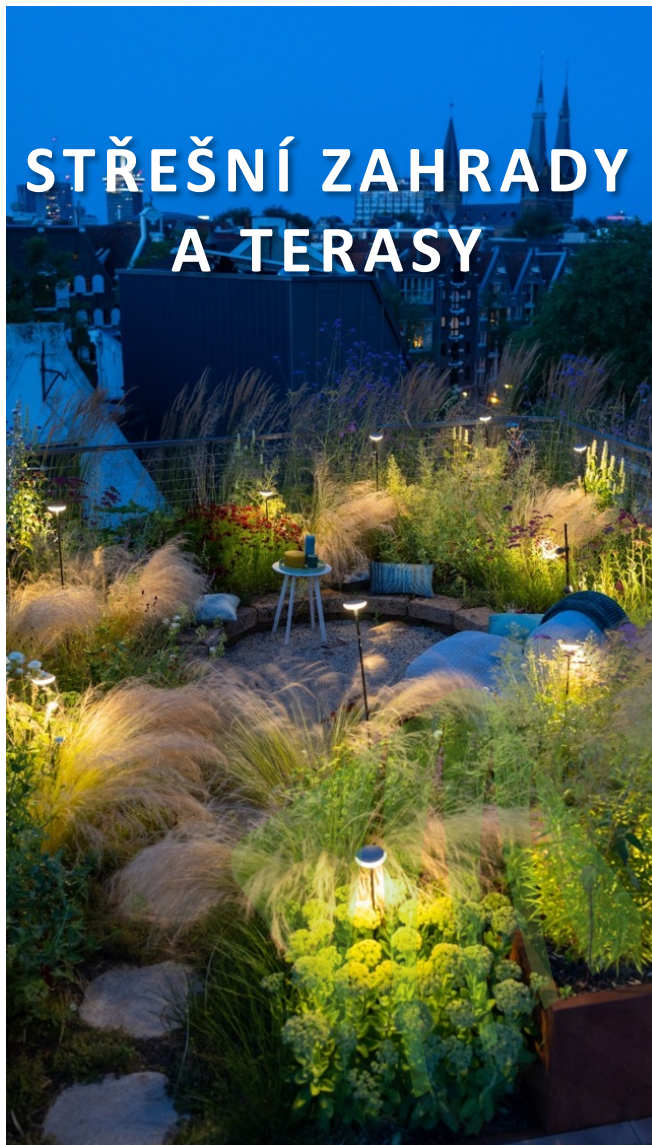

MĚSTSKÉ ZAHRADY

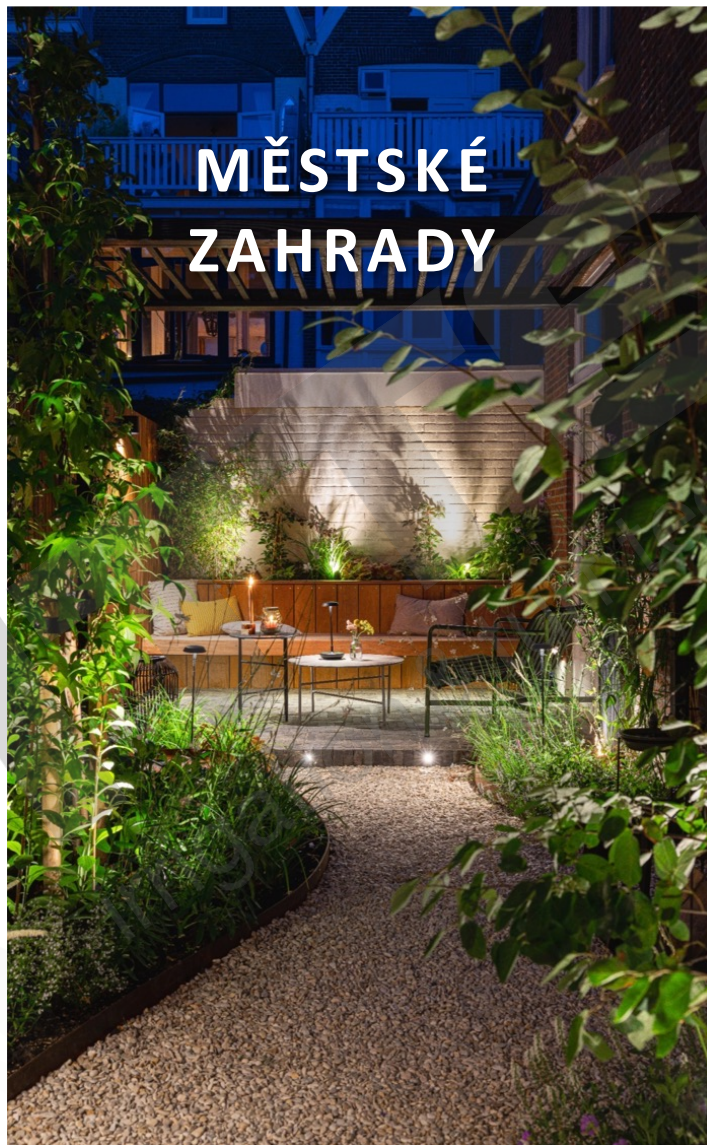

ZELENÉ STĚNY



KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT

JAKO IN-LITE PROFESIONÁL

1

In-lite je systém s provozním napětím 12V. Proto je vždy třeba speciální transformátor. Je důležité, kde bude trafo umístěné, má krytí IP23 a většinou Bluetooth komunikaci s mobilním telefonem. Ideální je vnitřní prostředí nebo krytá venkovní kolna, zahradní domek, letní kuchyně, technologie bazénu apod.

2

12V napětí je zcela bezpečné, systém může instalovat „kdokoliv“ a umožňuje instalovat svítidla v okamžiku, kdy se doladují sadové úpravy resp. výsadby. U 230V musí být rozvody instalovány elektrikářem a do odpovídající hloubky. Rovněž úpravy pozic svítidel je pak velmi jednoduchá.

12V systém vyžaduje přesnější dimenzování kabelových rozvodů, nicméně lze snadno navrhnout, tak aby splňovalo naše/vaše požadavky.

12V LED svítidla jsou stejně výkonná jako 230V varianty, jenom jsou bezpečnější. Na objekty – dům či pergola - má in-lite i 230V varianty...

3

Stavební připravenost

- Průchodky do objektů – dům či objekty v zahradě
- Info o konstrukci teras, opěrných zídek, schodů a dalších pevných konstrukcí.
- Průchodky všude, kde bude třeba – zejména zpevněné plochy, chodníky, cesty, dlažby, dělící stěny v zahradě... to platí i pro závlahy. Ideální je mít projekty připraveny (nebo alespoň koordinovány) ještě před realizací.

4

Objekty k nasvětlení – nejde jen o výsadby, rostliny, stromy... osvětlení by mělo zahrnovat i komunikace, terasy, pergoly, oplocení, treláže, bazény, vodní prvky a další objekty v zahradě. Míra i rozsah osvětlení je vždy subjektivní a individuální – vliv investora, architektů.

A nezapomenout, že dokonalost je v **detailu**.

5

Žádná zahrada není tak velká, aby se nedala technicky vyřešit 12V osvětlením.

Propojení na tzv. SMART HOMES jako je LOXONE apod. je technicky možná několika způsoby. Nicméně ideální je využití SMART transformátorů in-lite.





.. ZÁKLADNÍ TECHNIKY A KOMBINACE...

.. ZAHRADA A CO CHCEME OSVĚTLIT

NASVÍCENÍ VZHŮRU – UPLIGHTING

SOLITÉRY

Stromy, keře a výsadby obecně




MINI SWAY SWAY

Capacity 0.50 W | 1.00 W
Installation value 0.60 V | 1.00 V
Colour temperature 2900 K
CRI 95
IP 55
Colour  
Height 35 cm | 60 cm | 100 cm

PRODUCT GROUPS



VÝSADBY

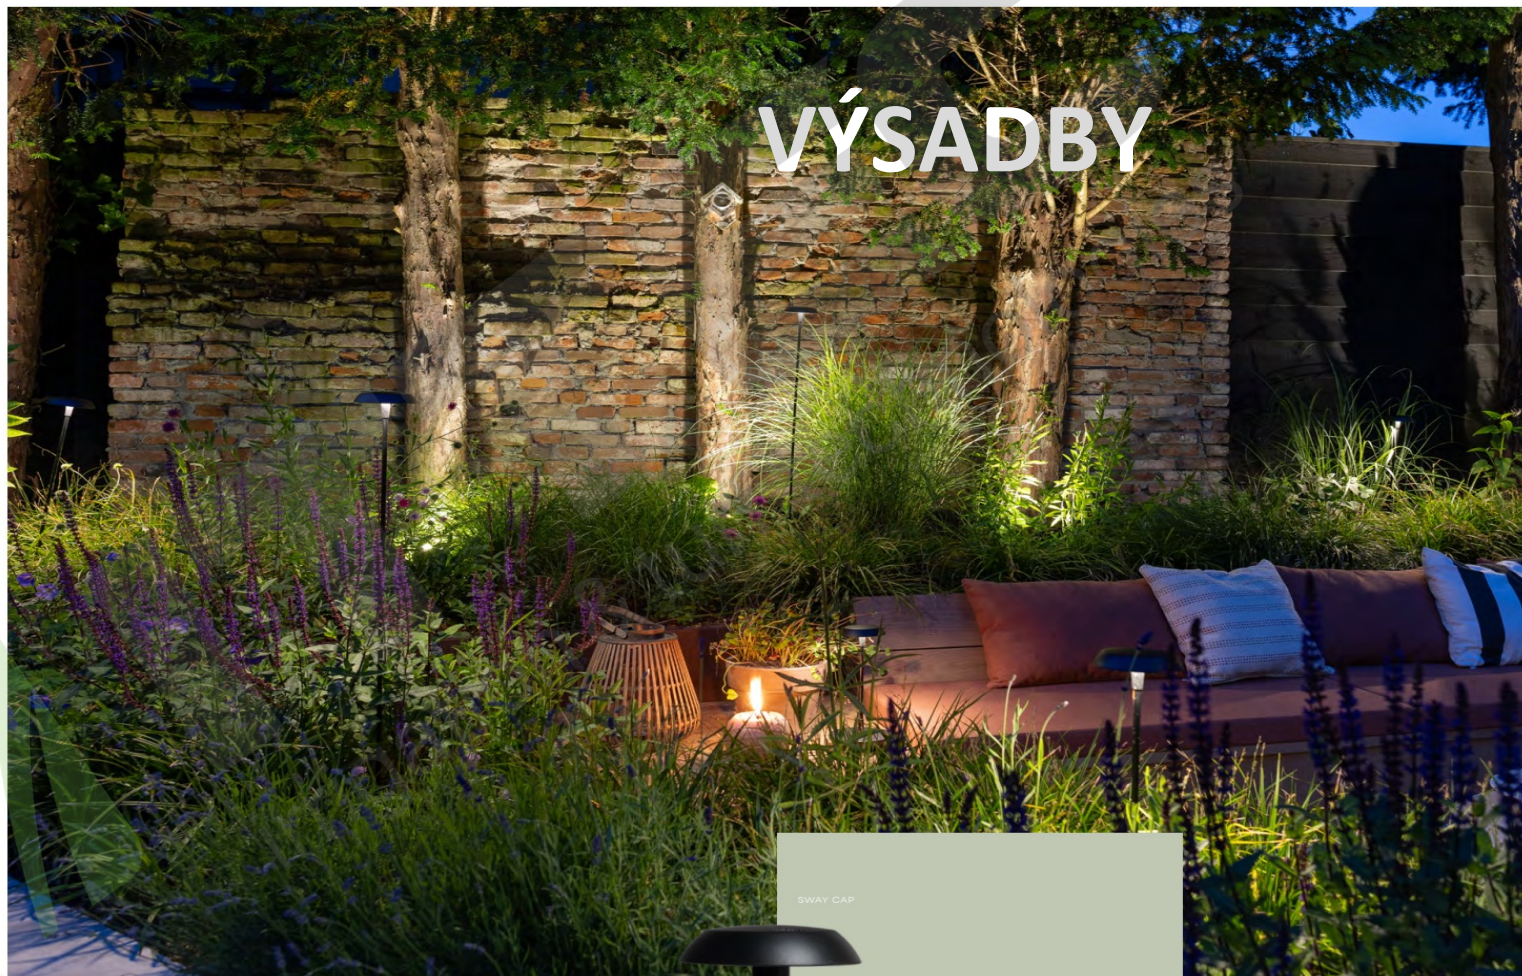

SWAY CAP



BOLLARDS

VÝSADBY

in-lite®

VÝSADBY





VÝSADBY

in-lite®

SCHODY A PODSTUPNICE

EVO HYDE 550

.. Podstupnice...






Schodišťové zídky

Schodišťové zídky

FUSION 60

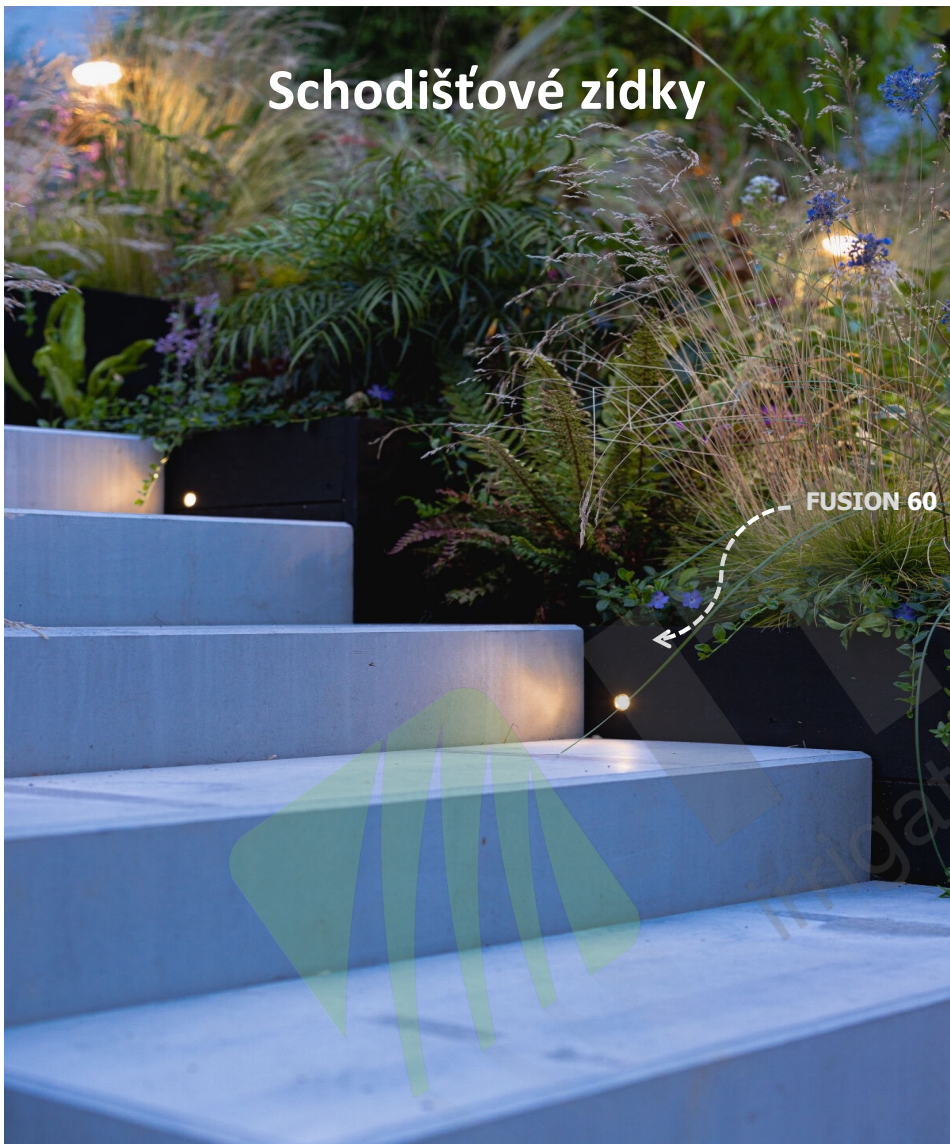

LUNA



Plovoucí schody





PRODUCT GROUP

RECESSED LIGHTS

PUCK

Light intensity: low

FUSION

Light intensity: low

HYVE

Light intensity: medium

DB LED

Light intensity: medium

DOT

Light intensity: medium

FLUX

Light intensity: high

NERO

Light intensity: high


LUNA

Light intensity: high

EVO GROUP


Light intensity: low

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA




PUCK

Capacity 1.50 W
Installation value 2.50 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 96
IP 67
Size ø60 mm
Colour ■ ■



PUCK 22

Capacity 0.60 W
Installation value 0.60 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 96
IP 67
Size ø22 mm
Colour ■ ■

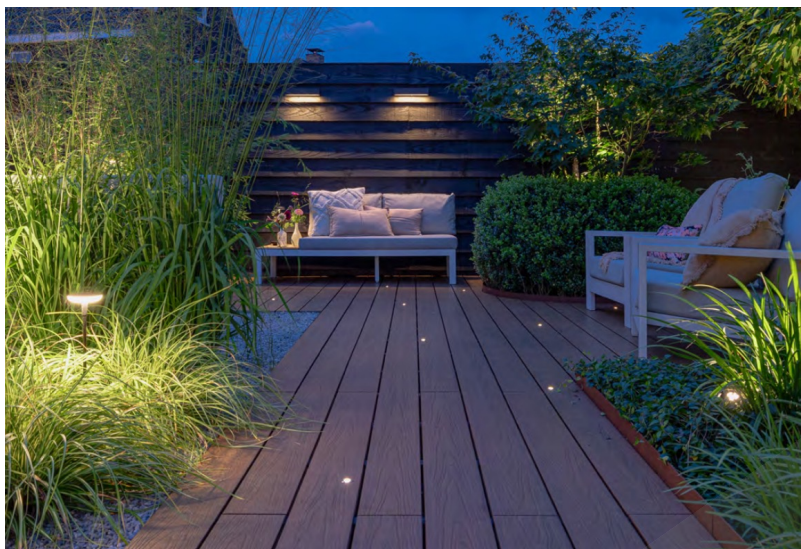


HYVE 22

Capacity 0.20 W
Installation value 0.20 VA
Colour temperature 3100 K
CRI 95
IP 67
Size ø22 mm



HYVE 22 RVS

Capacity 0.20 W
Installation value 0.20 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 95
IP 67
Size ø22 mm
Colour



HYVE

Capacity 0.80 W
Installation value 0.80 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 95
IP 67
Size ø60 mm
Colour



FUSION 22

Capacity 0.20 W
Installation value 0.20 VA
Colour temperature 2750 K
CRI 93
IP 67
Size ø22 mm



FUSION 22 RVS

Capacity 0.20 W
Installation value 0.20 VA
Colour temperature 2750 K
CRI 93
IP 67
Size ø22 mm
Colour



FUSION

Capacity 0.90 W
Installation value 1.00 VA
Colour temperature 2650 K
CRI 93
IP 67
Size ø60 mm
Colour





DB LED (WW)

Capacity 0.50 W
 Installation value 0.50 VA
 Colour temperature 2850 K
 CRI 94
 IP 67
 Size ø22 mm



DOT 22

Capacity 0.36 W
 Installation value 0.50 VA
 Colour temperature 2850 K
 CRI 97
 IP 68
 Size ø22 mm



DOT 22 WITH RING

Capacity 0.36 W
 Installation value 0.50 VA
 Colour temperature 2850 K
 CRI 97
 IP 67
 Size ø22 mm
 Colour 



DOT

Capacity 0.40 W
 Installation value 0.80 VA
 Colour temperature 2850 K
 CRI 98
 IP 68
 Size ø60 mm
 Colour 





FLUX

Capacity 1,50 W
 Installation value 2,50 VA
 Colour temperature 3000 K
 CRI 92
 IP 67
 Size ø60 mm
 Colour 



**INSTALLING IN GRASS,
 SAND OR GRAVEL?**
 Use the SPIKE accessory.



BIG FLUX

Capacity 3,00 W
 Installation value 4,20 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Size ø60 mm
 Colour 



BIG FLUX ASYMMETRIC

Capacity 3,00 W
 Installation value 4,20 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Size ø60 mm
 Colour 



BIG FLUX NARROW


Capacity 3,00 W
 Installation value 4,20 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Size ø60 mm
 Colour 





NERO

Capacity 3,00 W
 Installation value 4,70 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 91
 IP 67
 Size ø116 mm



BIG NERO

Capacity 7,50 W
 Installation value 11,90 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 90
 IP 67
 Size ø142 mm

in-lite | motion



BIG NERO NARROW

Capacity 7,50 W
 Installation value 11,90 VA
 Colour temperature 3100 K
 CRI 91
 IP 67
 Size ø142 mm

in-lite | motion



SMART FLUX TONE


SMART FLUX TONE
Je první zapuštěné svítidlo řady SMART TONE a tuto řadu perfektně doplňuje a rozšiřuje. Svítidlo lze dokonale kombinovat s ostatními SMART svítidly, komplexní nastavení pak snadno dokončíte v in-lite aplikaci.

LEMOVÉ KROUŽKY
VE TŘECH
RŮZNÝCH BARVÁCH

SMART FLUX TONE

Příkon 6,00 W
Instalovaný příkon 9,5 VA
Barva světla 3100°K
Krytí IP67
Instalační průměr ø 60mm
Barvy 



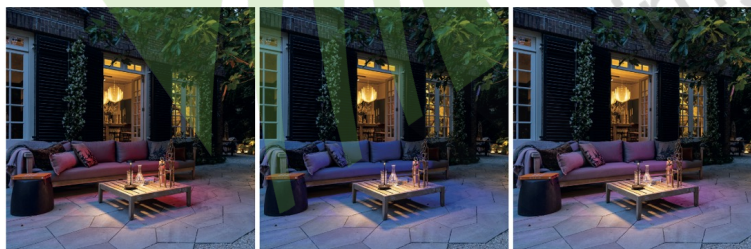


INOVACE

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ

Základními kameny chytrého systému in-lite SMART jsou centrální transformátor SMART HUB a aplikace in-lite App. Chytrý transformátor umožňuje připojení chytrých svítidel řady in-lite SMART a ovládání samostatných kabelových větví pomocí nízkoeenergetického propojení Bluetooth Long Range s prodlouženým dosahem. Navíc k těmto funkcím transformátor umožňuje i komunikaci a ovládání chytrých svítidel SMART SCOPE TONE, SMART FLUX TONE a SMART EVO FLEX TONE. Tak proměníte svou zahradu v barevný a elegantní celek.

Klíčem pro snadné a rychlé ovládání je přehledná a intuitivní in-lite aplikace. Nastavení programů – rutin – je rovněž rychlé a logické a umožňuje Vám rychle rozhodnout, kdy se světla, respektive větve se svítily, zapnou a kdy zhasnou. Systém je možné snadno doplnit pohybovými čidly SMART MOVE a také komunikačním rozhraním SMART BRIDGE, které propojí Vaše osvětlení s Wi-Fi routerem. Celý systém in-lite pak můžete ovládat v podstatě neomezeně a z jakéhokoliv místa. In-lite SMART systém lze také integrovat do systémů domácí automatizace jako je Google Home, Apple HomeKit a Amazon Alexa.

V chytrém osvětlení in-lite SMART vidíme zcela jistě budoucnost v našem oboru. Aplikace in-lite se průběžně aktualizuje a nabízí svým uživatelům nové funkce i optimalizaci stávajících funkcí jako in-lite Scenes, včetně úsporných programů pro úspory energie Energy Insight.



in-lite aplikaci pro Váš telefon stahujte na:






CHOOSE RINGS IN
DIFFERENT COLOURS.



LUNA


Capacity	3.00 W
Installation value	5.00 VA
Colour temperature	3100 K
CRI	94
IP	67
Size	ø60 mm
Colour	

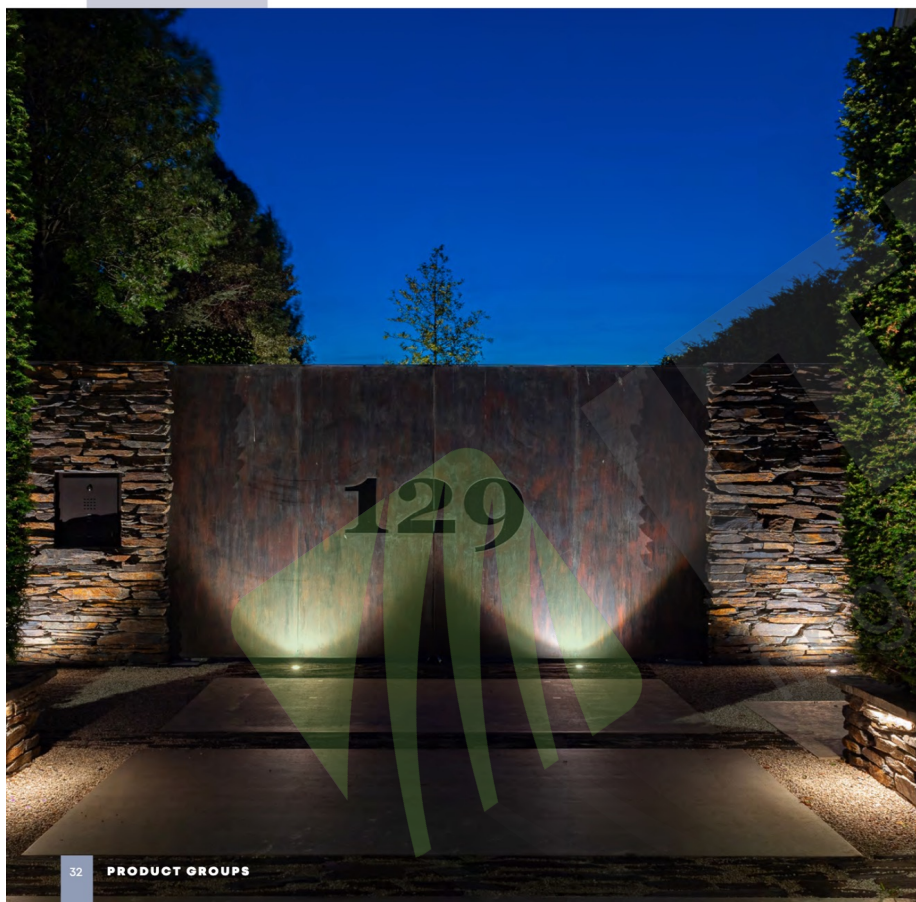

EVO GROUND 300

Capacity	1.00 W
Installation value	1.00 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	95
IP	67
Length	300 mm
Colour	



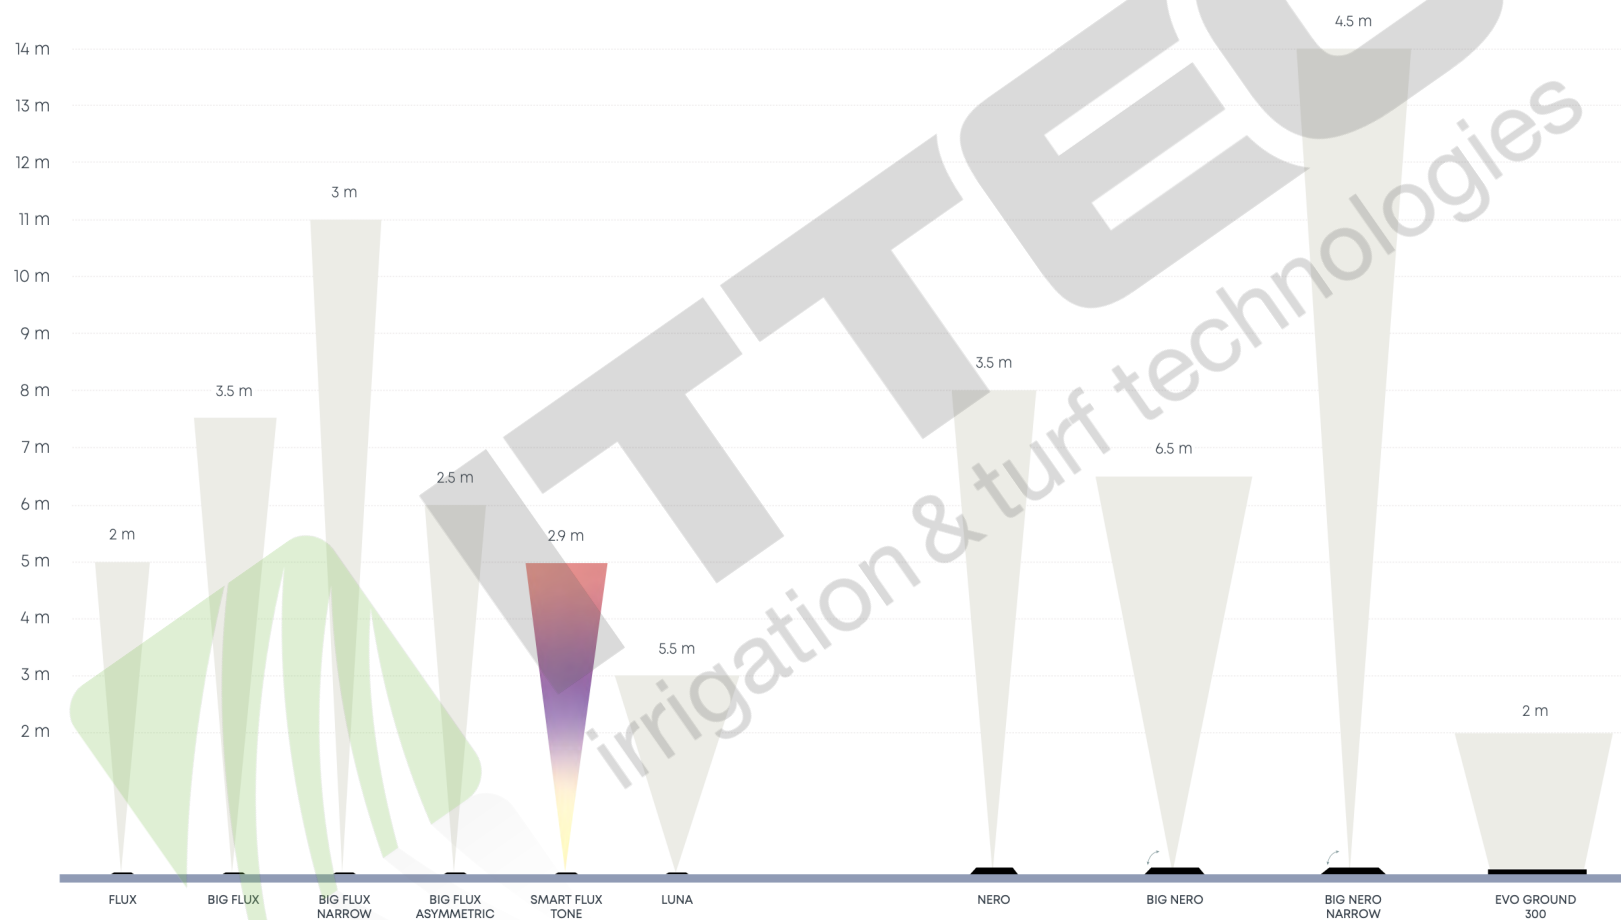

PRODUCT GROUP

OUTDOOR SPOTS

AIM

Light intensity: medium

MICRO SCOPE

Light intensity: low

MINI SCOPE

Light intensity: medium

SCOPE

Light intensity: high

BIG SCOPE

Light intensity: high

SMART SCOPE TONE

Light intensity: high

MINI SCOPE DUO

Light intensity: low

SUB

Light intensity: medium

BODOVÁ SVÍTIDLA



AIM

Capacity	120 W
Installation value	210 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	95
IP	67
Height	160 mm 400 mm 800 mm

*Can be put together with individual light sources.



MINI SCOPE

Capacity	1.00 W
Installation value	2.00 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	93
IP	67
Height	215 mm



TO PREVENT GLARE FROM THE LIGHT SOURCE.

Use the SHIELD 1 accessory for MINI SCOPE, SHIELD 2 for (BIG) SCOPE.



MICRO SCOPE

Capacity	0.60 W
Installation value	1.10 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	91
IP	67
Height	165 mm



Combine various SCOPE fixtures for lighting different heights and shapes. Use SCOPE for medium-sized trees, BIG SCOPE for wide, multi-stemmed trees and BIG SCOPE NARROW for the tallest treetops.



SCOPE

Capacity	3.00 W
Installation value	5.20 VA
Colour temperature	3100 K
CRI	91
IP	67
Height	256 mm



BIG SCOPE

Capacity	5.20 W
Installation value	8.00 VA
Colour temperature	3100 K
CRI	91
IP	67
Height	267 mm



BIG SCOPE NARROW

Capacity	5.00 W
Installation value	7.90 VA
Colour temperature	3100 K
CRI	92
IP	67
Height	267 mm



The RISER makes it possible to raise SCOPE fixtures above vegetation, so that the lighting effect is not disrupted. RISER 1 has a fixed height of 35 cm. RISER 2 is height adjustable from 35 cm to 53 cm.

SMART SCOPE TONE



SMART SCOPE TONE

is easy to set using the in-lite app. Apart from choosing different colours, the light intensity can also be adjusted.



**FOR INSTALLING SCOPE
AT A HEIGHT.**
Use the BRACE accessory in
combination with the BRACE
BAND.




SMART SCOPE TONE

Capacity	6.00 W
Installation value	9.50 VA
Colour temperature	3100 K
IP	67
Height	267 mm



MINI SCOPE DUO

Capacity 2,00 W
 Installation value 4,00 VA
 Colour temperature 2900 K
 CRI 93
 IP 67
 Height 800 mm

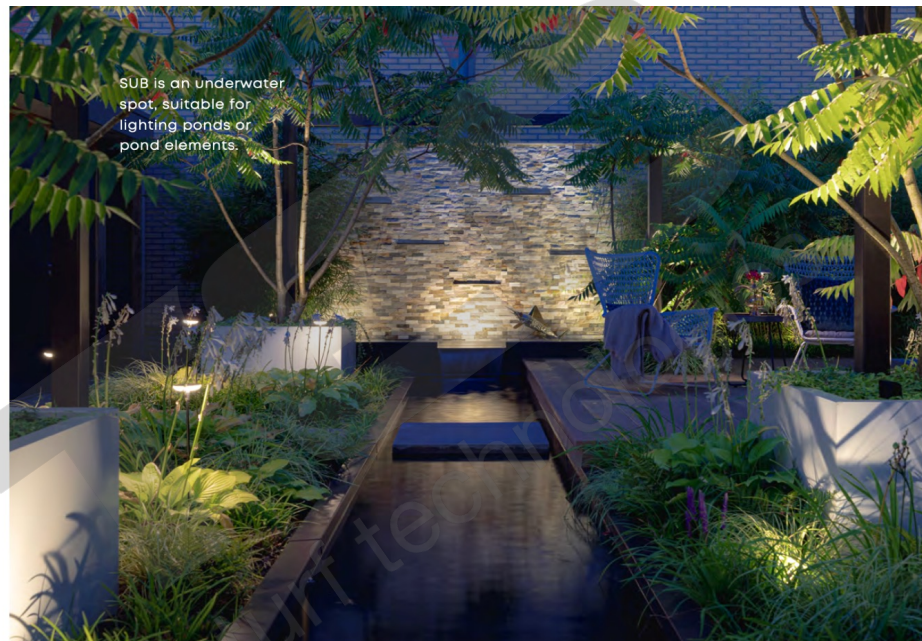


SUB is an underwater spot, suitable for lighting ponds or pond elements.



SUB

Capacity 3,00 W
 Installation value 4,70 VA
 Colour temperature 3000 K
 CRI 93
 IP 68
 Height 150 mm

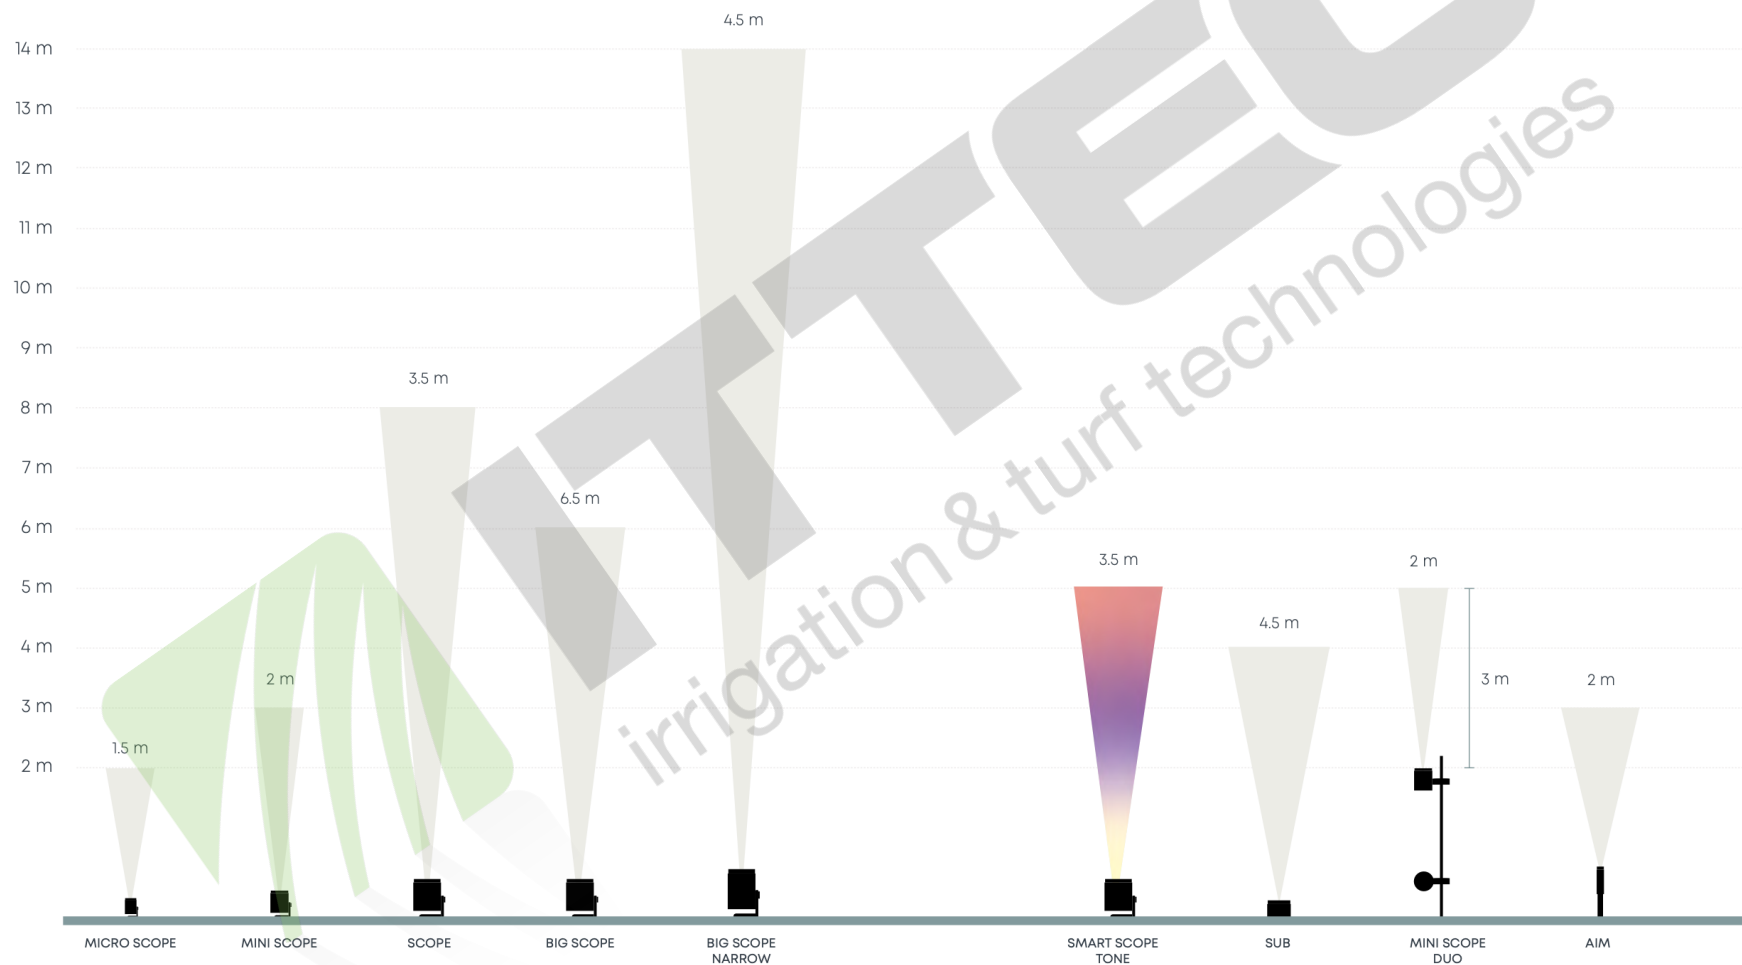

PRODUCT GROUP

LINE LIGHTING

EVO HYDE

Light intensity: low

EVO FLEX

Light intensity: high

SMART EVO FLEX

Light intensity: medium

SMART EVO FLEX TONE

Light intensity: medium

LINIOVÁ SVÍTIDLA

**FIX IS A MOUNTING PLATE
FOR THE EVO HYDE.**
Suitable for different uses.



EVO HYDE 180

Capacity	0.50 W
Installation value	0.60 VA
Colour temperature	2950 K
CRI	95
IP	53
Length	180 mm


EVO HYDE 550

Capacity	2.00 W
Installation value	2.10 VA
Colour temperature	2950 K
CRI	93
IP	55
Length	550 mm



EVO FLEX SMART EVO FLEX

Capacity 6.50 | 11.00 | 14.50 W
Installation value 990 | 15.70 | 20.20 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 86
IP 68
Available in 1, 2 and 3-metre variants

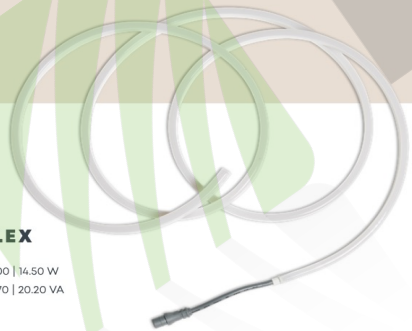

EVO FLEX ACCESSORIES

PROFILE 1
PROFILE 2
PROFILE 3
PROFILE 4
CLIPS
CORNERS
SPIKES

CORNER is for 90-degree curves. CLIPS, SPIKE and PROFILE 4 are for organic shapes. PROFILE 1 and 2 are for straight installation out of view. PROFILE 3 is for visible straight installation.

SMART EVO FLEX TONE

SMART EVO FLEX TONE

Tato světelná flexibilní lišta poskytuje dokonale rovnoměrné světlo bez jakýchkoliv viditelných světelných bodů. Kromě bílé s možností plného barevného RGB nastavení je lze také stmívat. Můžeme zvolit mezi 1, 2 a 5 m variantou..



SMART EVO FLEX TONE

Příkon 2.50 | 4.50 | 10.00 W
Instalovaný příkon 4.50 | 7.50 | 14.50 VA
Barva světla 3100°K
Index podání barev CRI 95
Krytí IP 68
K dispozici varianty 1, 2 a 5 metrů.

PRODUCT GROUP

BOLLARDS

SWAY TABLE

Light intensity: high

SWAY

Light intensity: medium

ACE

Light intensity: low

LIV

Light intensity: medium

DISC

Light intensity: medium

EVO

Light intensity: medium

VOQUE

Light intensity: medium



SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

SWAY TABLE BIG GREEN EGG EDITION

The special edition of the SWAY TABLE table light, see page 19.



SWAY TABLE

Capacity	1.80 W
Installation value	1.80 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	96
IP	55
Height	345 mm

in-lite | human
dimming

MINI SWAY SWAY

Capacity	0.50 W 1.00 W
Installation value	0.60 V 1.00 V
Colour temperature	2900 K
CRI	95
IP	55
Colour	■ ■
Height	35 cm 60 cm 100 cm



SWAY CAP


Personalise the SWAY fixtures with in-lite accessories specially developed to enable you to play with light. Any illumination you like can be created with these accessories.



**ZCELA NOVÉ !
BREEZE**



BREEZE

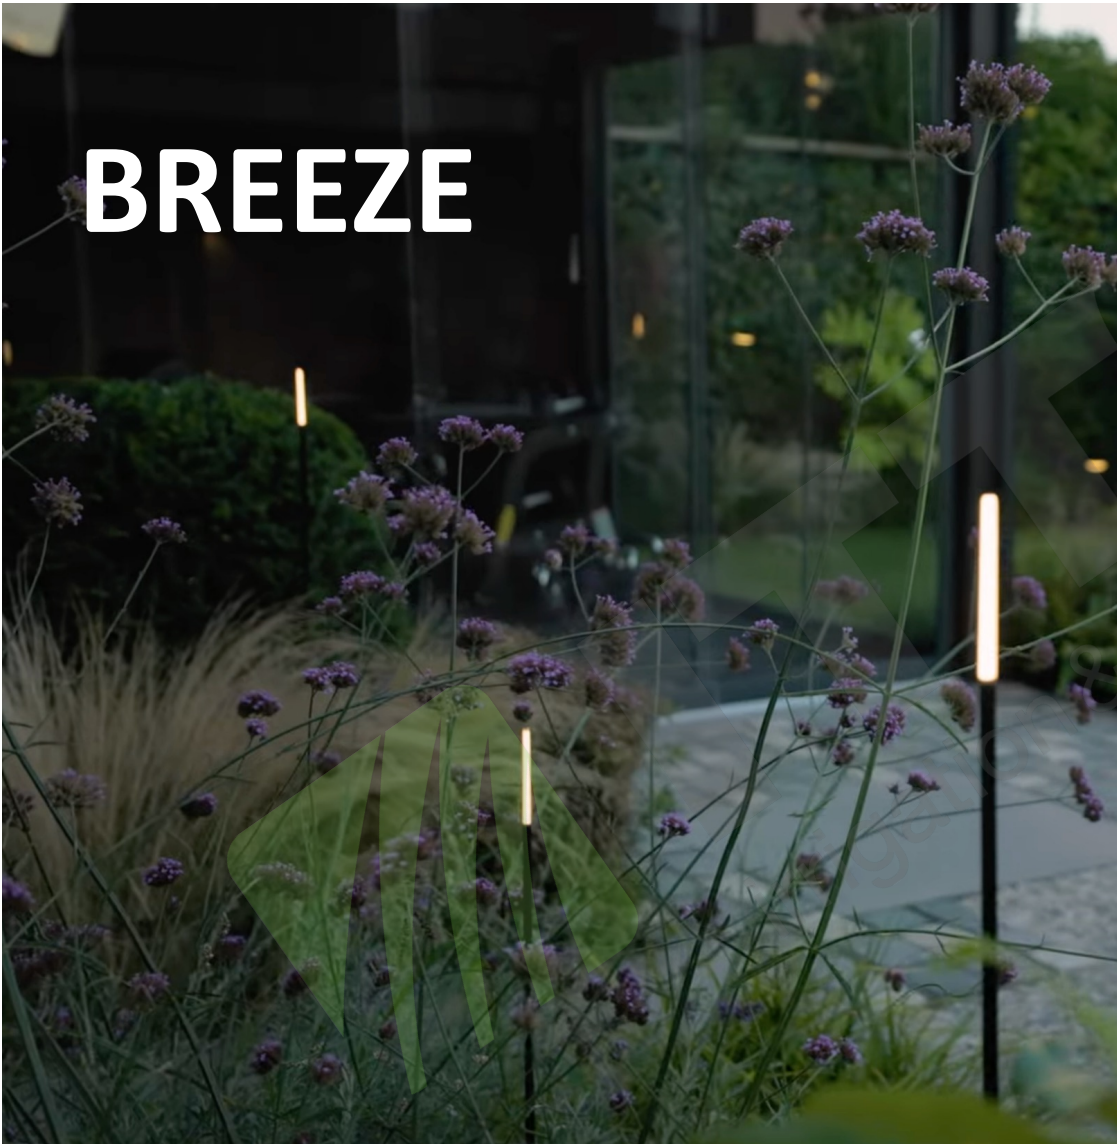

- Velmi snadná a rychlá instalace
- Různé výšky svítidla pro hravý efekt
- **Difuzní světelný efekt** po celé délce světelného zdroje
- COB lineární světelný zdroj. COB diody jsou LED čipy zalité do vrstvy luminoforu. Díky tomu LED pásek nesvítí bodově jednotlivými diodami, ale celoplošně stejnou intenzitou. Zapuštěné do kouřového pouzdra s jemným žebrováním
- CRI 90+
- **Breathing efekt** – přirozeně se měnící jemná změna intensity – svítidlo tak “dýchá”...
- Celočerný vzhled
- Zcela unikátní svítidlo od in-lite



COB LED PÁSEK


NOVÁ TECHNOLOGIE In-lite INOVACE

- Rovnoměrná distribuce světla
- Vysoká účinnost lm/W
- Vysoký světelný výkon
- Velmi variabilní využití
- Výrazně účinnější odvod tepla

BREEZE SPECIFIKACE

CRI	95
IP-HODNOTA	IP 55
PŘÍKON	0,95 W
VA-HODNOTA	1,7 VA
NAPĚTÍ	12 & 21V
TEPLOTA	2750°K
LIGHT ANGLE	360°
SVĚTELNÝ TOK	40 Lumen
MATERIÁL	POLYKARBON
VÝŠKA	60 CM & 100 CM

98,5CM (BREEZE)
61,5CM (BREEZE LOW)

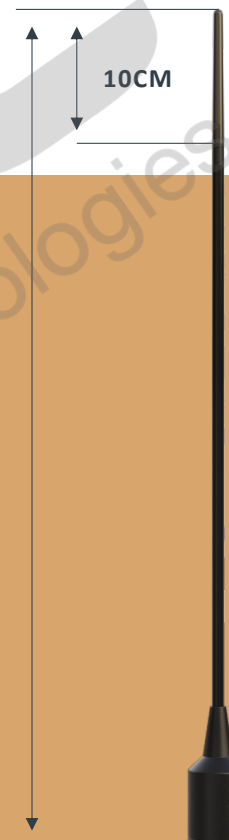






ACE ACE HIGH

Capacity	3,00 W
Installation value	5,30 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	94
IP	55
Colour	
Height	205 mm 490 mm



WINK is a lens cap that can easily be placed on the ACE light source to stop people from looking straight into the light source and to adjust the illumination.

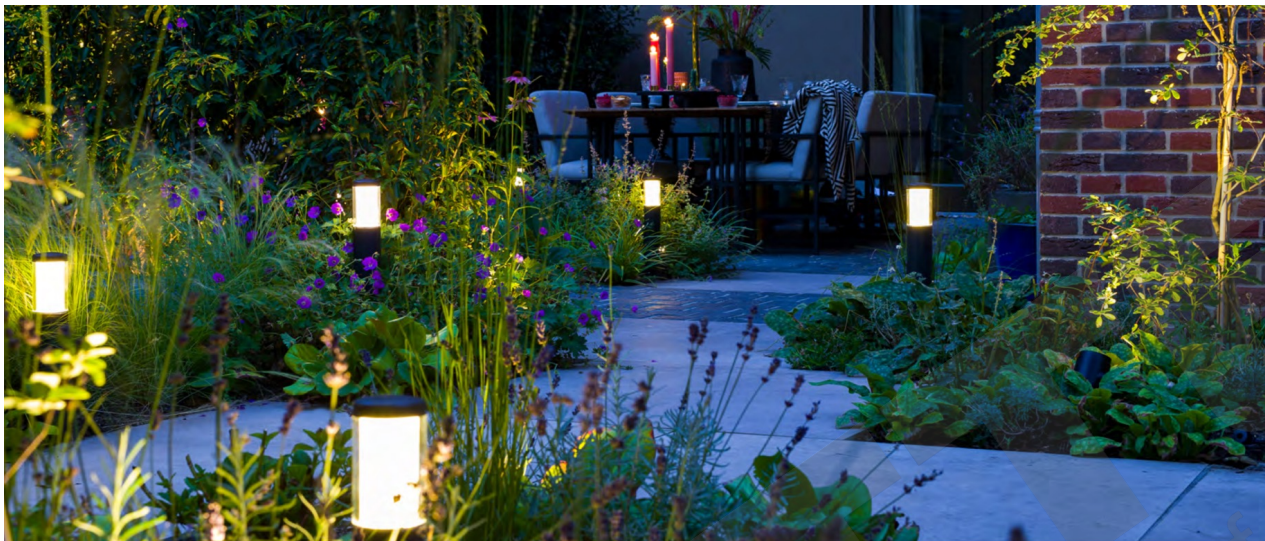


LIV LOW LIV

Capacity	1.50 W
Installation value	2.50 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	95
IP	55
Colour	
Height	372 mm 612 mm



DISC LOW DISC

Capacity	3.00 W
Installation value	4.90 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	98
IP	55
Colour	
Height	350 mm 600 mm

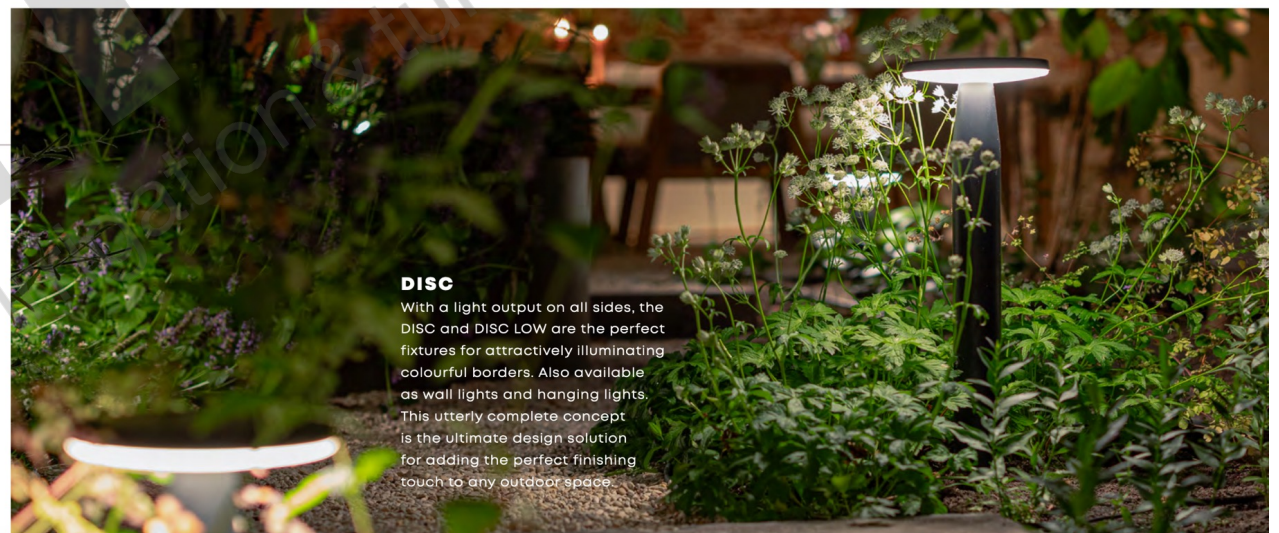

DISC

With a light output on all sides, the DISC and DISC LOW are the perfect fixtures for attractively illuminating colourful borders. Also available as wall lights and hanging lights. This utterly complete concept is the ultimate design solution for adding the perfect finishing touch to any outdoor space.



EVO EVO LOW

Capacity	2.00 W
Installation value	2.10 VA
Colour temperature	2950 K
CRI	95
IP	55
Colour	■
Height	366 mm 606 mm





VOQUE
BIG VOQUE
VOQUE 100-230V
BIG VOQUE 100-230V

Capacity 3.00 W | 5.00 W
Installation value 5.20 VA | 8.00 VA
Colour temperature 2750 K
CRI 89
IP 55
Size ø300 | ø450 mm



With the BELT, you can easily turn a VOQUE into a hanging light.
The TRIPOD lets you raise the VOQUE on your patio.
Available in two heights.



PRODUCT GROUP
**WALL
LIGHTS**

DISC

Light intensity: low

ACE

Light intensity: high

CUBID

Light intensity: low

EVO

Light intensity: high

HALO

Light intensity: high

WEDGE

Light intensity: medium

SWAY

Light intensity: low

BLINK

Light intensity: medium

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

DISC WALL

Capacity 3.00 W
Installation value 4.90 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 98
IP 55
Colour 
Size ø200 mm

DISC WALL 100-230V

Capacity 4.50 W
Installation value 4.70 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 98
IP 55
Colour 
Size ø200 mm

*This fixture is dimmable

ACE DOWN

Capacity 3.00 W
Installation value 5.30 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 91
IP 55
Colour 
Height 100 mm



ACE DOWN 100-230V

Capacity 4.50 W
Installation value 11.80 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 95
IP 55
Colour 
Height 100 mm





ACE UP-DOWN

Capacity 6.50 W
Installation value 10.30 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 92
IP 55
Colour 
Height 120 mm




ACE UP-DOWN 100-230V

Capacity 8.50 W
Installation value 20.00 VA
Colour temperature 3000 K
CRI 92
IP 55
Colour 
Height 100 mm

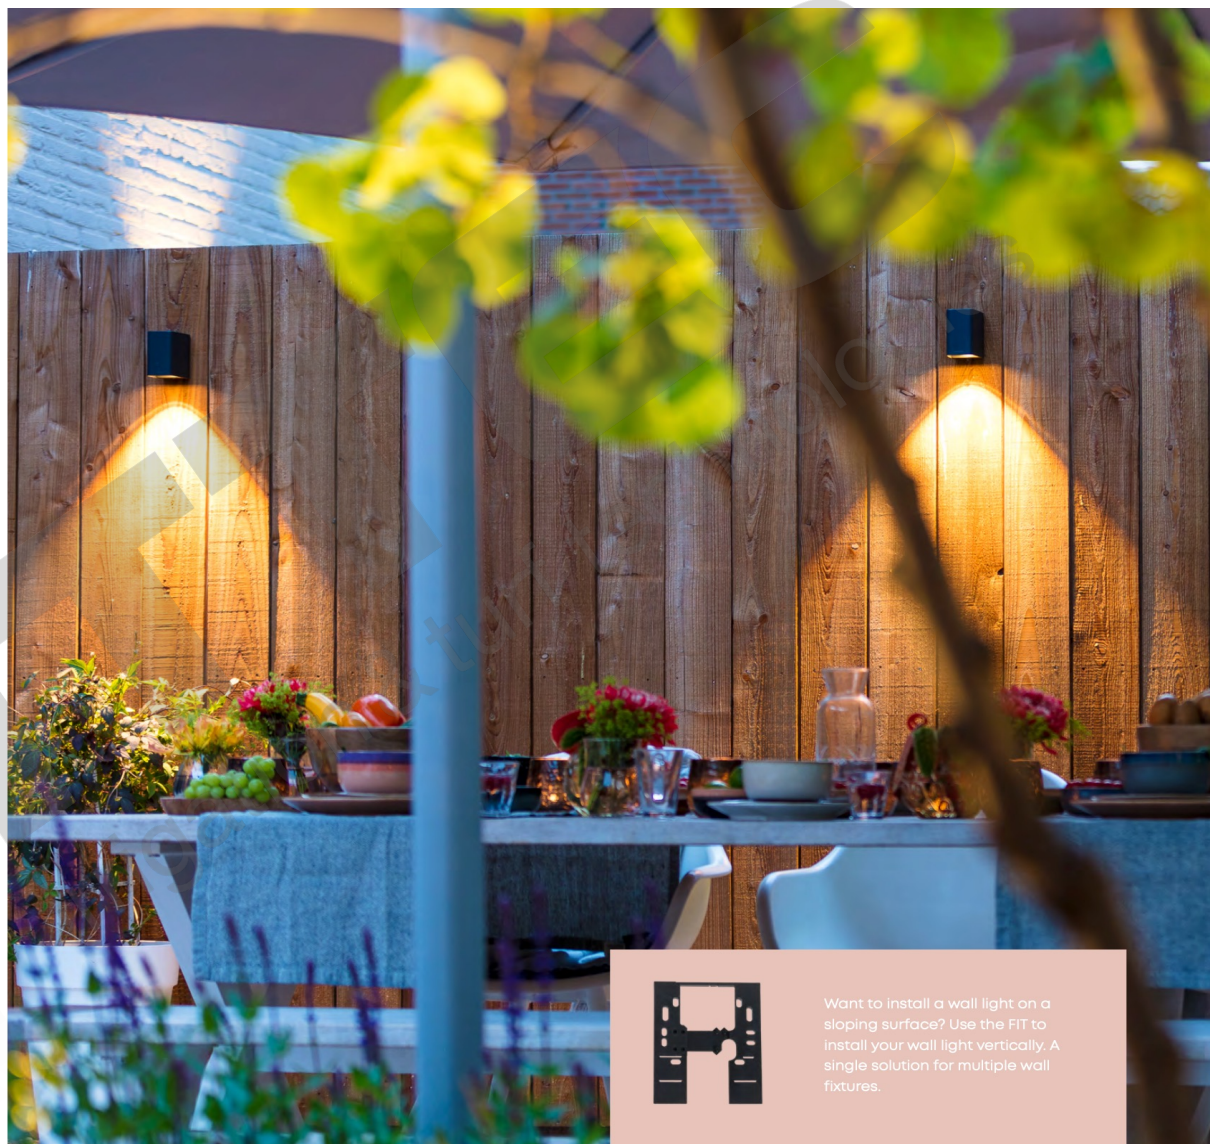

Want to install a wall light on a sloping surface? Use the FIT to install your wall light vertically. A single solution for multiple wall fixtures.

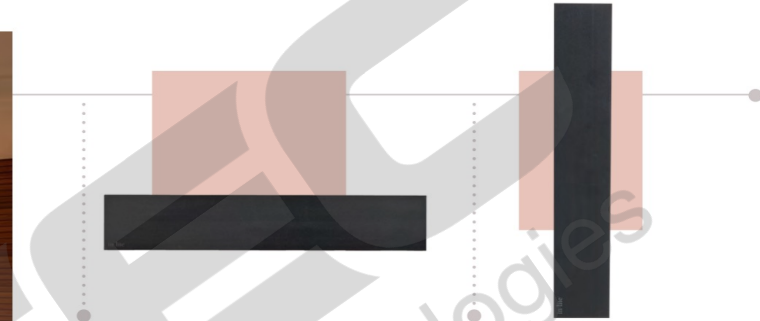


EVO DOWN

Capacity 2.00 W
 Installation value 2.10 VA
 Colour temperature 2950 K
 CRI 95
 IP 53
 Colour 
 Width 520 mm

EVO DOWN 100-230V

Capacity 4.50 W
 Installation value 11.50 VA
 Colour temperature 3000 K
 CRI 92
 IP 55
 Colour 
 Height 300 mm

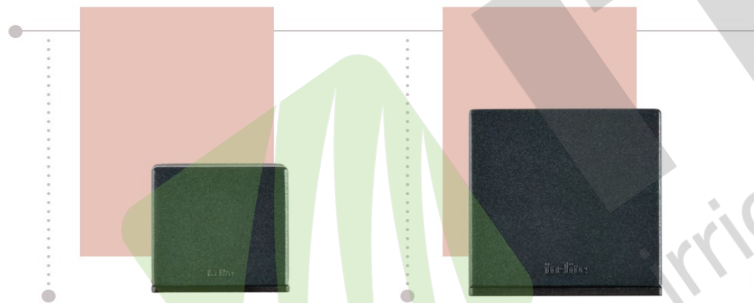



CUBID

Capacity 0.60 W
 Installation value 0.60 VA
 Colour temperature 2800 K
 CRI 93
 IP 55
 Colour  
 Height 50 mm

BIG CUBID

Capacity 1.00 W
 Installation value 2.00 VA
 Colour temperature 2900 K
 CRI 93
 IP 55
 Colour  
 Height 72 mm

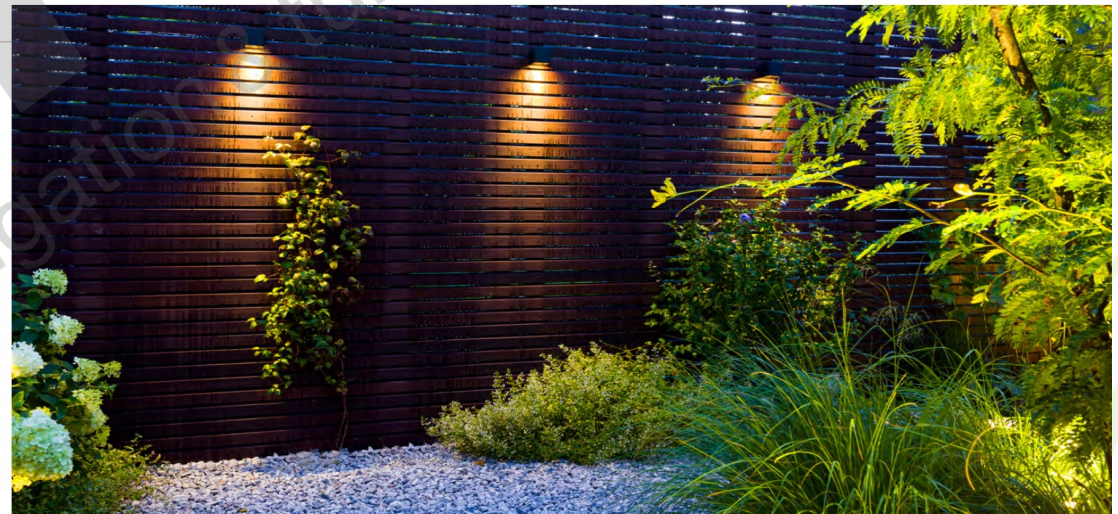

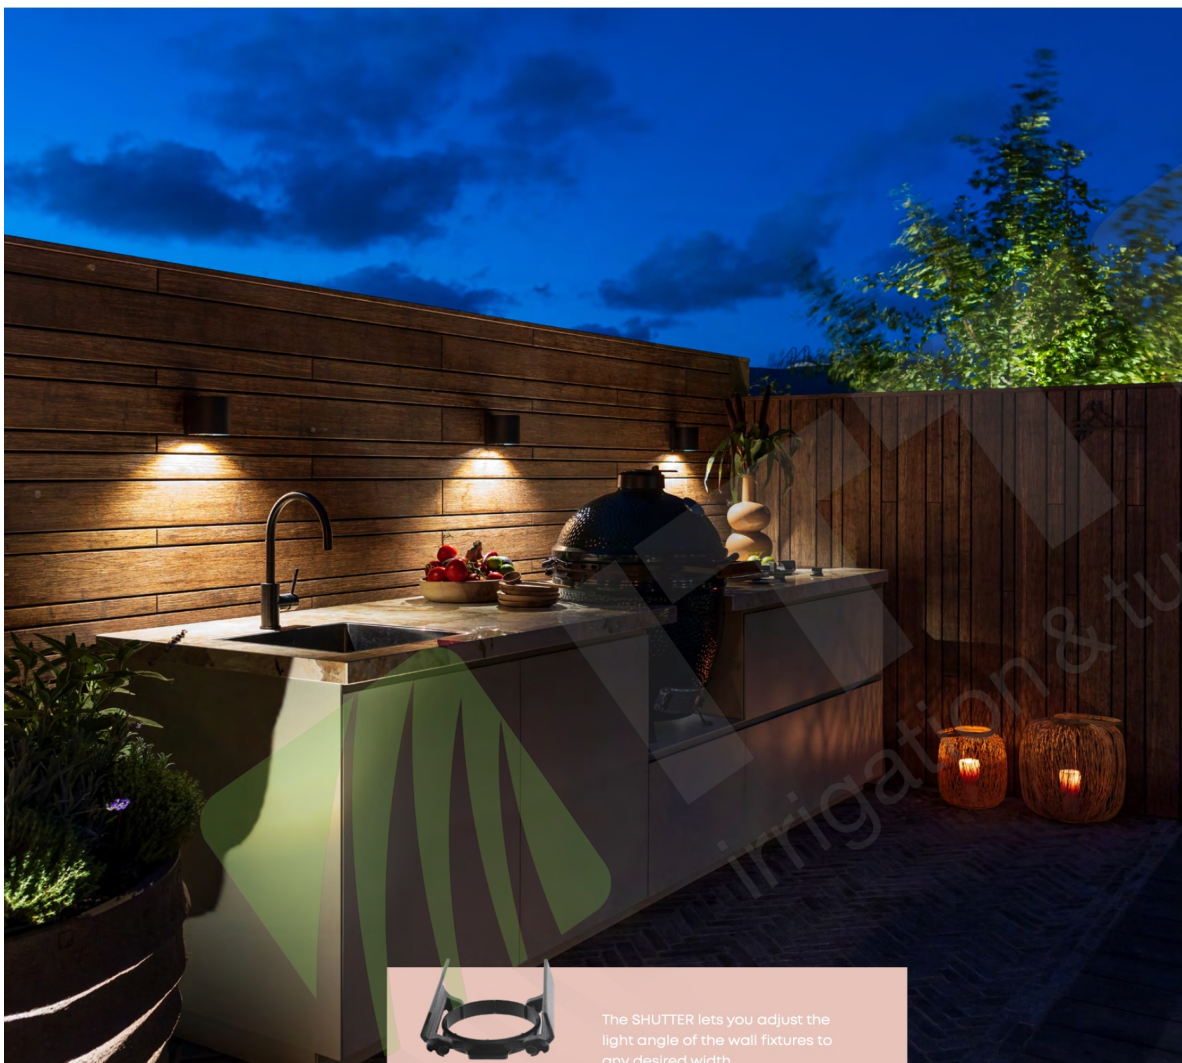

The SHUTTER lets you adjust the light angle of the wall fixtures to any desired width.

HALO DOWN

Capacity	3.00 W
Installation value	5.00 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	92
IP	55
Colour	■
Height	100 mm



HALO UP-DOWN

Capacity	6.50 W
Installation value	10.00 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	92
IP	55
Colour	■
Height	120 mm



HALO DOWN 100-230V

Capacity	4.50 W
Installation value	11.50 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	92
IP	55
Colour	■
Height	100 mm

*This fixture is dimmable



HALO UP-DOWN 100-230V

Capacity	8.50 W
Installation value	20.00 VA
Colour temperature	3000 K
CRI	93
IP	55
Colour	■
Height	100 mm

*This fixture is dimmable





WEDGE SLIM

Capacity 1.00 W
 Installation value 1.00 VA
 Colour temperature 2800 K
 CRI 96
 IP 55
 Colour ■
 Width 200 mm





MINI WEDGE

Capacity 0.60 W
 Installation value 0.60 VA
 Colour temperature 2900 K
 CRI 95
 IP 55
 Colour ■
 Width 60 mm



WEDGE

Capacity 1.00 W
 Installation value 1.60 VA
 Colour temperature 2800 K
 CRI 94
 IP 55
 Colour ■ ■ ■
 Width 100 mm





MINI SWAY WALL

Capacity 0.50 W
Installation value 0.60 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 96
IP 55
Colour 
Size $\varnothing 50$ mm




SWAY WALL


Capacity 1.00 W
Installation value 1.00 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 95
IP 55
Colour 
Size $\varnothing 85$ mm



BLINK

Capacity 1.00 W
Installation value 1.70 VA
Colour temperature 2800 K
CRI 95
IP 55
Colour 
Size $\varnothing 100$ mm

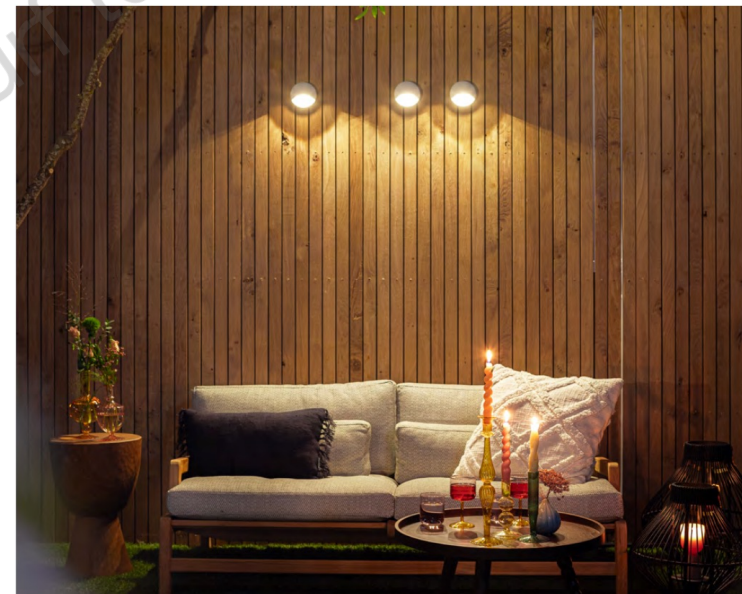

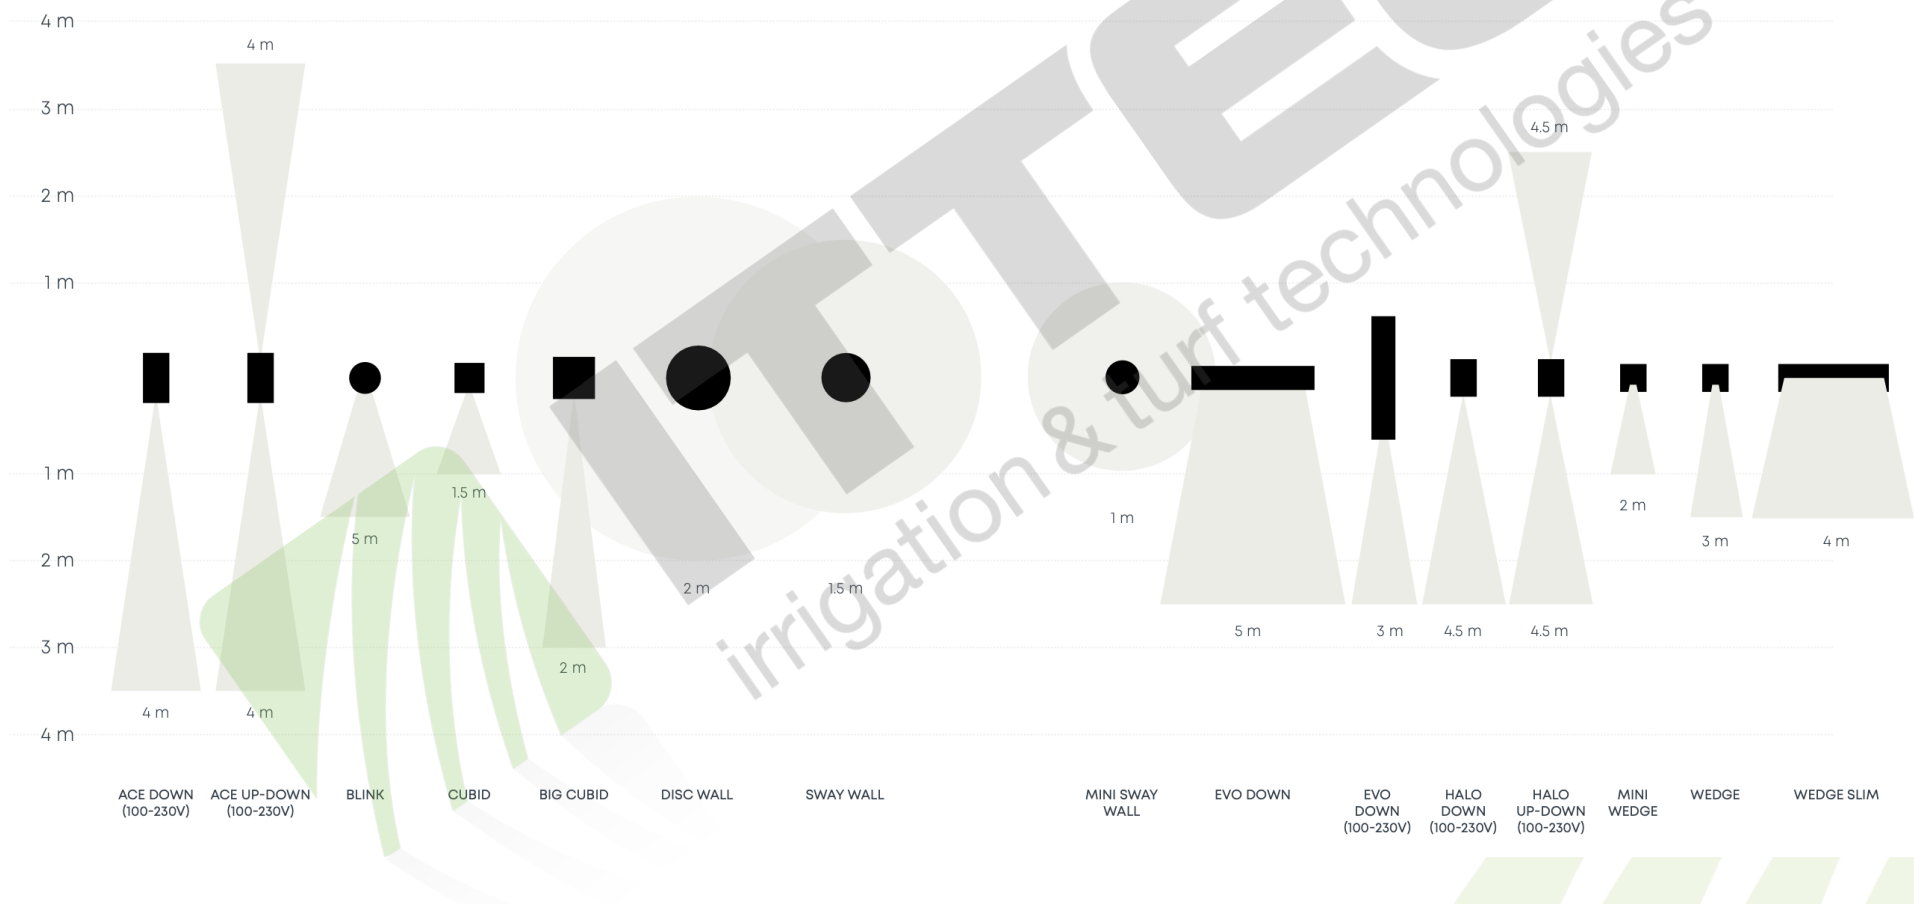

PRODUCT GROUP
**CEILING
LIGHTS**

AIM CEILING

Light intensity: medium

SCOPE CEILING

Light intensity: high

SWAY PENDANT

Light intensity: medium

DISC PENDANT

Light intensity: medium

**PŘISAZENÁ
SVÍTIDLA**



AIM CEILING

Capacity 1,20 W
Installation value 2,10 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 90
Height 85 mm



MINI SCOPE CEILING

Capacity	1.00 W
Installation value	2.00 VA
Colour temperature	2900 K
CRI	93
IP	67
Size	ø47 mm



SCOPE CEILING

Capacity	3.00 W
Installation value	4.80 VA
Colour temperature	3100 K
CRI	91
IP	67
Size	ø66 mm



SWAY PENDANT

Capacity 0.90 W
Installation value 1.00 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 96
IP 55
Colour 
Size ø85 mm

SWAY PENDANT 100-230V

Capacity 2.50 W
Installation value 7.10 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 96
IP 55
Colour 
Size ø85 mm

in-lite | human
dimming



Personalise the SWAY fixtures with in-lite accessories specially developed to enable you to play with light. Any illumination you like can be created with these accessories.

SWAY PENDANT CAP



DISC PENDANT

Capacity 3.00 W
Installation value 4.90 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 98
IP 55
Colour 
Size ø200 mm

DISC PENDANT 100-230V

Capacity 4.50 W
Installation value 11.80 VA
Colour temperature 2900 K
CRI 98
IP 55
Colour 
Size ø200 mm

in-lite | human
dimming



IN-LITE SYSTEM

HUB - 50



Speciální toroidní transformátor 230V/12V s dotykovým ovládáním s maximální instalačním výkonem 50VA. Dva kabelové výstupy s jednotným výstupním režimem.

HUB - 100



Speciální toroidní transformátor 230V/12V s dotykovým ovládáním s maximální instalačním výkonem 100VA. Dva kabelové výstupy s jednotným výstupním režimem.

SMART
HUB - 150



Speciální toroidní transformátor 230V/12V s BLUETOOTH ovládáním a aplikací in-lite s maximální instalačním výkonem 150VA. Tři nezávisle ovládané kabelové výstupy s zcela flexibilním provozním režimem.

ZCELA NOVÉ - HUB-75, SMART HUB-75 A SMART HUB-300



HUB PŘEHLED

	 HUB-50	 HUB-75	 HUB-100	 SMART HUB-75	 SMART HUB-150	 SMART HUB-300
NAPĚTÍ V SYSTÉMU	12V	12V	12V	12V	12V	21V
MAXIMUMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	50VA	75VA	100VA	75VA	150VA	300VA
MAX VA NA VÝSTUP	50VA	75VA	100VA	75VA	100VA	130VA
ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ	Touch screen	Buttons	Touch screen	App	App	App
POČET KABELOVÝCH VÝSTUPŮ	2	2	2	2	3	3
INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ	✗	✓ (Motion)	✗	✓	✓	✓
MANUÁLNÍ ON/OFF	Touch screen	Button	Touch screen	Button & app	Button & app	Button & app
SMART LIGHT KOMPATIBILNÍ	✗	✗	✗	✓	✓	✓
PRACUJE SE SMART BRIDGE	✗	✗	✗	✓	✓	✓
MAX DÉLKA KABELU 10/2	80m	80m	80m	80m	80m	160m
MAX DÉLKA KABELU 14/2	40m	40m	40m	40m	40m	✗

*If components are used in the system that are not from in-lite, the warranty no longer applies

Otázky a odpovědi...

in-lite®