

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ



ITTEC

irrigation & turf technologies

CENÍK 2026

GREEN GRASS PROFESSIONALS

OBJEVTE SVOJI ZAHRADU



In-lite je společnost s vizí. Každý den tým nadšených profesionálů usilovně pracuje na vývoji vkusných, designových a velmi kvalitně provedených svítidel. Díky skvělé práci dělá tým in-lite venkovní prostory osobitými a jedinečnými. Pro další inspiraci navštivte <https://www.osvetleni-zahrady.cz>

in-lite[®]
OUTDOOR LIGHTING

Představení firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť. Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí, které bychom Vám rádi představili:

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se od svého počátku zabývá distribucí materiálů pro profesionální zavlažovací systémy. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných a firemních areálech a sportovních plochách, a to mj. zejména fotbalových a golfových hřištích.

Od svého založení je firma ITTEC úzce spjata se světovou jedničkou v profesionálních zavlažovacích systémech firmou Rain Bird (USA), na které se v průběhu let nabalila blízká spolupráce s dalšími menšími výrobci, ať již hlavního nebo doplňkového materiálu pro profesionální závlahy, z celého světa.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika stovkami instalačních a realizačních zejména zahradnických firem po celé ČR, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale hlavně komplexní technickou podporu podloženou našimi dlouholetými zkušenostmi. Tato podpora je v našem oboru, jelikož zavlažovací systém je „produktem“ zejména s technickým řešením, naprosto klíčová.

Zavlažovací systém jakéhokoliv rozsahu od malé zahrady až po rozsáhlé administrativní nebo rezidenční celky nebo např. fotbalová nebo golfová hřiště se neobejdou bez kvalitního odborně či precizně zpracovaného projektu. Věříme, že v této oblasti máme jednoznačně největší zkušenosti v celé ČR. Pro další informace ohledně projekce zavlažovacích systémů jakéhokoliv rozsahu, nás prosím kontaktujte.

Oblasti zavlažovacích systémů se věnuje odlišný katalog a ceník. Chcete-li s námi spolupracovat a máte o ceník zájem, prosím kontaktujte nás.

Školící a vzdělávací programy

Kvůli našemu zájmu o kvalitu jak přípravy a projekce, tak i instalace zavlažovacích i osvětlovacích systémů, máme pro firmy z oboru připravenou řadu seminářů a školení. Tyto akce pomohou odpovědět na mnoho otázek a osvojit si dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu často připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, zkontaktujte nás prosím.

Další informace o nás, našich službách a produktech najdete na webových stránkách **www.osvetleni-zahrady.cz** a **www.ittec.cz** nebo sociálních sítích.

Většinu sortimentu si můžete objednat na našem velkoobchodním eshopu **www.eshop.ittec.cz**.

Pro jakékoli další informace nás můžete kontaktovat na emailu **osvetleni@ittec.cz** nebo **zavlahy@ittec.cz**.

Zahradní osvětlení in-lite®

Zaměřením části aktivit firmy na profesionály z oblasti okrasných zahrad vedlo v minulosti k rozšíření činnosti o nabídku kvalitního zahradního osvětlení. Již u zavlažovacích systémů jsme spolupracovali mimo instalační a realizační zahradnické firmy i s firmami z oblasti projekce zahrad a domů, ale také i mnoha velkými ateliéry a architekty rozsáhlých stavebních celků. Zejména část zákazníků z oboru zahradní tvorby a projekce toto rozšíření velmi ocenila, protože kvalitní designové osvětlení do krásných zahrad jednoznačně patří. Užití krásné zahrady se tím rozšíří i na večerní a noční část dne a zároveň se osvětlením zvýší i bezpečnost objektu v nočních hodinách při zcela minimálních energetických nákladech.

Firma ITTEC pro ČR zastupuje velmi progresivní holandskou značku in-lite. In-lite dodává vždy a pouze LED svítidla s aktuálně nejmodernějšími úspornými LED technologiemi, a to zcela bez kompromisu. V dnešní době již sice najdeme LED technologie v podstatě všude, avšak velmi zřídka tak jako u in-lite vždy pouze s aktuálně technologicky nejnovějšími svítícími komponenty a zabalené do moderního designového hávu. Velmi podstatné rozdíly mezi světlem ze „standardního“ osvětlení a in-lite v podobě velmi vysokého CRI (color rendering index) Vám rádi v případě zájmu vysvětlíme.

I v oblasti zahradního osvětlení in-lite nabízíme odbornou pomoc s návrhem projektu, a to nejen z technického hlediska, ale hlavně i designového řešení osvětlení zahrady a jednotlivých elementů v zahradě.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch, a to zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory, vertikutátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor. Golfovým hřištím také dodáváme jejich kompletní golfové vybavení (nikoli pro hráče, ale z pohledu hřiště/klubu).

Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby, zde zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu vidíme klíč k úspěchu a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.



KDYŽ ZAHRADA OŽIJE

NEJHEZČÍM MÍSTEM DOMOVA JE VAŠE ZAHRADA

Že je zahrada nejhezčím místem domova však platí pouze do okamžiku, kdy padne soumrak a veškerá krása zmizí ve tmě. Díky osvětlení in-lite může ale vaše zahrada opět úžasně ožít. Osvětlení in-lite udělá ze zahrady i po soumraku zcela kouzelné místo. Vaši pozornost přitáhnou jemně osvětlené prvky – tvarově zajímavé stromy a keře, relaxační zóny, či plochy s krásně kvetoucími rostlinami. Během dne tyto výrazné body poněkud splývají, osvětlení in-lite Vám však umožní vyzdvihnout vaše osobní akcenty a vytvořit vlastní intimní zóny. Zažít tuto skvělou zkušenost bychom přáli každému z vás.

Již 25 let in-lite vyvíjí co nejdokonalejší osvětlení pro venkovní prostory. Výsledkem tohoto dlouhodobého úsilí je špičkové osvětlení s velmi věrným a přirozeným efektem, řadící se k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu. Celý systém in-lite pracuje s nízkým napětím, takže vlastní instalace je velmi jednoduchá a zcela bezpečná. Veškerá svítidla z in-lite sortimentu jsou osazena vysoce kvalitními LED světelnými zdroji, což se promítá do velmi nízké spotřeby energie a současně poskytuje maximálně přirozené a příjemné světlo.

Všechny prvky od nejvyšších stromů po nejdrobnější detaily lze atraktivně a cíleně osvětlit produkty in-lite. Navíc lze s in-lite aplikací celý systém spínat i vypínat v mnoha provozních režimech, což má za následek maximální pohodlí a úplnou kontrolu nad systémem osvětlení. Můžeme také pracovat s nejrůznějšími barevnými režimy, měnit intenzitu světla a tak vytvářet nové efekty, kontrasty a nejrůznější barevné kombinace osvětlení a během chvilky přeměnit venkovní prostory v kouzelné místo, které si pak můžete plně užívat i do pozdního večera. S in-lite systémem Vaše zahrada znovu ožije.



VÍC NEŽ ZNAČKA

Koncept zahradního osvětlení in-lite lze skvěle využít pro osvětlení jakýchkoliv vnějších ploch. Je založen na zcela bezpečném nízkém provozním napětí 12V a jeho instalace je snadná a rychlá. Jednotlivé prvky systému, ať už se jedná o portfolio svítidel, transformátorů, rozvodných kabelů i dalšího příslušenství, jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a používají nejnovější technologie pro LED světelné zdroje. Prémiová kvalita komponentů in-lite tak garantuje dlouhodobou spolehlivost in-lite systému a zcela perfektní funkci osvětlení v každé zahradě či veřejné ploše.

Všechna svítidla in-lite jsou navrhována v centrále in-lite v Holandsku. Specialisté v in-lite dlouhodobě pracují na designu i technickém řešení jednotlivých výrobků a celého systému. Výsledkem je nejen výjimečný vzhled ale současně i špičkové technické provedení a excelentní výkonové parametry. I proto in-lite nabízí na svoje výrobky záruku 5 let. A nakonec, v in-lite věnují mnoho energie na vytvoření konceptu, který je, jak při návrhu, tak při instalaci, maximálně intuitivní. A to je přesně to, co in-lite dělá již více než 20 let.



VÍC NEŽ ZNAČKA


Díky široké škále produktů lze zahradní osvětlení in-lite skvěle využít pro neobyčejné osvětlení jakýchkoliv vnějších prostor. Veškerá svítidla in-lite jsou funkčně rozdělena do několika skupin podle oblasti jejich primárního použití v celém konceptu osvětlení venkovních prostor. Tím značně usnadňují výběr svítidel a významně přispívají k dosažení maximálního efektu s osvětlením in-lite.

ACE & ACE HIGH

Svítidla řady ACE na první pohled zaujmou jemným a vzdušným designem. Sloupková svítidla řady ACE jsou ideální pro přímé i nepřímé osvětlení a pro umístění podél cestiček, chodníků nebo teras. Svítidla v rámci konceptu ACE jsou dostupná v pěti barevných variantách.

Modely:

ACE
ACE HIGH

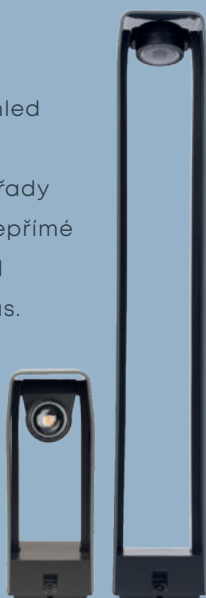

DISC

Sloupková svítidla řady DISC jsou typická prostorovou distribucí světla a nepřímým osvětlením. Jsou ideální pro osvětlení obvodových a dělících výsadeb, zejména trvalkových záhonů. Předností konceptu DISC je velká variabilita a tedy i dostupnost závěsných a nástěnných variant, které mohou ve vzájemné kombinaci vytvořit zajímavé designové řešení všech venkovních prostor.

Modely:

DISC
DISC LOW





HALO

Svítlidla HALO jsou typická svým vysoce kvalitním zaobleným krytem z anodizovaného hliníku, který dodává svítlidlu luxusní a moderní výraz a zároveň výrobek chrání proti všem vnějším vlivům. Zajímavé designové řešení všech venkovních prostor.

Modely:

HALO UP-DOWN
HALO DOWN



EVO FLEX

Řada EVO FLEX je svou flexibilitou vhodná pro osvětlení netypických tvarů a nejrůznějších liniových prvků v jakýchkoliv venkovních prostorech. Potřebujete pro Vaši zahradu odlišnou délku od nabízených variant? EVO FLEX si můžete jednoduše zkrátit přesně podle vašich představ. Snadnou instalaci zajišťuje velké množství montážních doplňků.

Modely:

EVO FLEX



SCOPE

Svítlidla SCOPE se nejvíce hodí pro instalaci mezi různé druhy rostlin. Jejich aplikací můžeme z malého keře či vysokého stromu učinit opravdu dechberoucí podívanou. Zásluhou decentního vzhledu jsou v denním světle velmi nenápadná, přesto je jejich večerní efekt nezapomenutelný.

Modely:

MINI SCOPE
BIG SCOPE



VÍC NEŽ ZNAČKA

in-lite je mnohem více než jen značka venkovního osvětlení. Jsme společnost s posláním. Naším cílem není jen vyvíjení dokonalých zahradních svítidel, ale především chceme inspirovat co nejvíce lidí a ukázat, že osvětlení je nedílnou součástí každého vnějšího prostoru. A to není vše. Rozsáhlá síť in-lite partnerů a zahradních a krajinářských architektů s námi sdílí stejnou misi. Tyto profesionály soustavně vzděláváme v našich školicích centrech a v in-lite Playground v sídle naší společnosti, kde se snažíme odhalit jedinečné možnosti použití in-lite osvětlení. Společně tak vytváříme z každého venkovního prostoru jedinečné místo, které si můžete naplno užívat až do pozdních večerních hodin.



Sledujte a inspirujte se na sociálních sítích
@inlite_global





ZAPNUTO



JEDNODUCHÁ INSTALACE

Rychlá a snadná montáž
Zcela bezpečné pro lidi i zvířata
Systém je 100% voděodolný



DOKONALÉ SVĚTLO

Světlo s přirozeným podáním teplé bílé
Přirozené podání barev a kontrastu
Důraz na udržitelnost a úsporu energie



KVALITA & DESIGN

Ideální pro každou zahradu
Elegantní evropský design
5 let záruka



SMART

in-lite aplikace
Důraz na jednoduchou obsluhu
Progressivní a inovativní

5 TIPŮ

KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT

JAKO IN-LITE PROFESIONÁL

1

Systém zahradního osvětlení in-lite je specificky určen pro specialisty z oboru, zejména zahradní architektky a sadovnické realizační firmy. Celý systém je extrémně jednoduchý a intuitivní a každé svítidlo má svoji jedinečnou funkci v celém komplexu řešení zahradního osvětlení.

2

Firma in-lite navrhuje jednotlivá svítidla jako součást specifického designového konceptu. Každý takový koncept pak vždy obsahuje ucelenou řadu svítidel s unikátním a sladěným designem. Příkladem jsou například koncepty ACE, EVO, DISC a velmi speciální koncepty SWAY a EVO FLEX.

3

Nízkonapěťové zahradní osvětlení lze použít v podstatě bez omezení pro nasvětlení jakýchkoliv prvků na zahradách a v parcích od nejmenších detailů až po největší prvky. Od okamžiku, kdy in-lite začal používat do svých svítidel kvalitní LED technologii lze osvětlovat snadno i stromy s výškou 15-20m.

4

Základem systému in-lite je vždy centrální transformátor HUB, skříňka, která převádí napětí 230V ze zásuvky na 12V nízké napětí systému in-lite. V nabídce in-lite je ucelená řada HUB, vrcholem je model SMART HUB s ovládáním přes mobilní aplikaci.


5

Unikátní součástí týmu in-lite je oddělení „in-lite LAB“ pro řešení „speciálních projektů“. Tým designérů se soustřeďuje na unikátní přístupy a řešení osvětlení výjimečných venkovních ploch.





**INSTALACE CENTRÁLNÍHO
TRANSFORMÁTORU**

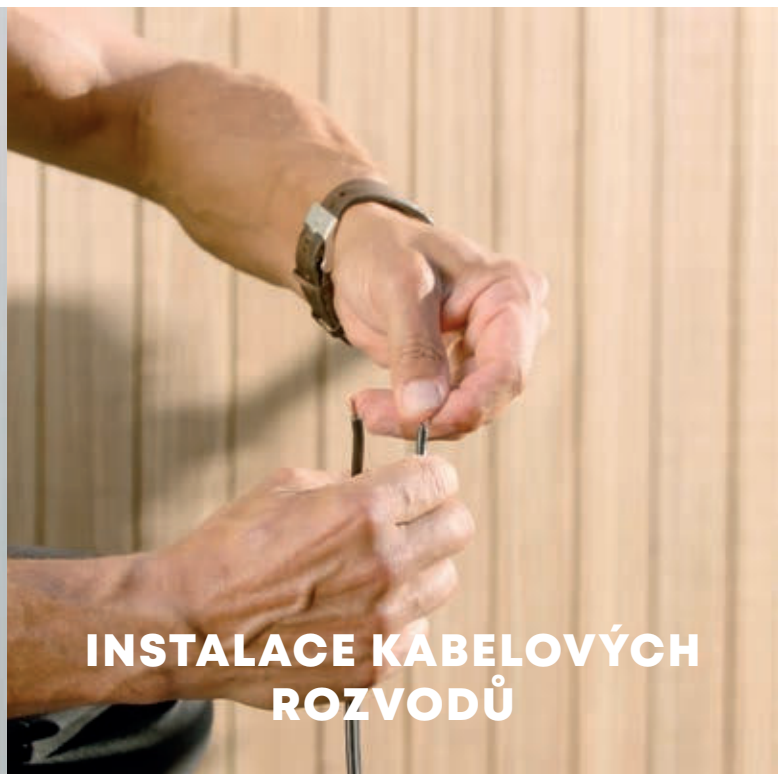

**INSTALACE KABELOVÝCH
ROZVODŮ**

JEDNODUCHÉ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

In-lite navrhuje výrobky speciálně pro použití ve venkovním prostředí a pro osvětlování venkovních elementů zahrad a parků. V in-lite je kladen důraz na velmi jednoduchou intuitivní instalaci tak, aby značka in-lite byla přirozenou a automatickou volbou všech specialistů na sadové a zahradní úpravy.

In-lite systém se instaluje snadno a rychle. Od okamžiku, kdy in-lite vyvinul nízkonapěťový systém již není třeba mít obavy o minimální hloubku kabelových rozvodů a speciální vodotěsné spoje. Instalace in-lite systému je tedy nejen jednoduchá, ale s garancí vodotěsných spojů a 12V bezpečného provozu.

Ovládání in-lite je velmi snadné, k dispozici jsou ovládání HUB transformátorů dotykovými tlačítky nebo SMART mobilní aplikací. Návrh celého in-lite systému je rovněž snadný v několika jednoduchých krocích. Zbytek je již jen zábava a příjemný pocit z perfektního osvětlení zahrady.



**INSTALACE
JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL**



**PERFEKTNÍ DOJEM
Z VÝSLEDKU**



IN-LITE SMART

Ovládání domácích zařízení prostřednictvím aplikací mobilních telefonů se stávají v našich životech standardem. Koncept in-lite SMART HUB je prvním krokem k ovládnutí zahradního osvětlení in-lite prostřednictvím speciální mobilní aplikace s paletou programovacích funkcí.

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

IN-LITE SYSTEM

HUB **1**

in-lite HUB je transformátor, který ovládá systém zahradního osvětlení in-lite – je srdcem celého systému.

K dispozici jsou standardní transformátory HUB-50 a HUB-100 včetně nového typu HUB-75. Vrcholem je řada inteligentních transformátorů SMART HUB s modely SMART HUB-75 a SMART HUB-150 a nejvyššího modelu SMART HUB-300. Pokud nevíte, jaký typ zvolit, rádi Vám poradíme.

KABELY **2**

Z transformátoru HUB se odvíjí nízkonapětové kabelové vedení, které propojuje jednotlivá svítidla. Jsou dva typy kabelů a to CBL 14/2 a CBL 10/2.

VĚTVENÍ KABELŮ **3**

Pokud potřebujete na kabelové větvi udělat odbočku, použijte konektor CC-2 a kabelové vedení rozvětvíte během okamžiku.

EASY LOCK **4**


Každé svítidlo se standardně dodává včetně připojovacího konektoru EASY-LOCK. Konektorem EASY-LOCK snadno připojíte jakékoliv svítidlo in-lite ke kabelovému rozvodu kabelů CBL.


PŘÍSLUŠENSTVÍ **5**

Je připojovací kabel svítidla příliš krátký? Použijte prodlužovací kabely EXT. Pro připojení více svítidel k jednomu konektoru EASY-LOCK lze rovněž použít rozbočky SPLITTER.

ZAKONČENÍ KABELU **6**

Kabelové vedení lze zakončit kdekoliv na zahradě, vedení není třeba okruhovat. Na konec kabelové větve použijte kabelové záslepky, čímž se eliminuje vnikání vlhkosti do kabelu a vznik zkratu na vedení.

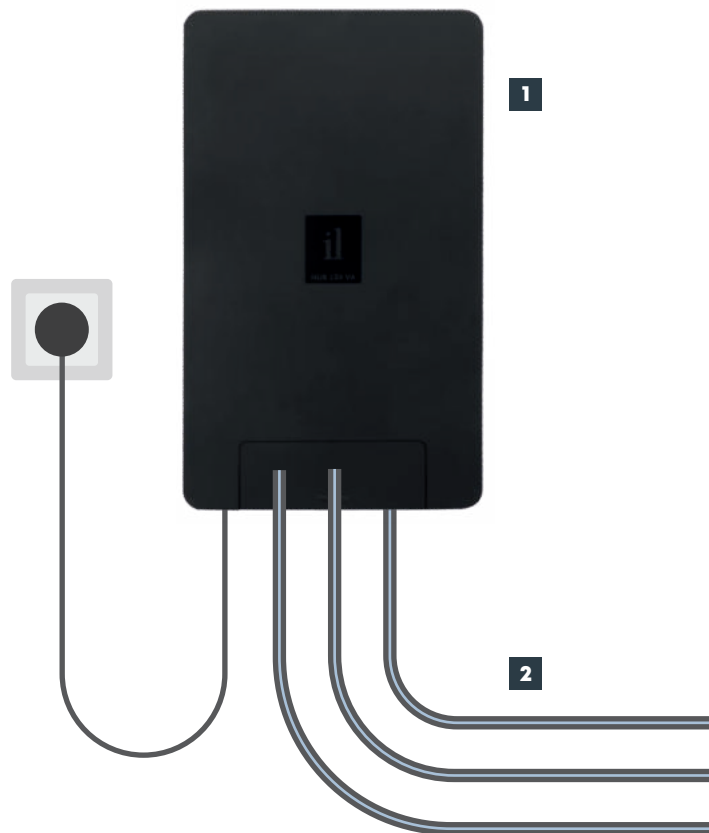

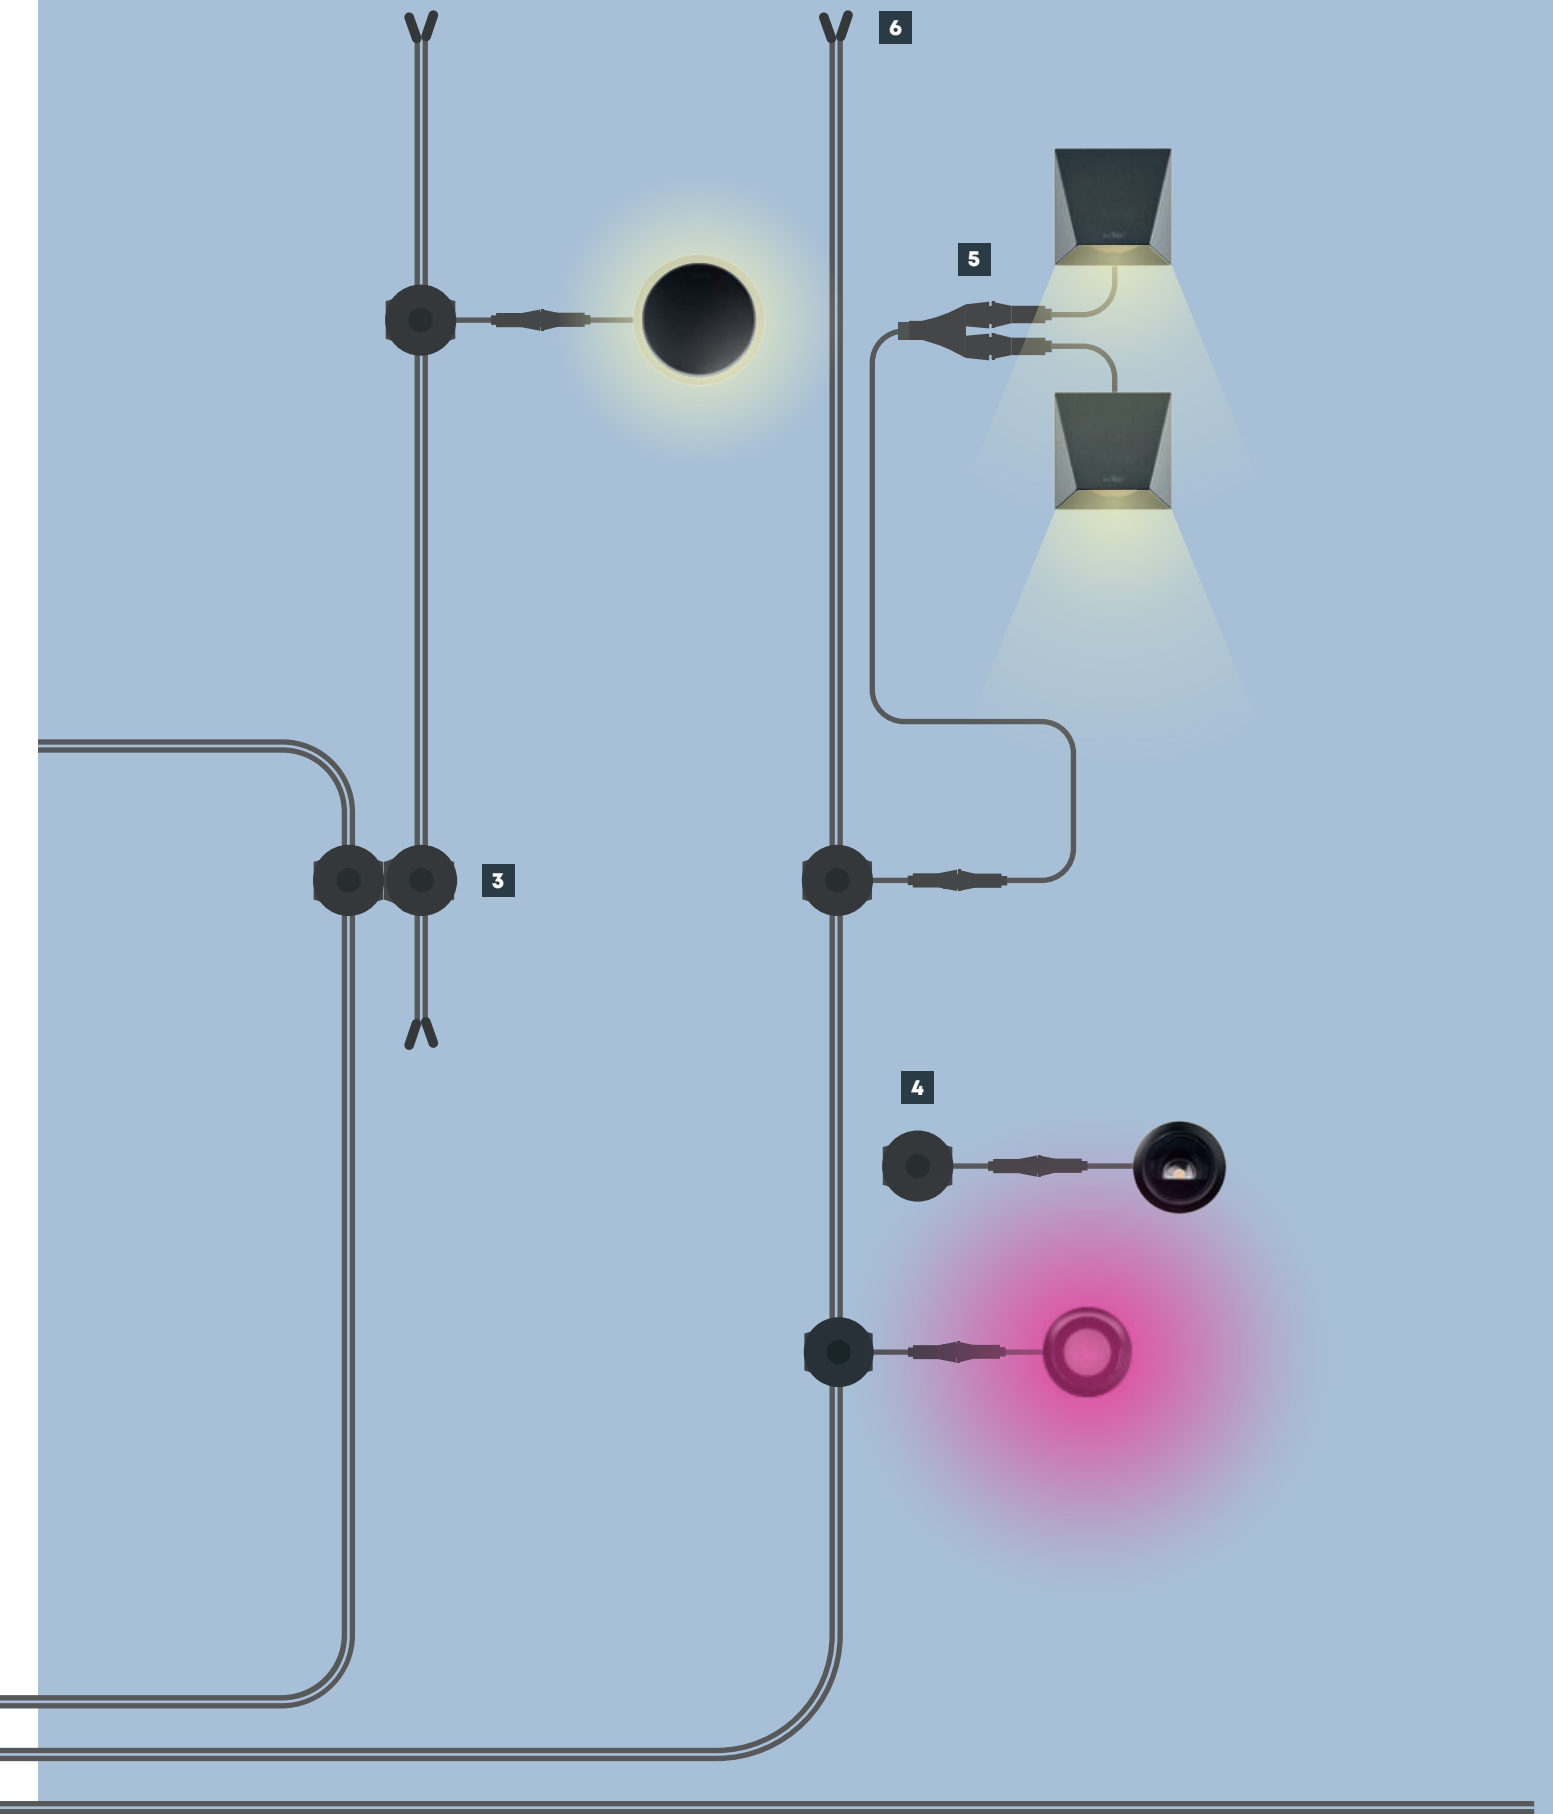

TIPY PRO INSTALACI



KABELOVÉ VEDENÍ

in-lite doporučuje pro kabelové větve CBL 14/2 maximální délku kabelu mezi transformátorem HUB koncem kabelu ne více než 40 m. Pro kabel CBL 10/2 je pak maximální vzdálenost 80 m. Přesné hodnoty lze vždy rovněž provést výpočtem.



VĚTVENÍ KABELŮ

Rovněž větvení kabelů je nutné zahrnout do posouzení maximální vzdáleností mezi transformátorem a posledním svítidlem.

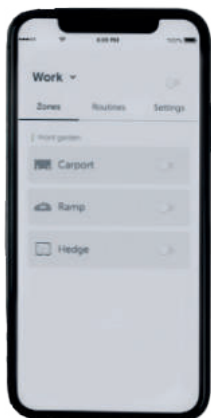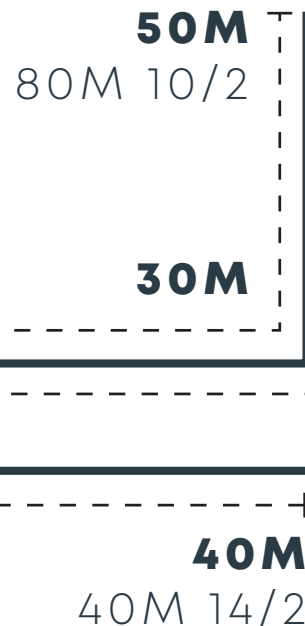

APLIKACE IN-LITE

Aplikace in-lite je zdarma k dispozici na Google Play Store i Apple App Store. Pomocí chytrého mobilního telefonu máte tak pohodlný a přehledný přístup k ovládní Vašeho systému in-lite včetně bohaté volby přednastavených provozních režimů a možnosti přiřazení chytrých pohybových senzorů. Aplikace komunikuje s transformátorem pomocí technologie Bluetooth Long Range s velkým dosahem, transformátor SMART HUB pak ovládá automaticky kabelové větve se svítidly.





80M

80M 10/2

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI TRANSFORMÁTORU HUB

Transformátor HUB instalujte nejméně 60 cm nad povrch okolního terénu ideálně do chráněného prostředí před sněhem a deštěm. Ve venkovním prostředí použijte kryt PROTECTOR nebo skříňku s odpovídajícím IP krytím.

SNADNÁ A BEZPEČNÁ INSTALACE

Objevte potenciál své zahrady s venkovními svítidly in-lite a užívejte si ji i po soumraku. Díky vhodně zvolené intenzitě a vyváženosti osvětlení vzniká kouzelný zážitek, o jakém se vám ani nesnilo.

Instalace systému in-lite je velmi snadná a zároveň velice spolehlivá. I proto jsou všechny součásti dodávány s pětiletou zárukou. Snadná a zároveň modulární instalace zajišťuje vysokou flexibilitu a různorodost světelných řešení. Systém se velmi snadno rozšiřuje a doplňuje o další svítidla s ohledem na rozvoj zahrady.

VARIANTA 1

1X CBL 10/2 40M
1X SMART HUB-150
1X MINI SCOPE
1X SCOPE
2X HALO DOWN
2X EXT CORD 2 M



VARIANTA 2



- 1X CBL 10/2 40M
- 1X SMART HUB-150
- 1X MINI SCOPE
- 1X SCOPE
- 2X HALO DOWN
- 3X EXT CORD 2 M
- 2X SWAY TABLE
- 1X SMART DRIVER TONE 1
- 1X EVO FLEX TONE 2

VARIANTA 3



- 1X CBL 10/2 40M
- 1X SMART HUB-150
- 2X MINI SCOPE
- 2X SCOPE
- 2X HALO DOWN
- 3X EXT CORD 2 M
- 2X SWAY TABLE
- 2X SMART DRIVER TONE 1
- 1X EVO FLEX TONE 2
- 1X HALO DOWN 100-230V
- 6X SWAY LOW
- 3X PUCK 22 Black
- 1X EVO FLEX TONE 5
- 1X EXT CORD 3M

SVĚTLO JE DNES CHYTŘEJŠÍ

Teplé letní večery s dobrým vínem, uvolněná konverzace, při které zapomenete na čas a těžkosti všedních dnů, nezapomenutelné večery vytvářející vzpomínky na celý život. To vše doplní zahradní osvětlení in-lite o neobyčejnou atmosféru. Přírodní teplá bílá barva svítidel in-lite napomáhá zdůraznit krásu květinových záhonů a upozorní na dekorativní prvky či vysoké stromy ve večerní zahradě.

Pro ještě větší zdůraznění krásy vaší zahrady i pro speciální příležitosti jsou perfektní volbou zcela nová chytrá svítidla řady in-lite SMART TONE. Chytrá svítidla SMART TONE nabízejí kromě teplé bílé i celou paletu barevných variací světla. Ovládají se zcela individuálně a snadno pomocí in-lite mobilní aplikace. Aplikací lze snadno a rychle měnit barevné tóny a jejich sytost i intenzitu vyzařovaného světla. In-lite SMART TONE nabízí nejlepší kontrolu a nespočet možností pro světelné kombinace.

Barevné světelné kombinace se používají pro přidání dalšího rozměru a k prohloubení vjemu zahrady. Při pobytu ve večerní zahradě dotváří tento typ osvětlení příjemnou atmosféru a zvýrazňuje přirozené barvy květin a rostlin. Soustředíme se zde i na nepřímé světelné efekty v okolí venkovních zastřešených či stíněných prostor a sezení. V zahradě osvětlené svítidly in-lite zůstává přírodní zelená barva zelenou a vzhled barev je věrný tomu, jaký známe za jasného slunečního svitu. Nejlepší reprodukci přirozených barev podporují jen nejkvalitnější svítidla s CRI indexem podání barev vyšším než 90. Do této nejvyšší kategorie se řadí v podstatě všechna svítidla značky in-lite.





in-lite®




INOVACE

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ

Základními kameny chytrého systému in-lite SMART jsou centrální transformátor SMART HUB a aplikace in-lite App. Chytrý transformátor umožňuje připojení chytrých svítidel řady in-lite SMART a ovládání samostatných kabelových větví pomocí nízkoenergetického propojení Bluetooth Long Range s prodlouženým dosahem. Navíc k těmto funkcím transformátor umožňuje i komunikaci a ovládání chytrých svítidel SMART SCOPE TONE, SMART FLUX TONE a SMART EVO FLEX TONE. Tak proměníte svou zahradu v barevný a elegantní celek.

Klíčem pro snadné a rychlé ovládání je přehledná a intuitivní in-lite aplikace. Nastavení programů – rutin – je rovněž rychlé a logické a umožňuje Vám rychle rozhodnout, kdy se světla, respektive větve se svítidly, zapnou a kdy zhasnou. Systém je možné snadno doplnit pohybovými čidly SMART MOVE a také komunikačním rozhraním SMART BRIDGE, které propojí Vaše osvětlení s Wi-Fi routerem. Celý systém in-lite pak můžete ovládat v podstatě neomezeně a z jakéhokoliv místa. In-lite SMART systém lze také integrovat do systémů domácí automatizace jako je Google Home, Apple HomeKit a Amazon Alexa.

V chytrém osvětlení in-lite SMART vidíme zcela jistě budoucnost v našem oboru. Aplikace in-lite se průběžně aktualizuje a nabízí svým uživatelům nové funkce i optimalizaci stávajících funkcí jako in-lite Scenes, včetně úsporných programů pro úspory energie Energy Insight.

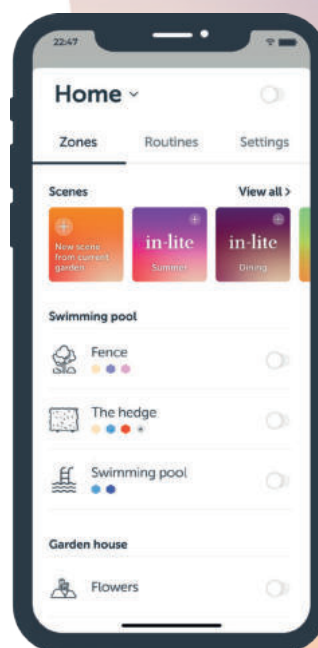


in-lite aplikaci pro Váš telefon stahujte na:



HUMAN DIMMING ... STMÍVÁNÍ LIDSKÝM DOTEKEM

Při navrhování designu nových in-lite svítidel je hlavním cílem maximální uživatelská přívětivost. U nového konceptu osvětlení řady DISC in-lite aplikoval u 230V zavěšeného modelu unikátní způsob stmívání. Pro úpravu intenzity není třeba instalovat žádný speciální samostatný stmívací prvek a pro stmívání postačí pouhý pohyb dlaně ruky. in-lite tuto funkci nazval Human Dimming. Tato technologie se stává stále běžnější u prémiových výrobků pro osvětlení a nyní je rovněž k dispozici u modelu DISC PENDANT 230V. Tímto způsobem můžete snadno ovládat osvětlení ve vaší pergole nebo nad jídelním stolem.

in-lite | human
dimming

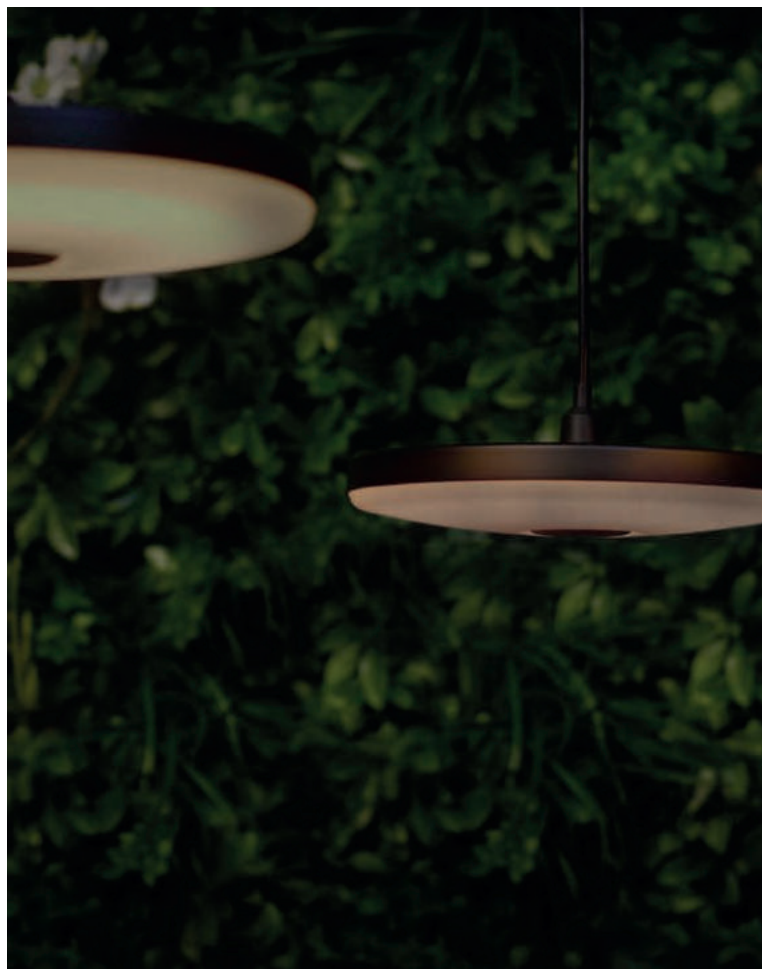

INOVACE A DESIGN

V in-lite sami designujeme všechny naše výrobky, a to již přes více než 20 let. Díky našim rozsáhlým zkušenostem přesně víme, že nejvyšší kvalita je zcela zásadní právě pro produkty určené pro venkovní prostředí. Venkovní svítidla musí odolávat větru, dešti, chladu i vysokým teplotám. Proto je záruka 5 let garancí nejvyšší kvality svítidel in-lite.

Tuto záruku lze nabízet i díky použití nejkvalitnějších hliníkových slitin a speciálních materiálů čoček a krytů včetně špičkového povrchového finišu. Nedávno byly aktualizovány energetické štítky dle nejnovější EU legislativy, LED zdroje ve svítidlech jsou A+ kvality, což garantuje optimální výkon i tepelný režim svítidel. To minimalizuje vznik vlhkosti a prodlužuje životnost a stabilitu světelných zdrojů na maximum.

Samozřejmostí je pro in-lite velmi atraktivní a moderní design všech svítidel. Proto je pro in-lite zcela zásadní navrhovat a vyrábět svítidla, která jsou na špičkové úrovni jak svým designem, tak i technologickým řešením.



MOTION... KRÁSA POHYBU

Unikátní funkce in-lite je jednou z nejinovativnějších funkcí in-lite svítidel. Technologie MOTION umožňuje snadné a rychlé nastavování náklonu světelného zdroje svítidel BIG NERO a BIG NERO NARROW bez nutnosti jakkoliv demontovat kryt svítidla. Umístěním magnetu na logo in-lite na krytu svítidla plynule měníte sklon světelného zdroje do přesné požadované polohy pro dosažení optimálního světelného efektu. Svítidlo je tak stále 100% vodotěsné!

in-lite | motion





in-lite[®]
OUTDOOR LIGHTING

KONCEPT IN-LITE

SWAY

V POHYBU S **PŘÍRODOU**

Koncept SWAY zahrnuje sloupková a závěsná svítidla ve více provedeních a 2 barvách (černá a perlově šedá) a stolní bezdrátové svítidlo v černé barvě. Záměrem designu této řady je být v harmonii a komplexní symbióze se zahradou. Minimalistický design dává prostor k eleganci a přátelské atmosféře a je zároveň velmi nadčasový.

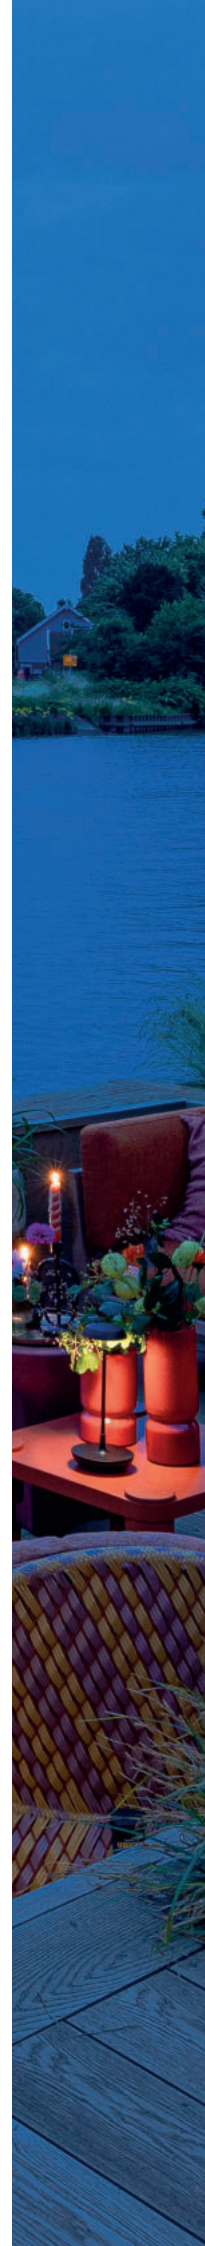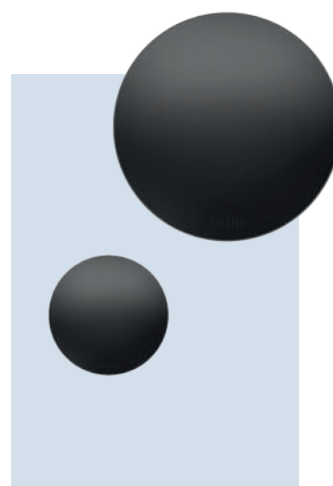





KONCEPT IN-LITE

ACE



DOKONALÉ VARIACE

Koncept ACE zahrnuje jak sloupková svítidla v několika provedeních tak nástěnná svítidla ve čtyřech různých barevných variacích: černá antracitová, matná stříbřitá, corten a bílá. Z variability tohoto konceptu může těžit kdokoli. Design je minimalistický a světlo vytváří výrazně elegantní osvětlení.



KONCEPT IN-LITE

EVO

DOKONALÁ **E**VOLUCE

Koncept EVO zahrnuje jak dva typy sloupkových svítidel, tak i nástěnná svítidla, a také několik liniových zapuštěných a přisazených svítidel. EVO koncept je charakterizován jednoduchými liniemi a difuzními čočkami eliminujícími oslňování. Díky prémiovým materiálům použitým na svítidlech ladí vše výborně s ostrými liniemi moderní architektury.





Chcete objevit a inspirovat se více in-lite koncepty jako například VOQUE nebo DISC? Navštivte prosím www.in-lite.com/en/concepts.



INNOVATION

OD IN-LITE

Firma in-lite navrhuje a vyrábí všechny své produkty sama. Během procesu navrhování svítidel zkoumáme pečlivě možnosti optimálního použití v zahradách a zvažujeme specifická řešení k zajištění dokonalého osvětlení konkrétních prvků či ploch. Navíc je naší základní zásadou navrhovat naše produkty s co nejpřímochařejšími tvary i celkovou koncepcí. A jednoduché koncepty přímo nabádají k inovativním aplikacím.

MODULAR DESIGN

Řady a koncepty in-lite svítidel nabízí zcela modulární a variabilní řešení. Tento přístup zajišťuje maximální volnost a umožňuje vytvořit finální svítidlo složením ze základních elementů. Kombinování různých barev a výšek svítidel je samozřejmě také možné.

S nejnovější řadou designových bodových svítidel řady AIM jsme se posunuli ještě o krok dál. Vyvinuli jsme totiž zcela nový, patentovaný způsob modulárního skládání jednotlivých svítidel. To nám umožňuje svobodně se rozhodnout, zda se výsledné svítidlo bude skládat z jednoho, dvou nebo tří světelných zdrojů, což přináší další flexibilitu a rozšiřitelnost do celého systému.



ACE

in-lite | human dimming

Funkce in-lite Human Dimming umožňuje plynulé stmívání vybraných svítidel manuálně bez nutnosti se jich fyzicky dotýkat. Tato technologie je dostupná u různých závěsných svítidel a také u bezdrátového stolního svítidla SWAY TABLE.

in-lite | motion

Funkce in-lite Motion umožňují plynulé nastavení sklonu světelného zdroje bez nutnosti rozebírání svítidla. Tato funkce tak zcela eliminuje nebezpečí vnikání vlhkosti do svítidla při zachování dokonalé funkčnosti. Funkce je součástí svítidel řady BIG NERO. Přiložením magnetického prvku na svítidlo ideálně nastavíte sklon světelného kužele. Dosáhnete tak snadno a rychle optimálního světelného efektu.



SMALL INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

DOT 22 LT




DOT 22 LT bez prstence

Kruhové zapuštěné svítidlo Ø 22 mm **bez lemu** pro přesnou instalaci

Pro jemné osvětlování teras, chodníků, dlažby apod.

Barevné provedení: čiré provedení

1 475,00 Kč IL

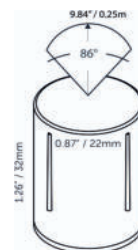

DOT 22




DOT 22 + RING 28 (různé barvy)

Kruhové zapuštěné svítidlo **s vrchním závitem** pro instalaci lemového prstence RING 28. Produkuje difúzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Pro jemné osvětlování teras, chodníků, dlažby apod.

Prstenec RING 28 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

1 475,00 Kč IL

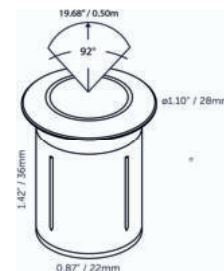

DOT 22 + RING 28 (různé barvy)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 850 K
CRI	97
Svítivost	2,0 lm
Účinnost svítivosti	6,0 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G



RING 28 SHIELD BLACK

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,36 W, instalovaný příkon 0,5 VA

DOSAŽ SVĚTLA

0,50 metru / ŠIROKÝ úhel

Světelný úhel: 86° pro DOT 22 LT a 92° pro DOT 22

ROZMĚRY SVÍTIDLA


Tělo Ø 22 mm, délka těla svítidla 32 mm. Průměr pro zapuštění Ø 22 mm.

Tělo Ø 28 mm s prstencem RING 28, průměr pro zapuštění 22 mm, délka těla svítidla 36 mm.

Průměr pro zapuštění Ø 22mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DOT 22

Nelze aplikovat na svítidla v katalogu označená LT (neplatí pro bodce SPIKE)



RING 28 BLACK	Prstenec 28 mm pro 22 mm svítidla - černá, antracit	255,00 Kč	IL	1
RING 28 PEARL GREY	Prstenec 28 mm pro 22 mm svítidla - perlově šedá	255,00 Kč	IL	1
RING 28 STAINLESS STEEL	Prstenec 28 mm pro 22 mm svítidla - nerez	255,00 Kč	IL	1
RING 28 SHIELD BLACK	Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - černá, antracit	355,00 Kč	IL	1
RING 28 SHIELD PEARL GREY	Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - perlově šedá	355,00 Kč	IL	1
RING 28 SHIELD SSTEEL	Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - nerez	355,00 Kč	IL	1
SPIKE 22	Instalační bodec pro 22 mm svítidla vč. DOT 22 LT a DOT 22	175,00 Kč	IL	1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

DOT

2 640,00 Kč IL 1



DOT + RING 68 (různé barvy)

Kruhové zapuštěné svítidlo s **vrchním závitem** pro instalaci lemového prstence RING 68

Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Pro jemné osvětlování teras, chodníků, dlažby apod.

Barevné provedení: antracitová / perlově šedá / nerez dle prstence RING 68

Prstenec RING 68 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

Včetně nerezového upevňovacího prstence

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2 850 K

CRI

98

Svítivost

16,0 lm

Účinnost svítivosti

13,0 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

G



DOT + RING 68 (různé barvy)

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,40 W, instalovaný příkon 0,80 VA

DOSAH SVĚTLA


1,00 metru / ŠIROKÝ úhel

Světelný úhel: 84°

ROZMĚRY SVÍTIDLA

Tělo Ø 68 mm s prstencem RING 68, délka těla svítidla 55mm

Průměr pro zapuštění Ø 60 mm

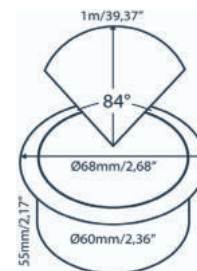

Svítidlo DOT + RING 68 BLACK + konektor Easy Lock

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DOT



RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

585,00 Kč IL 1

RING 68 - PEARL GREY

PEARL GREY / Perlová šedá matná

585,00 Kč IL 1

RING 68 - STAINLESS STEEL

STAINLESS STEEL / Nerez

585,00 Kč IL 1



SPIKE

Instalační bodec pro 60 mm svítidla
vč. SMART FLUX TONE

215,00 Kč IL 1



BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60 mm: řady s prstencem RING 68

755,00 Kč IL 1



BOX 1 - PEARL GREY

Barevné provedení - Perlová šedá matná

755,00 Kč IL 1



BOX 1 - STAINLESS STEEL

Barevné provedení - Nerezová ocel

755,00 Kč IL 1

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FUSION 22 LT

1 285,00 Kč IL 1



Kruhové zapuštěné svítidlo Ø 22 mm **bez lemu** pro přesnou instalaci
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

PŘÍKON

12 V / 0,20 W, instalovaný příkon 0,20 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 96°

25 000 hodin
2750 K
93
1 lm
5 lm/W
NE
IP-67
G

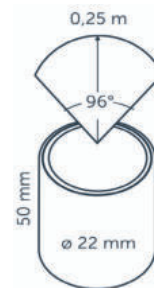

FUSION 22

1 285,00 Kč IL 1



Kruhové zapuštěné svítidlo **s vrchním závitem** pro instalaci lemového prstence RING 28.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22 mm, volitelná barva prstence RING 28, Ø 28 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12 V / 0,20 W, instalovaný příkon 0,20 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 97°

25 000 hodin
2750 K
93
1 lm
5 lm/W
NE
IP-67
G

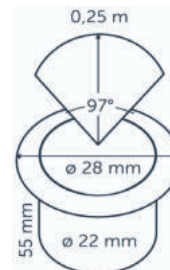

Prstec RING 28 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

FUSION

1 875,00 Kč IL 1



Kruhové zapuštěné svítidlo **s vrchním závitem** pro instalaci lemového prstence RING 68.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 60 mm, volitelná barva prstence RING 68, Ø 68 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12 V / 0,90 W, instalovaný příkon 1,0 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA

1,0 metru
Světelný úhel: 105°

25 000 hodin
2750 K
93
16 lm
18 lm/W
NE
IP-67
G

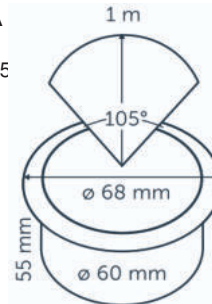

Prstec RING 68 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

Prstence pro FUSION 22 a FUSION

Příslušenství je identické s příslušenstvím zapuštěných svítidel řady DOT, HYVE, FUSION, FLUX...
Popis příslušenství je uveden u svítidel DOT 22 a DOT.

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

HYVE 22 LT

1 285,00 Kč IL 1

Kruhové LED zapuštěné svítidlo. Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve!



ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

PŘÍKON

12 V / 0,20 W, instalovaný příkon 0,20 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

0,50 metru
Světelný úhel: 60°

25 000 hodin
3000 K
95
2 lm
10 lm/W
NE
IP-67
G

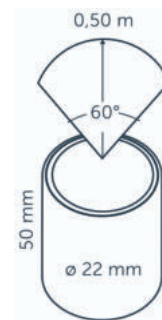

HYVE 22

1 285,00 Kč IL 1

Kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním závitem pro instalaci lemového prstence RING 28. Kruhové LED zapuštěné svítidlo. Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve!



ROZMĚRY

Ø 22 mm, volitelná barva prstence RING 28, Ø 28 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12 V / 0,20 W, instalovaný příkon 0,20 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

0,50 metru
Světelný úhel: 58°

25 000 hodin
3000 K
95
2 lm
10 lm/W
NE
IP-67
G

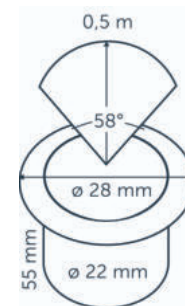

Prstenec RING 28 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

HYVE

1 875,00 Kč IL 1

Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním závitem pro prstenec RING 68. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve! Světlo je dobře viditelné i ve dne.



ROZMĚRY

Ø 60 mm, volitelná barva prstence RING 68, Ø 68 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12 V / 0,8 W, instalovaný příkon 0,80 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

1,0 metru
Světelný úhel: 74°

25 000 hodin
3000 K
95
17 lm
21 lm/W
NE
IP-67
G

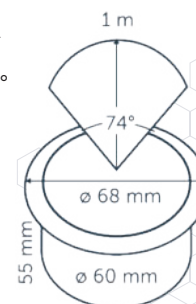

Prstenec RING 68 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

Prstence pro HYVE 22 a HYVE

Příslušenství je identické s příslušenstvím zapuštěných svítidel řady DOT, HYVE, FUSION, FLUX... Popis příslušenství je uveden u svítidel DOT 22 a DOT.

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FLUX 22 LT

1 565,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo 22mm. Rozptylové čočky z odolného polykarbonátu. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12V / 1,20W, instalovaný příkon 2,00 VA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA


3,0 metry
Světelný úhel: 49°

25 000 hodin
3000 K
90
76 lm
38 lm/W
NE
IP-67
G



FLUX 22

1 565,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo 22mm s **vrchním závitem** pro kroužek RING 28. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12V / 1,20W, instalovaný příkon 2,00 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA

3,0 metry
Světelný úhel: 49°

25 000 hodin
3000 K
90
76 lm
38 lm/W
NE
IP-67
G

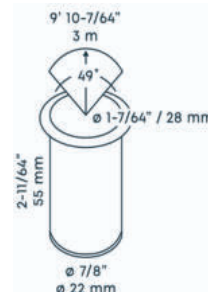

Prstenec RING 28 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

FLUX

1 875,00 Kč IL 1



Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s **vrchním závitem** pro kroužek RING 68. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 55 mm

PŘÍKON

12 V / 1,5 W, instalovaný příkon 2,50 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAŽ SVĚTLA

5,0 metrů
Světelný úhel: 24°

25 000 hodin
3000 K
93
99 lm
66 lm/W
NE
IP-67
G

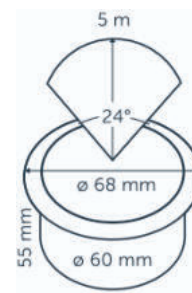

Prstenec RING 68 není součástí svítidla a objednává se samostatně dle zvoleného barevného provedení!

Prstence pro FLUX 22 a FLUX

Příslušenství je identické s příslušenstvím zapuštěných svítidel řady DOT, HYVE, FUSION, FLUX... Popis příslušenství je uveden u svítidel DOT 22 a DOT.

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

SMALL INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

DB-LED LT



Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

PŘÍKON

12 V / 0,5 W, instalovaný příkon 0,50 VA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné


Třída krytí

Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

1,0 metru

Světelný úhel: 124°

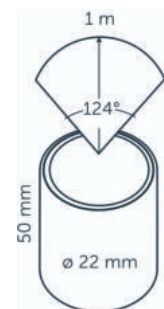

1 145,00 Kč IL 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA O PRŮMĚRU 22 mm S VRCHNÍM ZÁVITEM

Nelze aplikovat na svítidla v katalogu označená LT (neplatí pro bodce SPIKE)

RING 28 BLACK

Prsteneček 28 mm pro 22 mm svítidla - černá, antracit

255,00 Kč IL 1

RING 28 PEARL GREY

Prsteneček 28 mm pro 22 mm svítidla - perlově šedá

255,00 Kč IL 1

RING 28 STAINLESS STEEL

Prsteneček 28 mm pro 22 mm svítidla - nerez

255,00 Kč IL 1

RING 28 SHIELD BLACK

Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - černá, antracit

355,00 Kč IL 1

RING 28 SHIELD PEARL GREY

Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - perlově šedá

355,00 Kč IL 1

RING 28 SHIELD SSTEEL

Clona 28 mm pro 22 mm svítidla - nerez

355,00 Kč IL 1



SPIKE 22

Instalační bodec pro 22 mm svítidla vč. DOT 22 a DOT 22 RING 28

175,00 Kč IL 1

SPIKE

Instalační bodec pro 60 mm svítidla vč. SMART FLUX TONE

215,00 Kč IL 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA O PRŮMĚRU 60 mm S VRCHNÍM ZÁVITEM

RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

585,00 Kč IL 1

RING 68 - PEARL GREY

PEARL GREY / Perlová šedá matná

585,00 Kč IL 1

RING 68 - STAINLESS STEEL

STAINLESS STEEL / Nerez

585,00 Kč IL 1

BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řady s prstencem RING 68

755,00 Kč IL 1

BOX 1 - PEARL GREY


Barevné provedení - Perlová šedá matná

755,00 Kč IL 1


BOX 1 - STAINLESS STEEL

Barevné provedení - Nerezová ocel


755,00 Kč IL 1



BOX 1 - BLACK



BOX 1 - PEARL GREY



BOX 1 - STAINLESS STEEL

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

PUCK / PUCK DARK

2 785,00 Kč IL

1

Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difúzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



PUCK WARM SILVER

ROZMĚRY

Průměr svítidla Ø 86 mm, průměr spodní části Ø 60 mm, výška 58 mm
Montážní hloubka 55 mm

Barevná provedení:


PEARL GREY / perlová šedá
DARK / matná tmavošedá

PŘÍKON

12 V / 1,5 W, instalovaný příkon 2,5 VA

DOSAŽ SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 180°

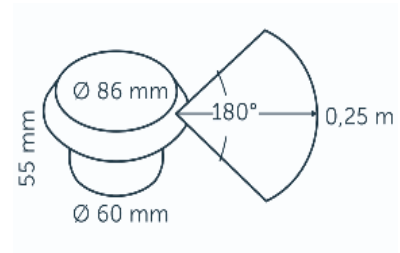

PUCK DARK

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítivost	11 lm
Účinnost svítivosti	8 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

PUCK 22 / PUCK DARK 22

1 665,00 Kč IL

1

Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difúzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



PUCK 22 WARM SILVER

ROZMĚRY

Průměr svítidla Ø 35 mm, průměr spodní části Ø 22 mm, výška 37 mm
Montážní hloubka 55 mm

Barevná provedení:


PEARL GREY / perlová šedá
DARK / matná tmavošedá

PŘÍKON

12 V / 0,6 W, instalovaný příkon 0,6 VA

DOSAŽ SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 180°

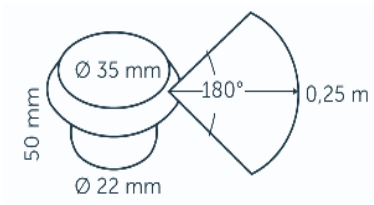

PUCK 22 DARK

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítivost	3 lm
Účinnost svítivosti	5 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

VYŽÁDEJTE SI TAKÉ NAŠ SAMOSTATNÝ
**KATALOG ZAVLAŽOVACÍCH
SYSTÉMŮ**

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY


 **ITTEC**
irrigation & turf technologies


CENÍK 2020



GREEN GRASS PROFESSIONALS

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

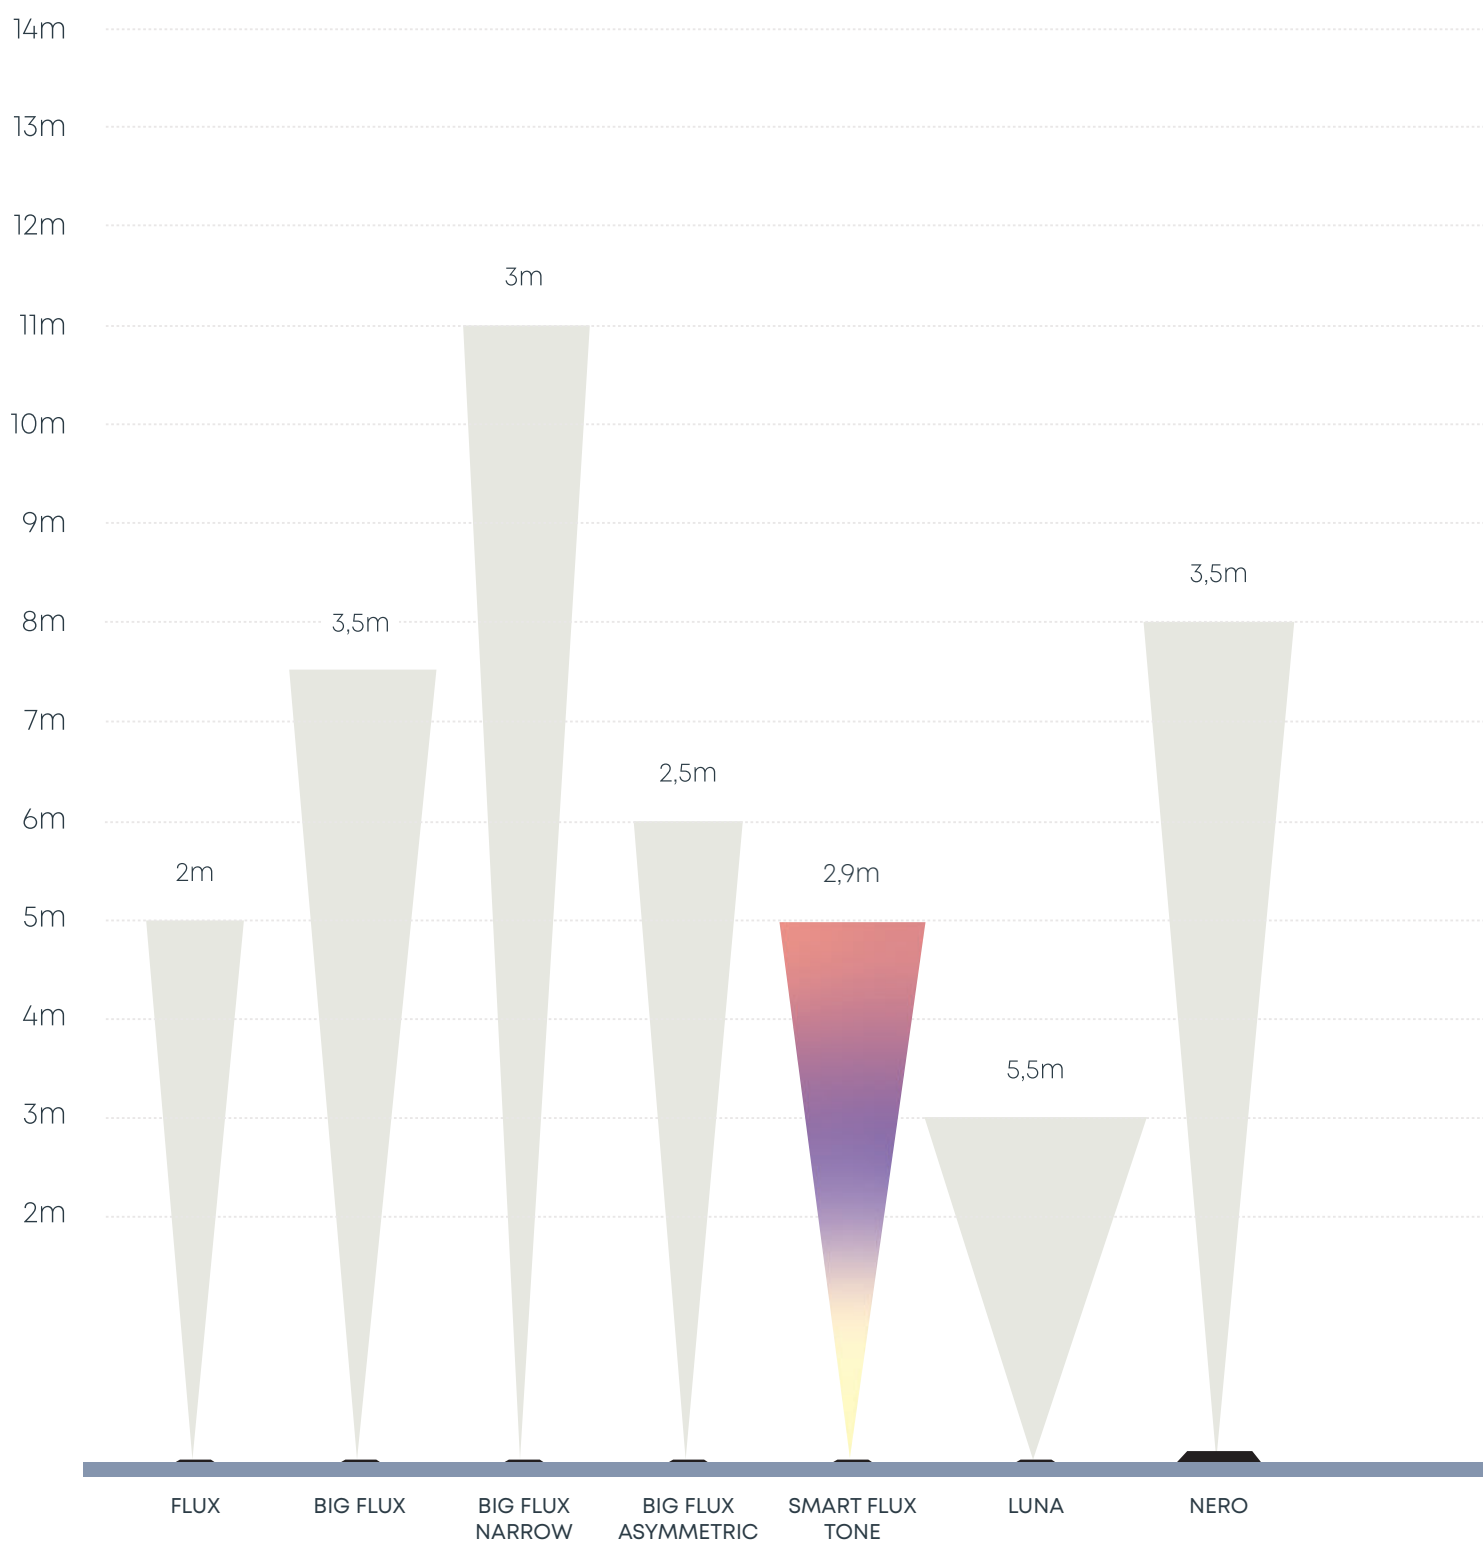

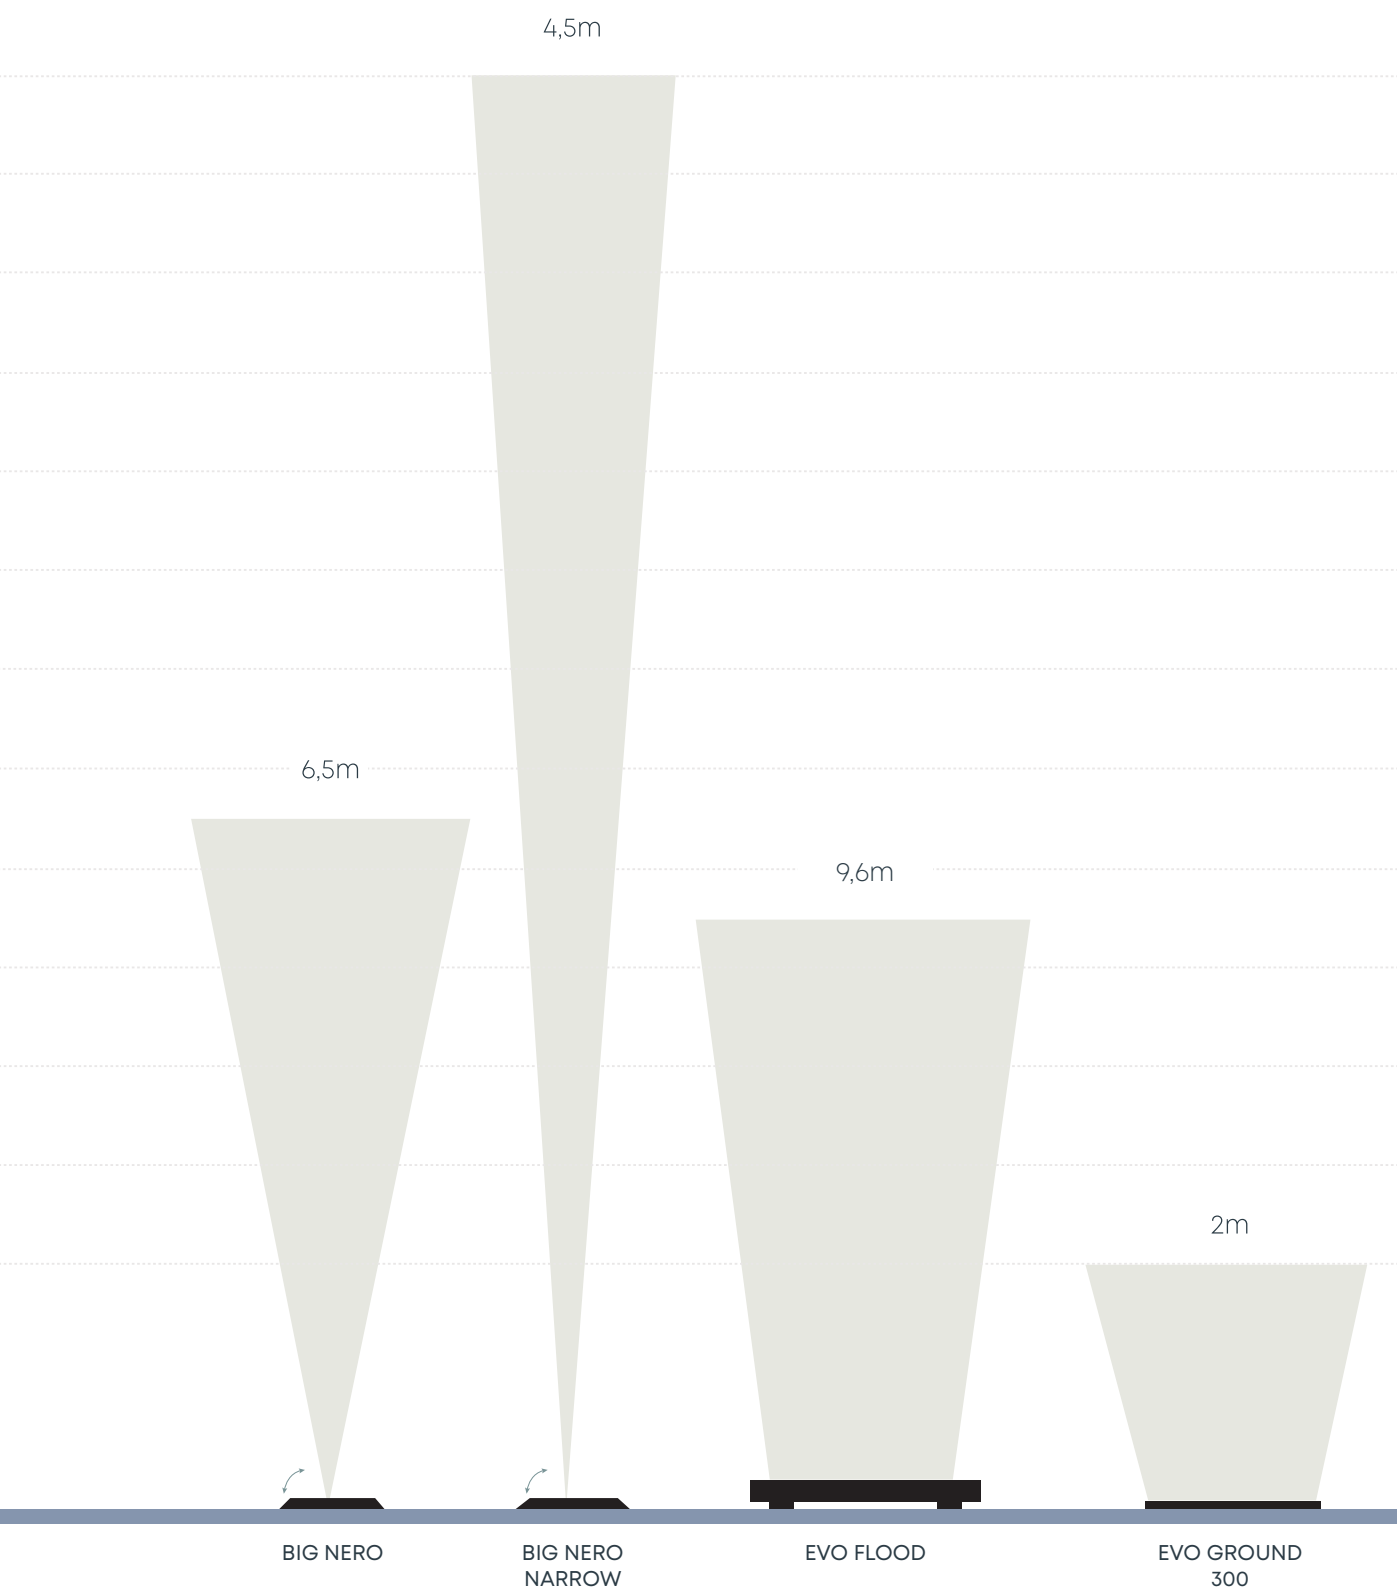

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BIG FLUX

3 140,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX - BLACK



BIG FLUX - PEARL GREY



BIG FLUX - STAINLESS STEEL

ROZMĚRY

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

PŘÍKON


12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,20 VA

DOSAŽ SVĚTLA

7,5 metrů
Světelný úhel: 26°

Barevná provedení prstence RING 68:

RING 68 - BLACK	BLACK / Černá matná	585,00 Kč	IL	1
RING 68 - PEARL GREY	PEARL GREY / Perlová šedá matná	585,00 Kč	IL	1
RING 68 - STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL / Nerez	585,00 Kč	IL	1

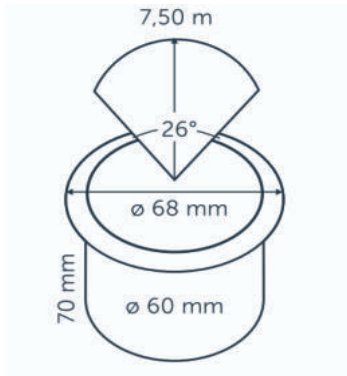

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	93
Svítivost	272 lm
Účinnost svítivosti	91 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence
Lemový prsteneček RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - STAINLESS STEEL	Barevné provedení - Nerezová ocel	755,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60 mm svítidla	215,00 Kč	IL	1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ**MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA****ŘADA BIG FLUX NARROW****3 140,00 Kč** IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX NARROW - BLACK



BIG FLUX NARROW - PEARL GREY



BIG FLUX NARROW - STAINLESS STEEL

ROZMĚRY


Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,20 VA

DOSAŽ SVĚTLA11,0 metrů
Světelný úhel: 13°**RING 68 - BLACK****RING 68 - PEARL GREY****RING 68 - STAINLESS STEEL****Barevná provedení prstence RING 68:**

BLACK / Černá matná
PEARL GREY / Perlová šedá matná
STAINLESS STEEL / Nerez

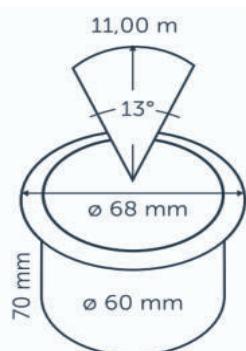585,00 Kč IL 1**585,00 Kč** IL 1**585,00 Kč** IL 1**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost 25 000 hodin
Barva světla 3100 K
CRI 93
Svítivost 266 lm
Účinnost svítivosti 89 lm/W
Stmívatelné NE
Třída krytí IP-67
Energetická třída F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prsteneček RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA**BOX 1 - BLACK**Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ**755,00 Kč** IL 1**BOX 1 - PEARL GREY**

Barevné provedení - Perlová šedá matná

755,00 Kč IL 1**BOX 1 - STAINLESS STEEL**

Barevné provedení - Nerezová ocel

755,00 Kč IL 1**PLATE 1 BLACK**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

435,00 Kč IL 1**PLATE 1 PEARL GREY**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

435,00 Kč IL 1**PLATE 1 STAINLESS STEEL**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

435,00 Kč IL 1**SPIKE**

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

215,00 Kč IL 1

MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

BIG FLUX ASYMMETRIC

3 140,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuzelem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX ASYMMETRIC - BLACK



BIG FLUX ASYMMETRIC - PEARL GREY



BIG FLUX ASYMMETRIC - STAINLESS STEEL

ROZMĚRY

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,20 VA


DOSAŽ SVĚTLA

6,0 metrů
Světelný úhel: 18°/65°

RING 68 - BLACK
RING 68 - PEARL GREY
RING 68 - STAINLESS STEEL

Barevná provedení prstence RING 68:
BLACK / Černá matná
PEARL GREY / Perlová šedá matná
STAINLESS STEEL / Nerez

585,00 Kč IL 1
585,00 Kč IL 1
585,00 Kč IL 1

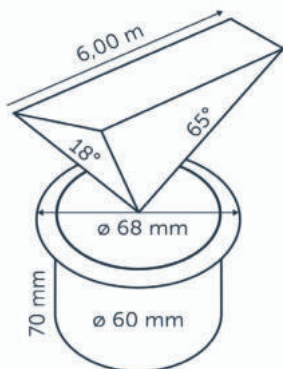

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost 25 000 hodin
Barva světla 3100 K
CRI 93
Svítivost 258 lm
Účinnost svítivosti 86 lm/W
Stmívatelné NE
Třída krytí IP-67
Energetická třída F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence
Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - STAINLESS STEEL	Barevné provedení - Nerezová ocel	755,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60 mm svítidla	215,00 Kč	IL	1

MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**LUNA****2 875,00 Kč** IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuželem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



LUNA - BLACK



LUNA - PEARL GREY



LUNA - STAINLESS STEEL

ROZMĚRY

Ø 60/68 mm, hloubka zapuštění 70 mm

PŘÍKON

12 V / 3,0 W, instalovaný příkon 5,00 VA


DOSAŽ SVĚTLA3,0 metrů
Světelný úhel: 85°

RING 68 - BLACK
RING 68 - PEARL GREY
RING 68 - STAINLESS STEEL

Barevná provedení prstence RING 68:

BLACK / Černá matná
PEARL GREY / Perlová šedá matná
STAINLESS STEEL / Nerez

585,00 Kč IL 1
585,00 Kč IL 1
585,00 Kč IL 1

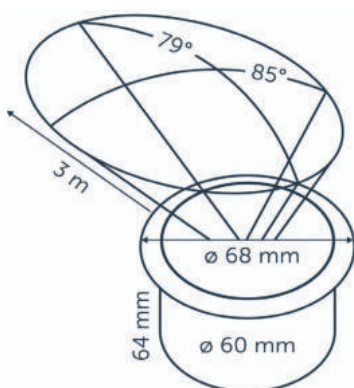**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost 25 000 hodin
Barva světla 3100 K
CRI 94
Svítivost 220 lm
Účinnost svítivosti 73 lm/W
Stmívatelné NE
Třída krytí IP-67
Energetická třída G

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence
Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - STAINLESS STEEL	Barevné provedení - Nerezová ocel	755,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60 mm svítidla	215,00 Kč	IL	1

SMART FLUX TONE



SMART FLUX TONE


Je první zapuštěné svítidlo řady SMART TONE a tuto řadu perfektně doplňuje a rozšiřuje. Svítidlo lze dokonale kombinovat s ostatními SMART svítidly, komplexní nastavení pak snadno dokončíte v in-lite aplikaci.



**LEMOVÉ KROUŽKY
VE TŘECH
RŮZNÝCH BARVÁCH**



SMART FLUX TONE

Příkon 6,00 W
Instalovaný příkon 9,5 VA
Barva světla 3100°K
Krytí IP67
Instalační průměr ø 60mm
Barvy 

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

SMART FLUX TONE

5 390,00 Kč IL 1



SMART FLUX TONE + RING 68 (Různé barvy)

Výkonné zapuštěné svítidlo. Koncentrační skleněná čočka. Pro osvětlování široké palety prvků. Středně velkých soliterních prvků, výsadeb i komunikací. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá + plnobarevné RGB.

Barevné provedení: antracitová / perlově šedá / nerez dle prstence RING 68

Prstenec RING 68 není součástí svítidla a objednává se zvlášť.

SMART FUNKCE svítidla SMART FLUX TONE

SMART funkce jsou dostupné v aplikaci in-lite a při použití chytrého transformátoru SMART HUB.

Nastavitelná intenzita - stmívatelné v plném rozsahu. Nastavit lze v aplikaci in-lite.

Plně nastavitelná barevná RGB paleta světla. Nastavuje se v aplikaci in-lite.

Včetně nerezového upevňovacího prstence



Svítidlo SMART FLUX TONE + RING 68 BLACK + konektor Easy Lock

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 100 K
CRI	95
Svítivost	144 lm
Účinnost svítivosti	23 lm/W
Stmívatelné	ANO, v aplikaci in-lite
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

ROZMĚRY SVÍTIDLA


Tělo Ø 68 mm s prstencem RING 68, délka těla svítidla 86 mm
Průměr pro zapuštění Ø 60 mm

PŘÍKON - 12 V


12 V / 6,0 W, instalovaný příkon 9,5 VA

DOSAH SVĚTLA

5,00 metru / ŠIROKÝ úhel
Světelný úhel: 32°

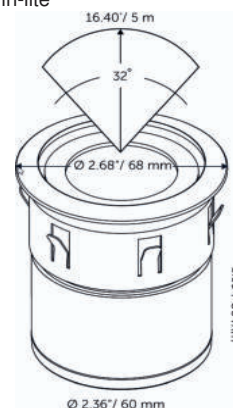

RING 68 - BLACK	BLACK / Černá matná	585,00 Kč	IL	1
RING 68 - PEARL GREY	PEARL GREY / Perlová šedá matná	585,00 Kč	IL	1
RING 68 - STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL / Nerez	585,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60 mm svítidla vč. SMART FLUX TONE	215,00 Kč	IL	1
BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - STAINLESS STEEL	Barevné provedení - Nerezová ocel	755,00 Kč	IL	1

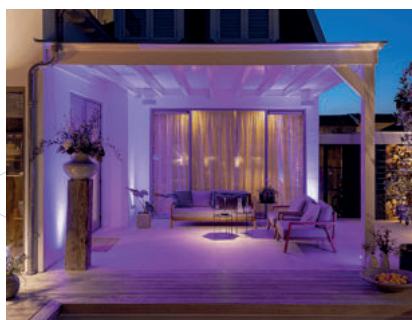

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

EVO GROUND 300 DARK

4 545,00 Kč IL 1

Robustní liniové zapuštěné svítidlo s koncentrační polykarbonátovou čočkou. Produkuje jemné, lehce rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování liniových objektů - cest, komunikací apod. - barevné provedení: antracitová.



ROZMĚRY


Půdorysné rozměry délka L = 300 mm, šířka Š = 30 mm
hloubka zapuštění H = 43 mm

PŘÍKON

12 V / 1,00 W, instalovaný příkon 1,00 VA


DOSAH SVĚTLA

2 metry
Světelný úhel: 89°/56°

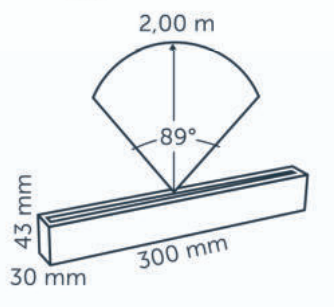

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	95
Svítivost	39 lm
Účinnost svítivosti	39 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

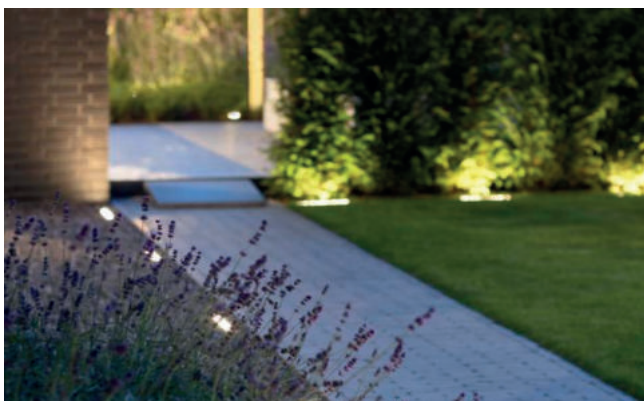

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

NERO

3 650,00 Kč IL 1



Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami
Produkují jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

ROZMĚRY


Ø 114 mm instalační průměr, prstenec Ø 130 mm
hloubka zapuštění 120 mm

PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,70 VA

DOSAŽ SVĚTLA

8,0 metrů
Světelný úhel: 25°

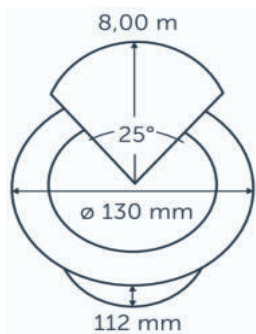

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	91
Svítilivost	257 lm
Účinnost svítivosti	86 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

BIG NERO

5 585,00 Kč IL 1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou
Produkují jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion

ROZMĚRY


Ø 142 mm instalační průměr, prstenec Ø 170 mm
hloubka zapuštění 130 mm

PŘÍKON

12 V / 7,50 W, instalovaný příkon 11,90 VA

DOSAŽ SVĚTLA

6,50 metrů
Světelný úhel: 49°

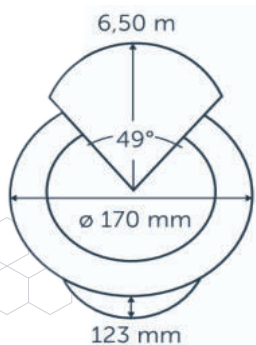

Náklon světelného kužele: 0° až 30°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	90
Svítilivost	488 lm
Účinnost svítivosti	65 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0 mm2), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40 m a počet svítidel na větví. Pro HUB-75 maximálně 5 svítidel BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100.

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

BIG NERO NARROW

5 585,00 Kč IL 1

Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.



Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion

ROZMĚRY


Ø 142 mm instalační průměr, prstenec Ø 170 mm
hloubka zapuštění 130 mm

PŘÍKON

12 V / 7,50 W, instalovaný příkon 11,90 VA

DOSAH SVĚTLA


14,00 metrů
Světelný úhel: 18°

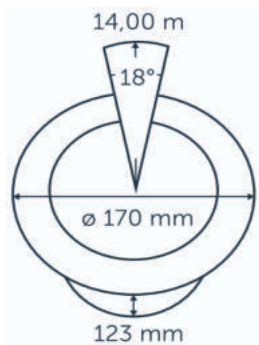

Náklon světelného kužele: 0° až 30°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	91
Svítivost	476 lm
Účinnost svítivosti	63 lm/W
Strmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

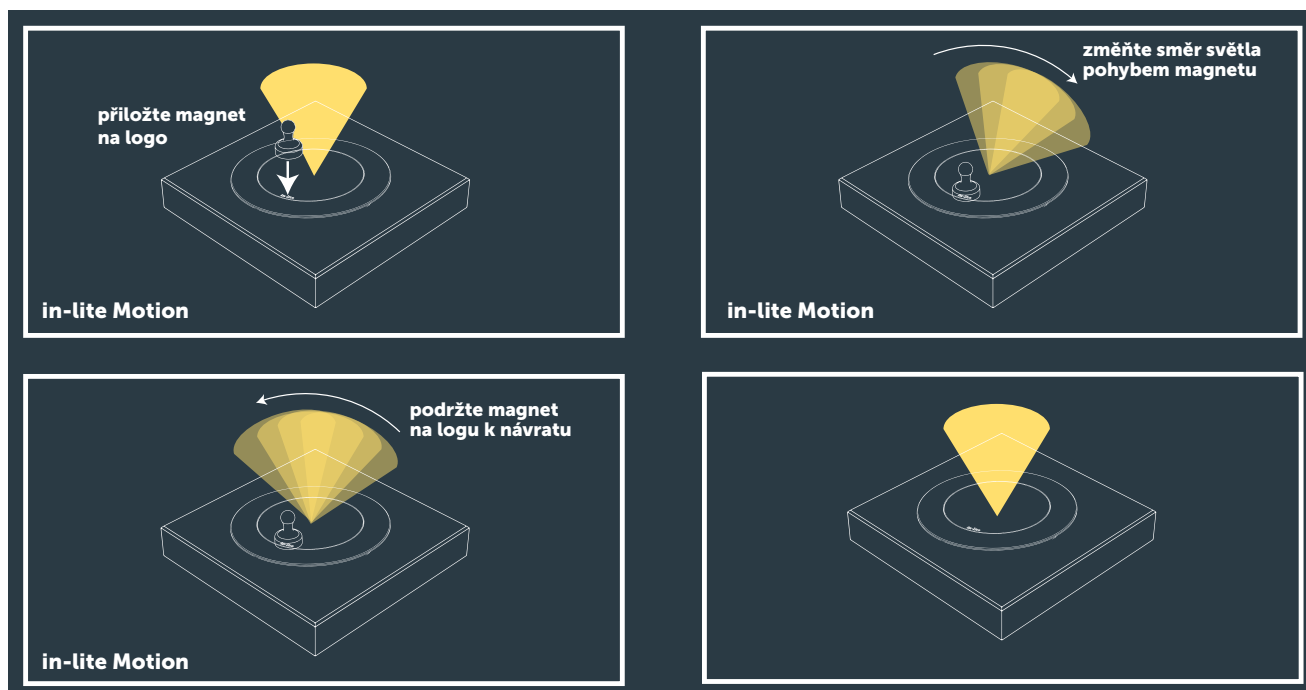

Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0 mm²), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40 m a počet svítidel na větví. Pro HUB-75 maximálně 5 svítidel BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100.

LARGE SOLITARY SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**LIV
LIV DARK
LIV WHITE
LIV CORTEN**

Barevná provedení:

BROWNY SILVER / matná stříbrná	3 350,00 Kč	IL	1
DARK GRAY / antracitová matná	3 350,00 Kč	IL	1
WHITE / bílé provedení	3 350,00 Kč	IL	1
CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 275,00 Kč	IL	1



LIV

LIV DARK

ROZMĚRY

Tělo Ø 67 mm, výška 612 mm

PŘÍKON


12 V / 1,5 W, instalovaný příkon 2,50 VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,0 metr
Světelný úhel: 116°/360°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2750 K
CRI	95
Svítilivost	60 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

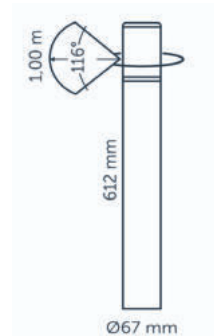

LIV CORTEN

MEDIUM SOLITARY SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV LOW

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**LIV LOW
LIV LOW DARK
LIV LOW WHITE
LIV LOW CORTEN**

Barevná provedení:

BROWNY SILVER / matná stříbrná	3 220,00 Kč	IL	1
DARK GRAY / antracitová matná	3 220,00 Kč	IL	1
WHITE / bílé provedení	3 220,00 Kč	IL	1
CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 025,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

Tělo Ø 67 mm, výška 360 mm

PŘÍKON


12 V / 1,5 W, instalovaný příkon 2,50 VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,0 metr
Světelný úhel: 116°/360°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2750 K
CRI	95
Svítilivost	60 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G



LIV LOW

LIV LOW DARK

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

EVO LOW DARK

6 025,00 Kč IL 1

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Vertikální lineární difuzní čočka.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

Výška H = 366 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 120 mm

PŘÍKON


12 V / 2,0 W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 86°/58°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	95
Svítivost	76 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



EVO DARK

7 540,00 Kč IL 1

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Vertikální lineární difuzní čočka.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

Výška H = 606 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 120 mm

PŘÍKON


12 V / 2,0 W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 86°/58°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	95
Svítivost	76 lm
Účinnost svítivosti	38 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

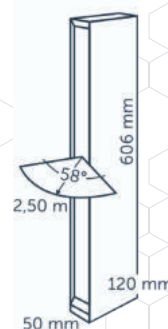

NOVINKA

BREEZE



MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA



ŘADA BREEZE



Nadzemní vysoké solitérní svítidlo S COB světelným zdrojem s měnící se intenzitou a se stonkem z karbonového polymeru. Antracitová barva svítidla.

Flexibilní stoněk výšky 1000 mm je součástí svítidla BREEZE.
Flexibilní stoněk výšky 600 mm je součástí svítidla BREEZE LOW.

Horizontální kruhový COB LED zdroj s difuzním efektem.

Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Dodává se kompletní včetně montážního bodce a konektoru EASY LOCK.

Dynamická funkce BREATHE s plynule měnící se intenzitou světla.

BREEZE
BREEZE LOW

Solitérní svítidlo s FLEXIBILNÍM stonkem 1000 mm


2 635,00 Kč IL

1

Solitérní svítidlo s FLEXIBILNÍM stonkem 600 mm

2 195,00 Kč IL

1

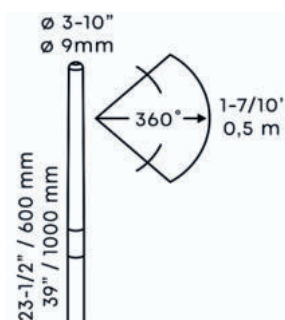

ROZMĚRY

Výška H = 600 mm, 1000 mm, šířka Š = 9 mm, hloubka H = 9 mm

PŘÍKON

12 V / 0,95 W, instalovaný příkon 1,70 VA

DOSAH SVĚTLA

0,5 metru

Světelný úhel: 360°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 750 K
CRI	95
Svítivost	40 lm
Účinnost svítivosti	42 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA SWAY

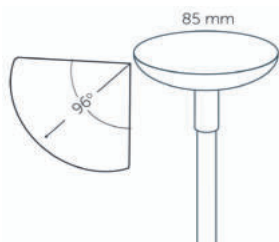

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové anodizované slitiny a s stonkem z karbonového polymeru. Antracitová nebo stříbřitě šedá barva disku.

Flexibilní stonk svítidla pro výšku 350, 600 nebo 1000 mm se objednává SAMOSTATNĚ.

Horizontální kruhový LED zdroj s difúzním efektem.
Produkuje difúzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

SWAY LIGHT HEAD BLACK
SWAY LIGHT HEAD Pearl

Světelný disk BLACK / černá
Světelný disk PEARL GREY / perlová šedá

2 340,00 Kč IL 1
2 340,00 Kč IL 1

SWAY TUBE
SWAY TUBE LOW
SWAY TUBE EXTRA LOW

FLEXIBILNÍ karbonový stonk pro H = 1000 mm
FLEXIBILNÍ karbonový stonk pro H = 600 mm
FLEXIBILNÍ karbonový stonk pro H = 350 mm

1 155,00 Kč IL 1
725,00 Kč IL 1
495,00 Kč IL 1



ROZMĚRY

Tělo disku Ø 85 mm, výška 350 mm / 600 mm / 1000 mm

PŘÍKON

12 V / 1,00 W, instalovaný příkon 1,00 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 86°/58° v 360°



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2 900 K
95
59 lm
59 lm/W
NE
IP-55
G

SWAY CAP BLACK

Clona pro SWAY

425,00 Kč IL 1



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH


KATEGORIE

KS
V BALENÍ

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA MINI SWAY

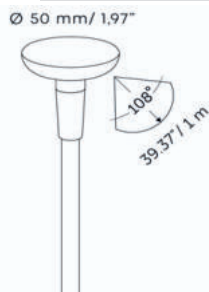

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové anodizované slitiny a s stonkem z karbonového polymeru. Antracitová nebo stříbřitě šedá barva disku.

Flexibilní stoněk svítidla pro výšku 350, 600 nebo 1000 mm se objednává SAMOSTATNĚ

Horizontální kruhový LED zdroj s difuzním efektem.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

MINI SWAY LIGHT HEAD BLACK	Světelný disk MINI SWAY BLACK / černá	2 065,00 Kč	IL	1
MINI SWAY LIGHT HEAD Pearl	Světelný disk MINI SWAY PEARL GREY / perlová	2 065,00 Kč	IL	1
SWAY TUBE	FLEXIBILNÍ karbonový stoněk pro H = 1000 mm	1 155,00 Kč	IL	1
SWAY TUBE LOW	FLEXIBILNÍ karbonový stoněk pro H = 600 mm	725,00 Kč	IL	1
SWAY TUBE EXTRA LOW	FLEXIBILNÍ karbonový stoněk pro H = 350 mm	495,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

Tělo disku Ø 50mm, výška 350 mm/600 mm/1000 mm

PŘÍKON

12 V / 0,5 W, instalovaný příkon 0,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1 metr
Světelný úhel: 108°/360°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítilivost	33 lm
Účinnost svítivosti	68 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



MINI SWAY PEARL GREY DISC MINI SWAY BLACK DISC

MINI SWAY CAP BLACK

Clona pro MINI SWAY

310,00 Kč IL 1

MIX & MATCH

SWAY LIGHT HEAD

■ Black ■ Pearl Grey




MINI SWAY LIGHT HEAD

■ Black ■ Pearl Grey



(MINI) SWAY CAP


■ Black



SWAY TUBE

SWAY TUBE LOW

SWAY TUBE EXTRA LOW

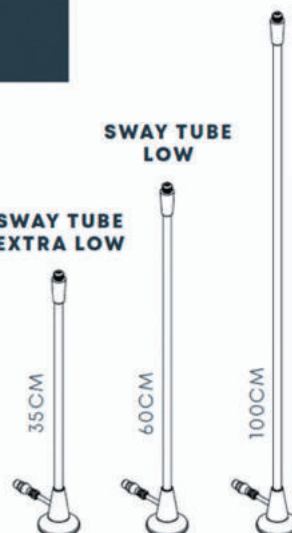



MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA SWAY TABLE



SWAY TABLE

Stolní akumulátorové svítidlo řady SWAY z hliníkové anodizované slitiny se stonkem z karbonového polymeru - **inovovaná verze 2026!**

Antracitová matná barva svítidla.

Bezdrátový provoz / přenosné svítidlo

Horizontální kruhový LED zdroj s 24 LED diodami s difúzním efektem. Produkuje difúzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Nabíjení přes přiložený USB kabel napětím 5,0 V přes úhlový micro USB, min. 1A. Nabíječka (není součástí balení) musí být s nabíjecím proudem 5V / 1A.

ESD ochrana

Automatické vypínání při plném nabití akumulátoru

Tepelná ochrana

Automatické vypnutí svítidla při napětí akumulátoru pod 3,5V

Spínání/ vypínání dotykem HumanTouch

Změna intenzity (stmívání) ve 4 stupních - dotykové ovládání Human Touch

SWAY TABLE NEW
SWAY TABLE BGE

Akumulátorové svítidlo SWAY TABLE, černé

4 095,00 Kč IL

1


Akumulátorové svítidlo SWAY TABLE, zelené

5 950,00 Kč IL


1

Co-brandová verze s **BIG GREEN EGG** - pro příznivce špičkových grilů této značky!

Big Green Egg

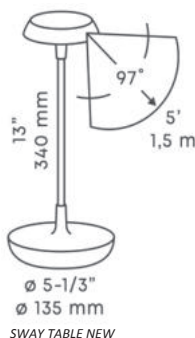

SWAY TABLE NEW

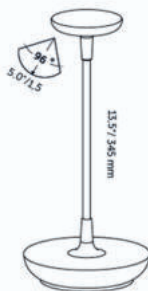

SWAY TABLE BGE

ROZMĚRY

Tělo svítidla Ø 135/151 mm

Výška svítidla 340/345 mm

PŘÍKON

5V DC, 1A, 1,8 W / 1,8VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,5 metru

Světelný úhel: 96°-97°/360°

DOBA PROVOZU

Úroveň 1 = 14 hodin

Úroveň 2 = 23 hodin

Úroveň 3 = 38 hodin

Úroveň 4 = 63 hodin

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2 900 K

CRI

96

Svítilivost

110 lm

Účinnost svítivosti

62 lm/W

Stmívatelné

4 stupně

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G

Použití pro venkovní i vnitřní prostředí



SWAY TABLE

Zážitek z posezení s přáteli ve vašem venkovním sezení není kompletní bez příjemného osvětlení. SWAY TABLE byl vytvořen přesně pro tyto skvělé okamžiky a je prvním bezdrátovým svítidlem od in-lite. Napájení je zajištěno vyjímatelnou baterií a na jedno nabití vydrží až 90 hodin při nejvyšší intenzitě. Toto světlo je navíc snadno stmívatelné pouhým dotekem ruky.

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA


ŘADA ACE

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ACE
ACE DARK
ACE WHITE
ACE CORTEN**

Barevná provedení:
ROŠÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílé provedení
CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 920,00 Kč	IL	1
4 920,00 Kč	IL	1
4 920,00 Kč	IL	1
5 450,00 Kč	IL	1

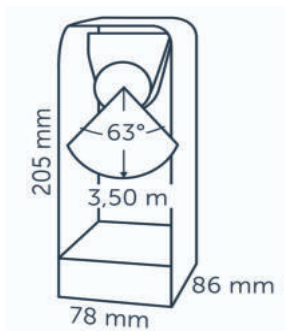

ROZMĚRY

86 x 78 x 205 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 5,30 VA

DOSAĤ SVĚTLA

3,5 metru

Světelný nastavený vertikální úhel: 63°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	91
Svítilivost	173 lm
Účinnost svítivosti	58 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE



**ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF
WINK**

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12 V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
Nastavitelná clona pro řadu ACE

310,00 Kč	IL	1
310,00 Kč	IL	1
310,00 Kč	IL	1

LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE HIGH

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ACE HIGH

Barevná provedení:

ACE HIGH DARK

ACE HIGH WHITE

ACE HIGH CORTEN

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

5 920,00 Kč IL 1

5 920,00 Kč IL 1

5 920,00 Kč IL 1

6 750,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

86 x 78 x 490 mm (hloubka x šířka x výška)


PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 5,30 VA

DOSAŽ SVĚTLA

3,5 metru

Světelný nastavitelný vertikální úhel: 90°

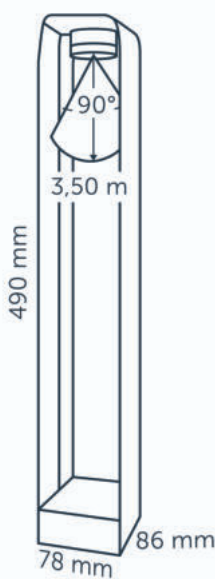

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

94

Svítilivost

85 lm

Účinnost svítivosti

28 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G



ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

**ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF
WINK**

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12 V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
Nastavitelná clona pro řadu ACE

310,00 Kč IL 1

310,00 Kč IL 1

310,00 Kč IL 1

LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA DISC

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny ve dvou výškách 350 mm a 600 mm. Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo. Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD a DISC TUBE nebo TUBE LOW!

DOSAŽ SVĚTLA

3,0 metru
Světelný vertikální úhel: 106°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	98
Svítivost	211 lm
Účinnost svítivosti	70 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON


12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,90 VA



DISC a DISC LOW

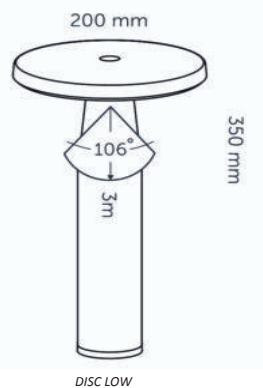

DISC LOW

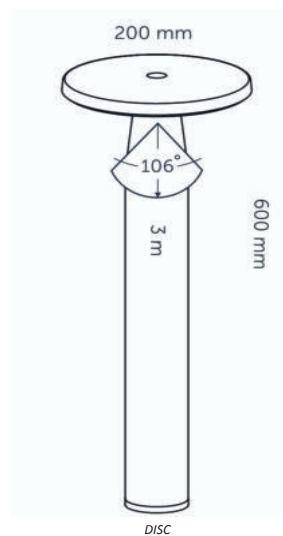

DISC

DISC (HEAD+TUBE)	Kombinace produktů DISC-HEAD a DISC TUBE	5 255,00 Kč	IL	1
-------------------------	--	--------------------	----	---

ROZMĚRY

Světelný zdroj HEAD 200 mm x 34 mm (průměr x výška)
Stojka TUBE 66 mm x 322 mm (průměr x výška)

DISC-HEAD BLACK	Světelný zdroj DISC - černá barva	3 520,00 Kč	IL	1
DISC TUBE BLACK	Stojka DISC - černá barva	1 735,00 Kč	IL	1

DISC LOW (HEAD+TB LOW)	Kombinace DISC-HEAD a DISC TUBE LOW	4 655,00 Kč	IL	1
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------	----	---


ROZMĚRY

Světelný zdroj HEAD 200 mm x 34 mm (průměr x výška)
Stojka TUBE 66 mm x 572 mm (průměr x výška)


DISC-HEAD BLACK	Světelný zdroj DISC - černá barva	3 520,00 Kč	IL	1
DISC TUBE LOW BLACK	Stojka DISC LOW (nízká) - černá barva	1 135,00 Kč	IL	1

PŘEHLED
DISC CONCEPT

DISC
str. 66



DISC LOW
str. 66



DISC WALL
str. 78



DISC WALL 230V
str. 78



DISC PENDANT
str. 96




DISC PENDANT 230V
str. 96



**DISC PENDANT
230V DUO**
str. 96




**DISC PENDANT
230V TRIPLE**
str. 96




- 1 DISC LIGHT HEAD
- 2 DISC TUBE
- 3 DISC TUBE LOW
- 4 DISC BASE 1
- 5 DISC WALL 100-230V
- 6 DISC PENDANT
- 7 DISC PENDANT 100-230V
- 8 DISC BASE TRIPLE


DISC




DISC LOW




DISC WALL




**DISC WALL
100-230V**




**DISC PENDANT
100-230V**

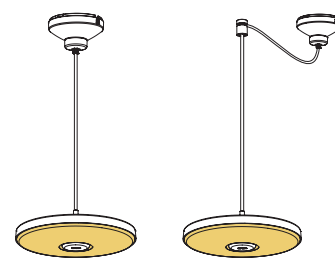


DISC PENDANT

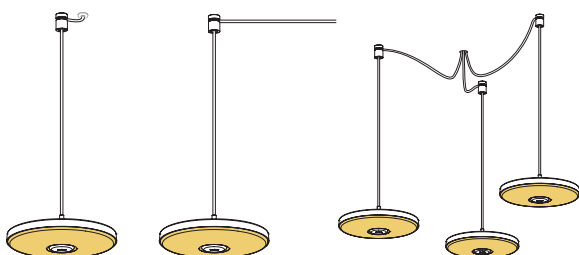

**DISC PENDANT
100-230V DUO**



**DISC PENDANT
100-230V TRIPLE**

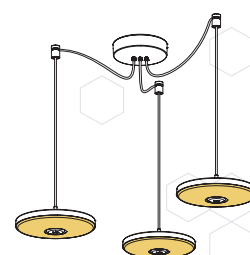

SVÍTIDLA ŘADY DISC



in-lite®



LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA NAIL

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny ve dvou výškách 455 mm a 610 mm. Akrylátová kruhová difuzní LED čočka pro rozptýlené měkké světlo. Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.




DOSAH SVĚTLA

2,0 metry
Světelný vertikální úhel: 100°/ 360°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Strmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2 900 K
96
71 lm
51 lm/W
NE
IP-65
G

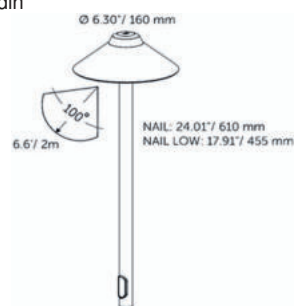

PŘÍKON

12 V / 1,4 W, instalovaný příkon 1,50 VA

NAIL

DARK GREY / matný antracit, výška 610mm

3 985,00 Kč IL 1

NAIL LOW

DARK GREY / matný antracit, výška 455mm

3 625,00 Kč IL 1



LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA VOQUE

Nadzemní soliterní designové svítidlo ve dvou výškách 350 mm a 600 mm. Akrylátová kruhová difuzní kopule pro rozptýlené měkké světlo. Produkují difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



VOQUE



BIG VOQUE

DOSAŽ SVĚTLA

0,40 metru pro VOQUE, 0,60 metru pro BIG VOQUE

Světelný vertikální úhel: 245° pro VOQUE, 169° pro BIG VOQUE


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 750 K
CRI	89
Svítivost	36 lm VOQUE, 61 lm BIG VOQUE
Účinnost svítivosti	12 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON

VOQUE - 12 V / 3 W, instalovaný příkon 5,20 VA

BIG VOQUE - 12 V / 5 W, instalovaný příkon 8,00 VA

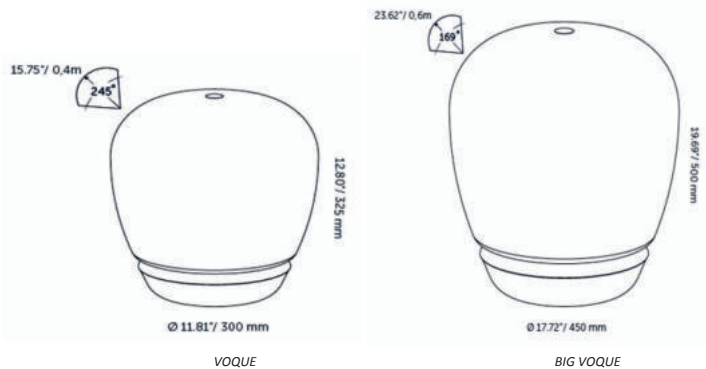

VOQUE

Soliterní designové svítidlo VOQUE

9 255,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Výška svítidla 330 mm, průměr svítidla 300mm

BIG VOQUE

Soliterní designové svítidlo VOQUE

16 280,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Výška svítidla 500 mm, průměr svítidla 450mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

**TRIPOD 1
TRIPOD 2**

Stojan pro VOQUE/BIG VOQUE - 350 mm - černý

3 305,00 Kč IL 1


Stojan pro VOQUE/BIG VOQUE - 735 mm - černý

4 255,00 Kč IL 1


BELT


Uchycovací pás pro zavěšení svítidel VOQUE a BIG VOQUE na stropy

2 165,00 Kč IL 1

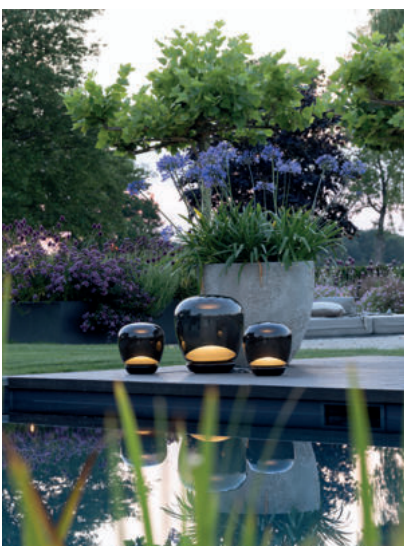

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

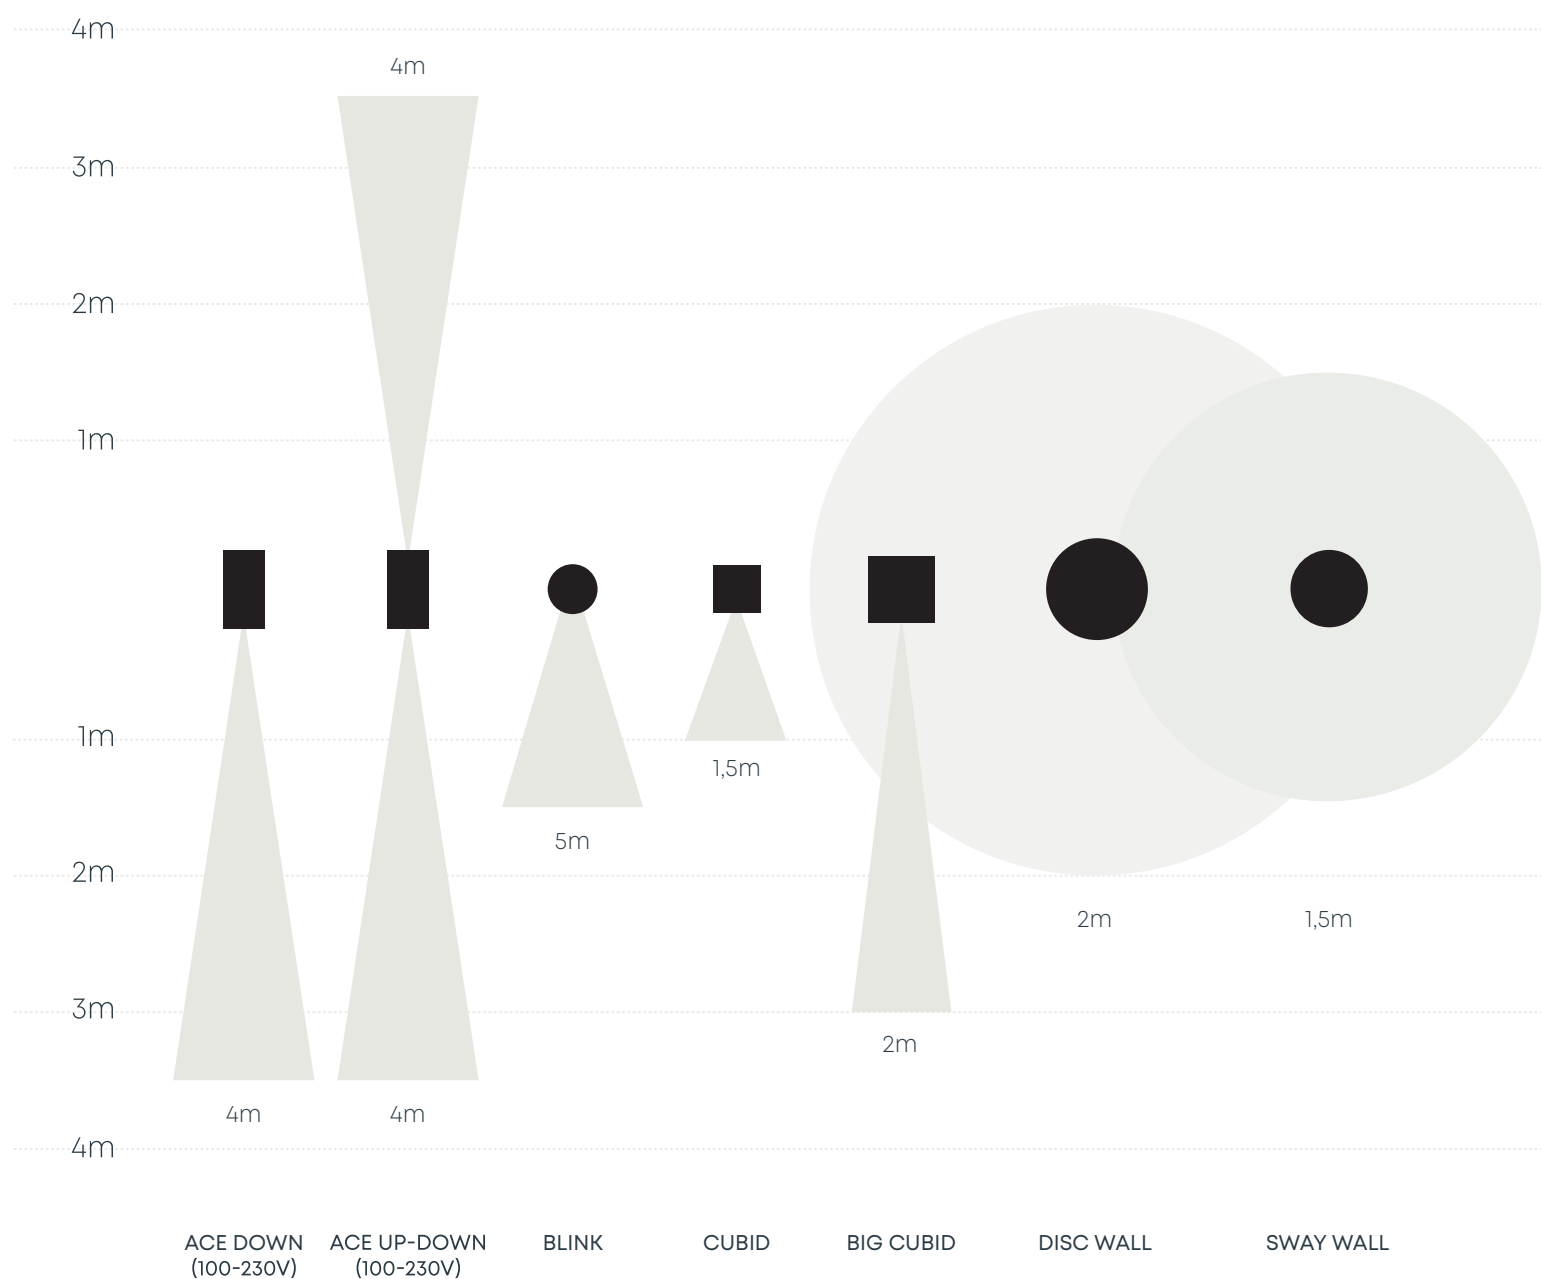

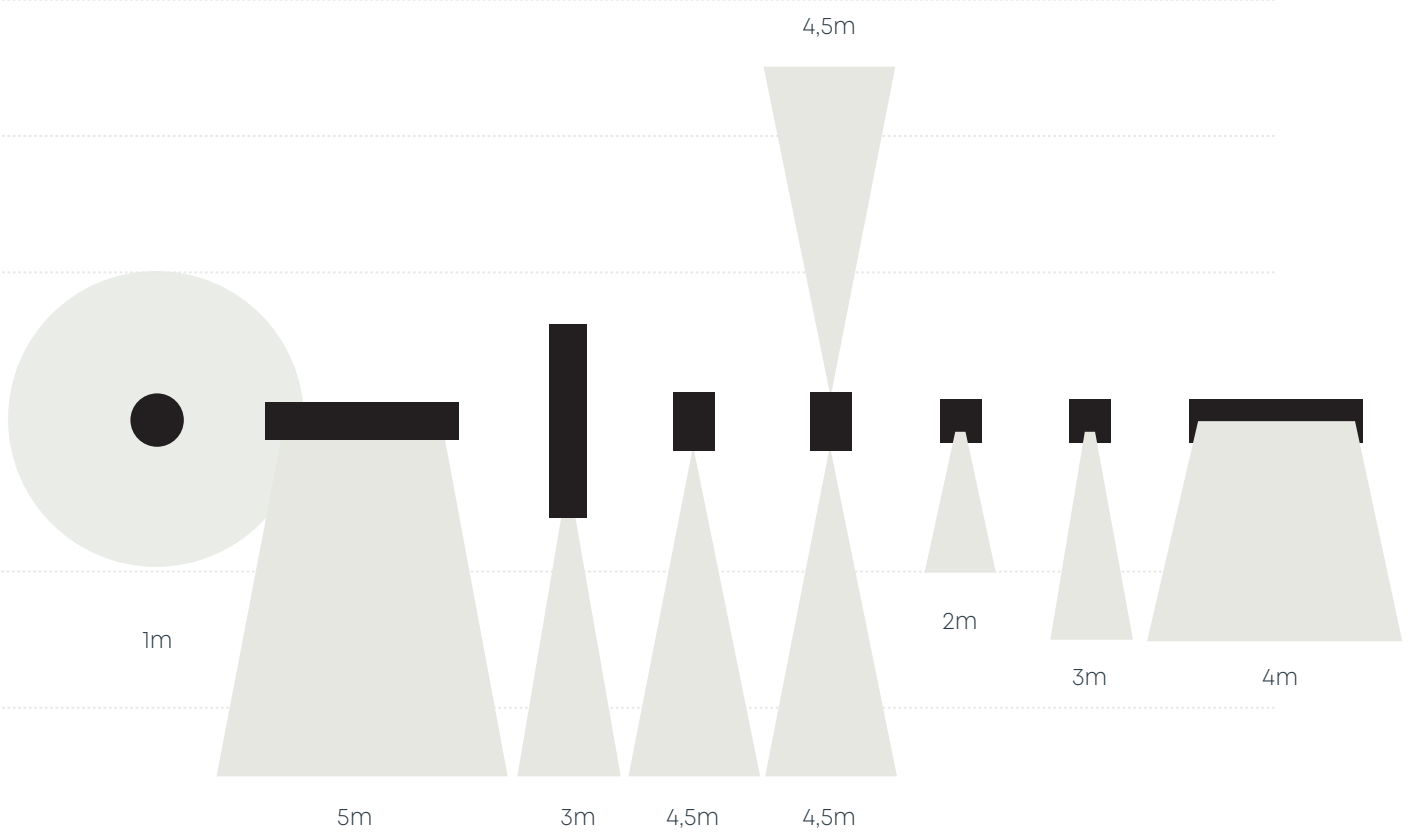

MINI SWAY
WALL

EVO DOWN

EVO
DOWN
(100-230V)

HALO
DOWN
(100-230V)

ACE
UP-DOWN
(100-230V)

MINI
WEDGE

WEDGE


WEDGE SLIM

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

EVO DOWN DARK

5 085,00 Kč IL 1

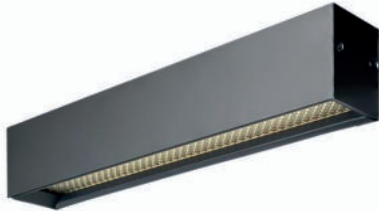

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla. Horizontální lineární difuzní čočka. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY


Výška H = 60 mm, šířka Š = 320 mm, hloubka H = 63 mm

PŘÍKON

12 V / 2,0 W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 90°/62°

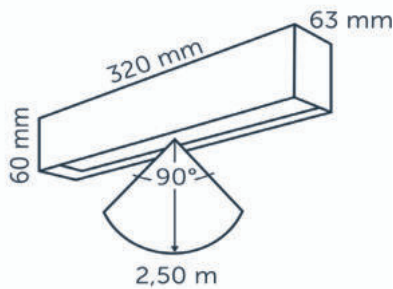


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	95
Svítilivost	81 lm
Účinnost svítivosti	41 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

EVO DOWN 100-230V

5 950,00 Kč IL 1

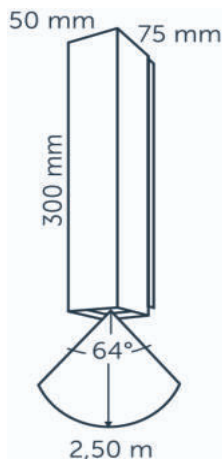

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla. Určeno pro nástěnné instalace na přívod 230 V! Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Výška H = 300 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 75 mm

PŘÍKON

230 V / 4,50 W, instalovaný příkon 11,50 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 64°/60°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	92
Svítilivost	106 lm
Účinnost svítivosti	24 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

EVO WALL MOUNT 230V

Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230 V

455,00 Kč IL 1



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE


KS
V BALENÍ

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA CUBID

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

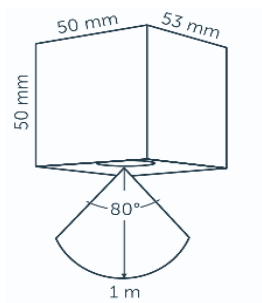

ROZMĚRY

Tělo 50 x 50 x 53 mm

PŘÍKON

12 V / 0,6 W, instalovaný příkon 0,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr
Světelný úhel: 80°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2800 K
CRI	93
Svítivost	15 lm
Účinnost svítivosti	25 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

Barevná provedení:

CUBID

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

1 445,00 Kč IL 1

CUBID DARK

DARK GREY / temně šedá matná

1 445,00 Kč IL 1

CUBID WHITE

WHITE / bílé provedení

1 445,00 Kč IL 1



CUBID



CUBID DARK



CUBID WHITE


MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BIG CUBID

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

2 625,00 Kč IL 1

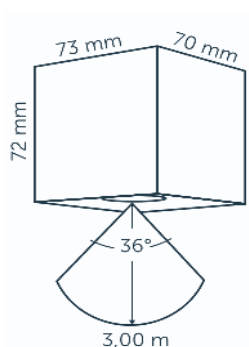

ROZMĚRY

Tělo 73 x 70 x 72 mm

PŘÍKON

12 V / 1,0 W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0m
Světelný úhel: 36°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 800 K
CRI	93
Svítivost	64 lm
Účinnost svítivosti	64 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

Barevná provedení:

BIG CUBID

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

2 625,00 Kč IL 1

BIG CUBID DARK

DARK GREY / temně šedá matná

2 625,00 Kč IL 1

BIG CUBID WHITE

WHITE / bílé provedení

2 625,00 Kč IL 1



BIG CUBID



BIG CUBID DARK



BIG CUBID WHITE

MEDIUM WALL NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BLINK


Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Provedení s čirou nebo mléčnou difuzní čočkou (obě čočky v dodávce). Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**BLINK
BLINK DARK
BLINK WHITE**

Barevná provedení:

BROWNY SILVER /matná stříbrná
DARK GRAY / antracitová matná
WHITE / bílá

1 985,00 Kč IL 1
1 985,00 Kč IL 1
1 985,00 Kč IL 1

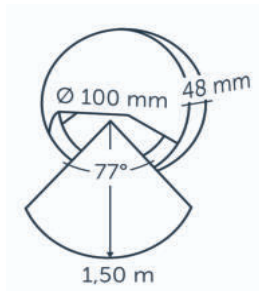

ROZMĚRY

Tělo Ø 100 mm, hloubka 48 mm

PŘÍKON

12 V / 1,0 W, instalovaný příkon 1,70 VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,5metru
Světelný úhel: 77°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2 800 K
95
52 lm
52 lm/W
NE
IP-55
G



BLINK



BLINK DARK



BLINK WHITE

FIX1

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE

235,00 Kč IL 1



in-lite®

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

SWAY WALL



Nástěnné svítidlo řady SWAY 12 V z hliníkové slitiny. Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo. Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

SWAY WALL tvoří světelný zdroj SWAY a montážní základna BASE 2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítilivost	68 lm
Účinnost svítivosti	76 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,90 W, instalovaný příkon 1,00 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj SWAY 85 mm x 18 mm (průměr x výška)

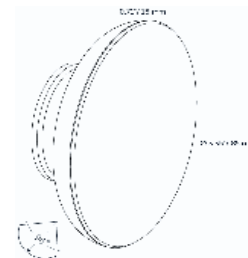

SWAY LIGHT HEAD BLACK

Svítidlo SWAY BLACK černá

2 340,00 Kč

IL

1

SWAY LIGHT HEAD Pearl

Svítidlo SWAY PEARL GREY perlově šedá

2 340,00 Kč

IL

1

SWAY BASE 2 BLACK

WALL základna BASE 2 pro SWAY/ MINI SWAY (v kombinaci s zdrojem SWAY tvoří nový produkt SWAY WALL).

715,00 Kč

IL

1

MINI SWAY WALL



Nástěnné svítidlo řady SWAY 12 V z hliníkové slitiny. Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo. Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

MINI SWAY WALL tvoří světelný zdroj MINI SWAY a montážní základna BASE 2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítilivost	33 lm
Účinnost svítivosti	68 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,50 W, instalovaný příkon 0,60 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj MINI SWAY 50 mm x 15 mm (průměr x výška)

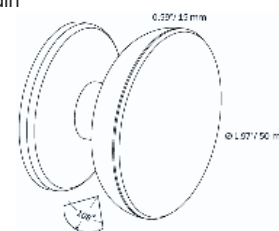

MINI SWAY LIGHT HEAD BLACK

Svítidlo MINI SWAY BLACK černá

2 065,00 Kč

IL

1

MINI SWAY LIGHT HEAD Pearl

Svítidlo MINI SWAY PEARL GREY perlově šedá

2 065,00 Kč

IL

1

SWAY BASE 2 BLACK

WALL základna BASE 2 pro SWAY/ MINI SWAY (v kombinaci s zdrojem SWAY tvoří nový produkt SWAY WALL).

715,00 Kč


IL

1

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

DISC WALL

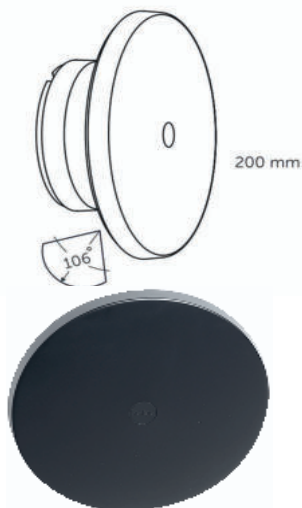

Nástěnné svítidlo 12 V z hliníkové slitiny.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD a DISC BASE 1!

K dispozici ve verzích na 12 V a 230 V

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	98
Svítivost	211 lm
Účinnost svítivosti	70 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V

12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,90 VA

DISC WALL (HEAD+BASE)

Kombinace produktů DISC-HEAD a DISC BASE 1

4 670,00 Kč IL 1

DISC HEAD Black

Světelný zdroj DISC - černá barva

3 520,00 Kč IL 1

DISC BASE Black


Základna BASE pro DISC WALL - černá barva

1 150,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Světelný zdroj HEAD 200 mm x 34 mm (průměr x výška)
Základna BASE 1 je 122 mm x 45 mm (průměr x výška)
Celková výška svítidla: 79 mm

DISC WALL 230V

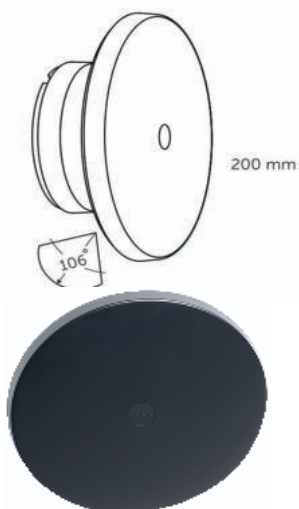

Nástěnné svítidlo 230 V z hliníkové slitiny.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD 230V a DISC BASE 1!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 230 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	98
Svítivost	246 lm
Účinnost svítivosti	55 lm/W
Stmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 230 V

230 V / 4,5 W, instalovaný příkon 4,70 VA

DISC WALL 230V (H+B)

Kombinace DISC WALL 230 V a DISC BASE 1

5 450,00 Kč IL 1

DISC WALL 230V Black

Světelný zdroj DISC 230 V - černá barva

4 300,00 Kč IL 1

DISC BASE Black

Základna BASE 1 pro DISC WALL - černá barva

1 150,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Světelný zdroj HEAD 200 mm x 34 mm (průměr x výška)
Základna BASE 1 je 122 mm x 45 mm (průměr x výška)
Celková výška svítidla: 79 mm

PŘEHLED A SCHÉMA CELÉHO KONCEPTU DISC NAJDETE NA STRANĚ 67 TOHOTO KATALOGU!

MEDIUM WALL NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**WEDGE / WEDGE DARK**

Nástěnné provedení svítidla WEDGE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo. Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

**WEDGE
WEDGE DARK
WEDGE WHITE****Barevná provedení:**

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílá

2 165,00 Kč IL 1
2 165,00 Kč IL 1
2 165,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

63 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 1,0 W, instalovaný příkon 1,60 VA

DOSAĤ SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 88°



WEDGE



WEDGE DARK




WEDGE WHITE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 h
2800 K
94
33 lm
33 lm/W
NE
IP-55
G

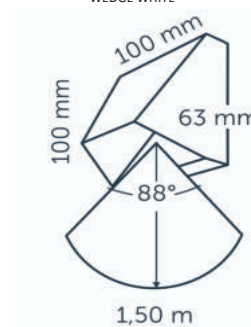**FIX1**

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE

235,00 Kč IL 1

MINI WEDGE DARK

Nástěnné provedení svítidla MINI WEDGE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo. Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

MINI WEDGE DARK**Barevné provedení:**

DARK GRAY / temně šedá matná

1 635,00 Kč IL 1

ROZMĚRY


36 x 60 x 50 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON


12 V / 0,6 W / instalovaný příkon 0,6 VA

DOSAĤ SVĚTLA

1,0 metru
Světelný úhel: 73/95°



MINI WEDGE DARK

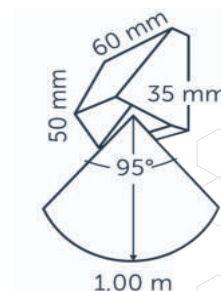**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 h
2900 K
95
24 lm
40 lm/W
NE
IP-55
G

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

WEDGE SLIM DARK

2 265,00 Kč IL 1

Nástěnné svítidla WEDGE SLIM DARK z hliníkové slitiny. Polykarbonátová liniová čočka. Lineární světelná LED lišta s koncentrovaným a zároveň měkkým světlem. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ



WEDGE SLIM DARK

ROZMĚRY


šířka 200 mm, výška 50 mm, hloubka 35 mm

PŘÍKON

12 V / 1,0 W, instalovaný příkon 1,00 VA

DOSAĤ SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 80°/106°

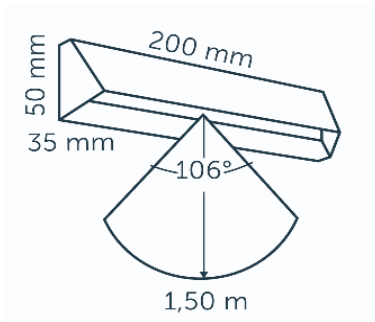

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2800 K
CRI	96
Svítivost	36 lm
Účinnost svítivosti	36 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



in-lite®

LARGE WALL


NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

HALO DOWN DARK

4 130,00 Kč IL 1



HALO DOWN DARK

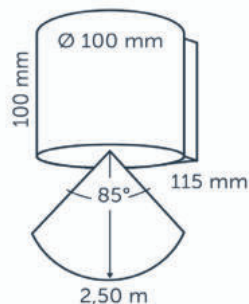

Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 100 mm, výška 100 mm, hloubka 115 mm, tělo Ø 100 mm

PŘÍKON

12 V / 3,0 W / instalovaný příkon 5 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítilivost	155 lm
Účinnost svítivosti	53 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

HALO UP/DOWN DARK

4 950,00 Kč IL 1



HALO UP/DOWN DARK

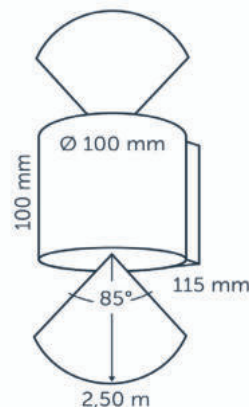

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO UP/DOWN DARK z hliníkové slitiny.
2x Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
2x LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 100 mm, výška 120 mm, hloubka 115 mm, tělo Ø 100 mm

PŘÍKON

12 V / 6,5 W / instalovaný příkon 10 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2 x 2,5 metru

Světelný úhel: 2 x 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítilivost	361 lm
Účinnost svítivosti	56 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



ACE SHUTTER 12 V

ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12 V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

310,00 Kč IL 1
310,00 Kč IL 1

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

HALO DOWN DARK 230V

5 195,00 Kč IL 1



HALO DOWN DARK 230V

Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK 230 V z hliníkové slitiny. Polykarbonátová kruhová čirá čočka. 230 V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 130 mm, výška 100 mm, hloubka 130 mm, tělo Ø 130 mm


PŘÍKON

100-230 V / 4,5 W / instalovaný příkon 11,5 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 85°

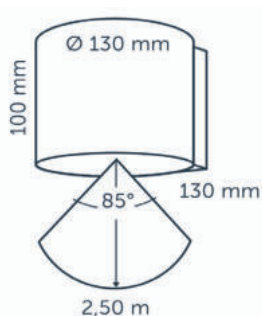

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítilivost	367 lm
Účinnost svítivosti	43 lm/W
Stmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

HALO UP/DOWN DARK 230V

5 450,00 Kč IL 1



HALO UP/DOWN DARK 230V

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO DOWN DARK 230 V z hliníkové slitiny. 2 x Polykarbonátová kruhová čirá čočka. 2 x 230 V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 130 mm, výška 100 mm, hloubka 130 mm, tělo Ø 130 mm


PŘÍKON

100-230 V / 8,5 W / instalovaný příkon 20 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2 x 2,5 metru

Světelný úhel: 2 x 85°

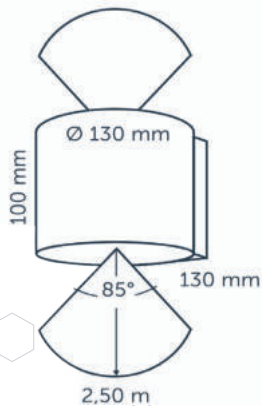

ACE SHUTTER 2 230V

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítilivost	367 lm
Účinnost svítivosti	43 lm/W
Stmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

**ACE SHUTTER 2
ACE LENS DIF**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 230 V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

310,00 Kč IL 1

310,00 Kč IL 1



LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA


ŘADA ACE DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

ACE DOWN	ROŠÉ SILVER / matně stříbrná	3 820,00 Kč	IL	1
ACE DOWN DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	3 820,00 Kč	IL	1
ACE DOWN WHITE	WHITE / bílé provedení	3 820,00 Kč	IL	1
ACE DOWN CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	3 985,00 Kč	IL	1

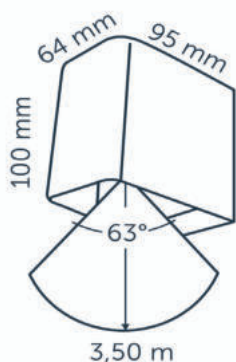

ROZMĚRY

95 x 64 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 3 W / instalovaný příkon 5,30 VA

DOSAŽ SVĚTLA

3,5 metru
Světelný úhel: 63°



ACE SHUTTER 12 V



ACE LENS D/ACE LENS C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	91
Svítivost	173 lm
Účinnost svítivosti	58 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



ACE DOWN ROSE SILVER



ACE DOWN DARK



ACE DOWN WHITE



ACE DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 1	Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12 V	310,00 Kč	IL	1
ACE LENS DIF	Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní	310,00 Kč	IL	1
ACE LENS C	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá	310,00 Kč	IL	1

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE UP-DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

ACE UP-DOWN

ACE UP-DOWN DARK

ACE UP-DOWN WHITE

ACE UP-DOWN CORTEN

Barevná provedení:

ROSÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení


CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 775,00 Kč IL 1

4 775,00 Kč IL 1

4 775,00 Kč IL 1

4 955,00 Kč IL 1

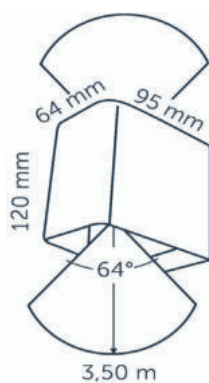

ROZMĚRY

95 x 64 x 120 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 6,50 W, instalovaný příkon 10,30 VA

DOSAŽ SVĚTLA

2 x 3,5 metru

Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 12 V



ACE LENS D/ACE LENS C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000 K

CRI

92

Svítivost

355 lm

Účinnost svítivosti

55 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G



ACE UP-DOWN ROSE SILVER



ACE UP-DOWN DARK



ACE UP-DOWN WHITE



ACE UP-DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACE SHUTTER 1

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12 V (pro svítidlo ACE UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

310,00 Kč IL 1

ACE LENS DIF
ACE LENS C

Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní

310,00 Kč IL 1

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

310,00 Kč IL 1

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE DOWN z hliníkové slitiny. Provozní napětí: 230 V
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

ACE DOWN 230V

ACE DOWN 230V DARK


ACE DOWN 230V WHITE

ACE DOWN 230V CORTEN

Barevná provedení:

ROSÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílé provedení
CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 505,00 Kč	IL	1
4 505,00 Kč	IL	1
4 505,00 Kč	IL	1
4 670,00 Kč	IL	1

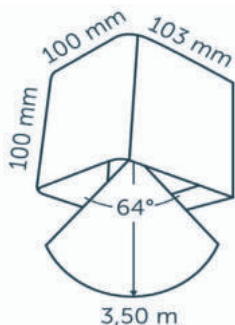

ROZMĚRY

103 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

100-230 V / 4,5 W, instalovaný příkon 11,5 VA

DOSAĤ SVĚTLA

3,5 metru
Světelný úhel: 64°



ACE SHUTTER 2 (230V)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítilivost	191 lm
Účinnost svítivosti	42 lm/W
Strmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



ACE DOWN 230V



ACE DOWN DARK 230V



ACE DOWN WHITE 230V



ACE DOWN CORTEN 230V

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACE SHUTTER 2**

Clona pro ACE UP/DOWN 230 V
(pro všechna barevná provedení se dodává samostatně)

310,00 Kč IL 1

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA


ŘADA ACE UP-DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Provozní napětí: 230 V
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

ACE UP-DOWN 230V	ROSE SILVER / matně stříbrná	5 105,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN 230V DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	5 105,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN 230V WHITE	WHITE / bílé provedení	5 105,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN 230V CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	5 170,00 Kč	IL	1

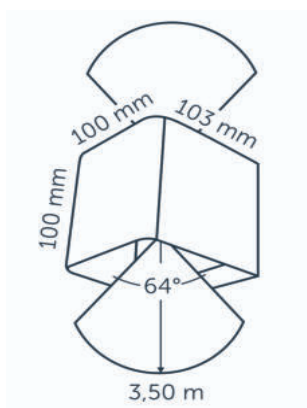

ROZMĚRY

103 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

100-240 V / 8,5 W, instalovaný příkon 20,00 VA

DOSAH SVĚTLA

2 x 3,5 metru
Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 2 (230V)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítivost	346 lm
Účinnost svítivosti	41 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



ACE UP-DOWN 230 ROSE SILVER



ACE UP-DOWN 230 DARK



ACE UP-DOWN 230 WHITE



ACE UP-DOWN 230 CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACE SHUTTER 2

Clona pro ACE UP/DOWN 230 V
(pro svítidlo ACE UP/DOWN 230 V jsou třeba 2 clony)

310,00 Kč IL 1

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV WALL


Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny. Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**LIV WALL
LIV WALL DARK
LIV WALL WHITE**

Barevná provedení:

BROWNY SILVER / matná stříbrná
DARK GRAY / antracitová matná
WHITE / bílá

3 025,00 Kč IL 1
3 025,00 Kč IL 1
3 025,00 Kč IL 1

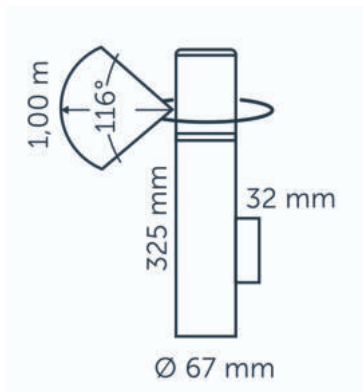

ROZMĚRY

Tělo Ø 67 mm, výška 325 mm

DOSAŽ SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 116°/360°

PŘÍKON

12 V / 1,5 W, instalovaný příkon 2,50 VA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2750 K
CRI	95
Svítivost	60 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



LIV WALL



LIV WALL DARK



LIV WALL WHITE

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

EVO HYDE 180 DARK

2 105,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace
Produkují jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková



Lineární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

ROZMĚRY


16 x 180 x 22 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 0,5 W, instalovaný příkon 0,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 91°/64°

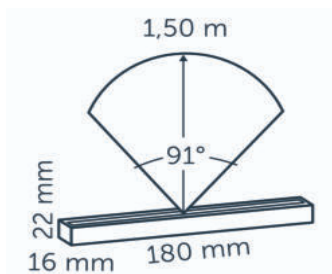

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	95
Svítivost	25 lm
Účinnost svítivosti	50 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-53
Energetická třída	G

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE 310,00 Kč IL 1

FIX4

Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK 465,00 Kč IL 1

EVO HYDE 550 DARK

3 055,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace
Produkují jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková



Linární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

ROZMĚRY


16 x 556 x 22 mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12 V / 2,0 W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru
Světelný úhel: 92°/62°

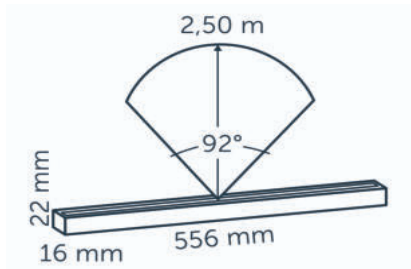

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	96
Svítivost	91 lm
Účinnost svítivosti	46 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-53
Energetická třída	G

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE 310,00 Kč IL 1

FIX5

Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK 775,00 Kč IL 1

SMART EVO FLEX TONE



SMART EVO FLEX TONE

SMART EVO FLEX TONE

Tato světelná flexibilní lišta poskytuje dokonale rovnoměrné světlo bez jakýchkoliv viditelných světelných bodů.

Kromě bílé s možností plného barevného RGB nastavení jej lze také stmívat. Můžeme zvolit mezi 1, 2 a 5 m variantou..



SMART EVO FLEX TONE

Příkon	2.50 4.50 10.00 W
Instalovaný příkon	4.50 7.50 14.50 VA
Barva světla	3100°K
Index podání barev	CRI 95
Krytí	IP 68
K dispozici varianty 1, 2 a 5 metrů.	

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

ŘADA EVO FLEX



EVO FLEX 1m/2m/3m 12 V DC



EVO FLEX

Flexibilní světelná lišta 12 V DC.
Produkuje lineární difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, s usměrňovačem **SMART DRIVER** lze nastavit libovolnou intenzitu světla v aplikaci in-lite = stmívatelné.
K dispozici jsou 3 délky světelné lišty: 1m, 2m a 3m, lišty lze dle potřeby zkracovat.

SMART EVO FLEX TONE

Flexibilní světelná lišta 12 V DC.
Produkuje lineární difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, se **SMART DRIVER TONE** lze nastavit libovolnou barvu světla v aplikaci in-lite. Stmívatelné.
K dispozici jsou 3 délky světelné lišty: 1m, 2m a 5m, lišty lze dle potřeby zkracovat.

Pro instalaci světelné lišty EVO FLEX je nezbytný usměrňovač EVO FLEX DRIVER, který převádí střídavé AC napětí z transformátoru na stejnosměrné DC napětí lišty.

Každá světelná lišta vyžaduje samostatný DRIVER, SMART DRIVER nebo SMART DRIVER TONE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - EVO FLEX 1 m/ 2 m/ 3 m


Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	86
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-68
Energetická třída	G

- EVO FLEX 1m**
- EVO FLEX 2m**
- EVO FLEX 3m**
- SMART EVO FLEX 1 TONE**
- SMART EVO FLEX 2 TONE**
- SMART EVO FLEX 5 TONE**

9,60V DC / 6,5 W, instalovaný příkon 9,90 VA, svítivost 229lm, 35 lm/W
9,60V DC / 11,0 W, instalovaný příkon 15,70 VA, svítivost 410lm, 37 lm/W
9,60V DC / 14,5 W, instalovaný příkon 20,20 VA, svítivost 534 lm, 37 lm/W
9,60V DC / 2,5 W, instalovaný příkon 4,5 VA, svítivost 50lm, 19 lm/W
9,60V DC / 4,5 W, instalovaný příkon 7,5 VA, svítivost 83lm, 18 lm/W
9,60V DC / 10,0W, instalovaný příkon 14,5 VA, svítivost 180lm, 18 lm/W

- EVO FLEX 1**
- EVO FLEX 2**
- EVO FLEX 3**
- SMART EVO FLEX 1 TONE**
- SMART EVO FLEX 2 TONE**
- SMART EVO FLEX 5 TONE**

Světelná lišta EVO FLEX - délka 1 m	1 735,00 Kč	IL	1
Světelná lišta EVO FLEX - délka 2 m	3 435,00 Kč	IL	1
Světelná lišta EVO FLEX - délka 3 m	4 955,00 Kč	IL	1
Světelná lišta SMART EVO FLEX TONE - 1 m	1 995,00 Kč	IL	1
Světelná lišta SMART EVO FLEX TONE - 2 m	3 695,00 Kč	IL	1
Světelná lišta SMART EVO FLEX TONE - 5 m	9 170,00 Kč	IL	1

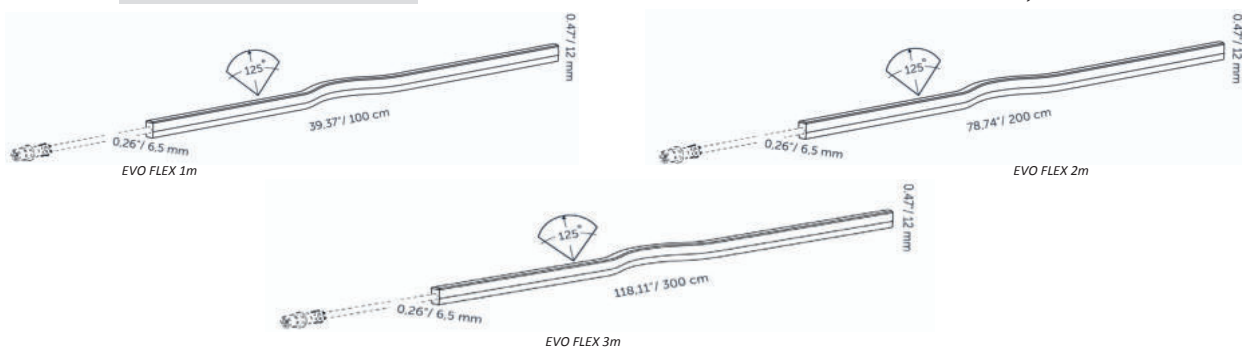


- EVO FLEX DRIVER 1**
- FLEX SMART DRIVER 1**
- FLEX SMART DRIVER 1 TONE**
- EVO FLEX PROFILE**
- EVO FLEX PROFILE SINGLE**
- EVO FLEX CLIPS**
- EVO FLEX SPIKE**
- EVO FLEX CORNER OUTSIDE**
- EVO FLEX CORNER INSIDE**
- EVO FLEX EXT CORD 1**
- SMART EXT CORD 1 TONE**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY


Usměrňovač pro instalaci EVO FLEX	1 395,00 Kč	IL2	1
Usměrňovač pro inst. EVO FLEX / stmívání	1 995,00 Kč	IL2	1
Usměrňovač pro inst. EVO FLEX / stmívání / RGB	2 125,00 Kč	IL2	1
Montážní lišta pro EVO FLEX a kabel CBL / 1m	330,00 Kč	IL	1
Montážní lišta pro EVO FLEX / 1m	330,00 Kč	IL	1
Montážní klipy pro EVO FLEX (6 ks)	325,00 Kč	IL	1
Montážní bodce pro EVO FLEX (6 ks)	265,00 Kč	IL	1
Rohová montážní lišta pro EVO FLEX- vnější	155,00 Kč	IL	1
Rohová montážní lišta pro EVO FLEX- vnitřní	155,00 Kč	IL	1
Prodlužovací kabel - EVO FLEX - DRIVER	275,00 Kč	IL2	1
Prodlužovací kabel - SMART - DRIVER TONE	355,00 Kč	IL2	1

PŘEHLED
EVO FLEX


EVO FLEX
ÚCHYTY CLIPS (6x)




EVO FLEX
1m/2m/3m DÉLKA

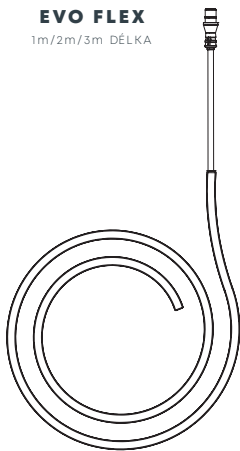


EVO FLEX
VNĚJŠÍ ROH CORNER OUTSIDE



EVO FLEX
VNITŘNÍ ROH CORNER INSIDE

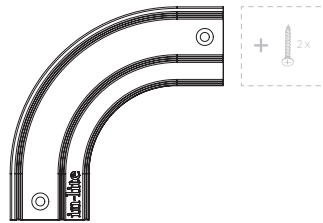




EVO FLEX
DRIVER 1



EVO FLEX
-EXT CORD 1



EVO FLEX
PROFILE

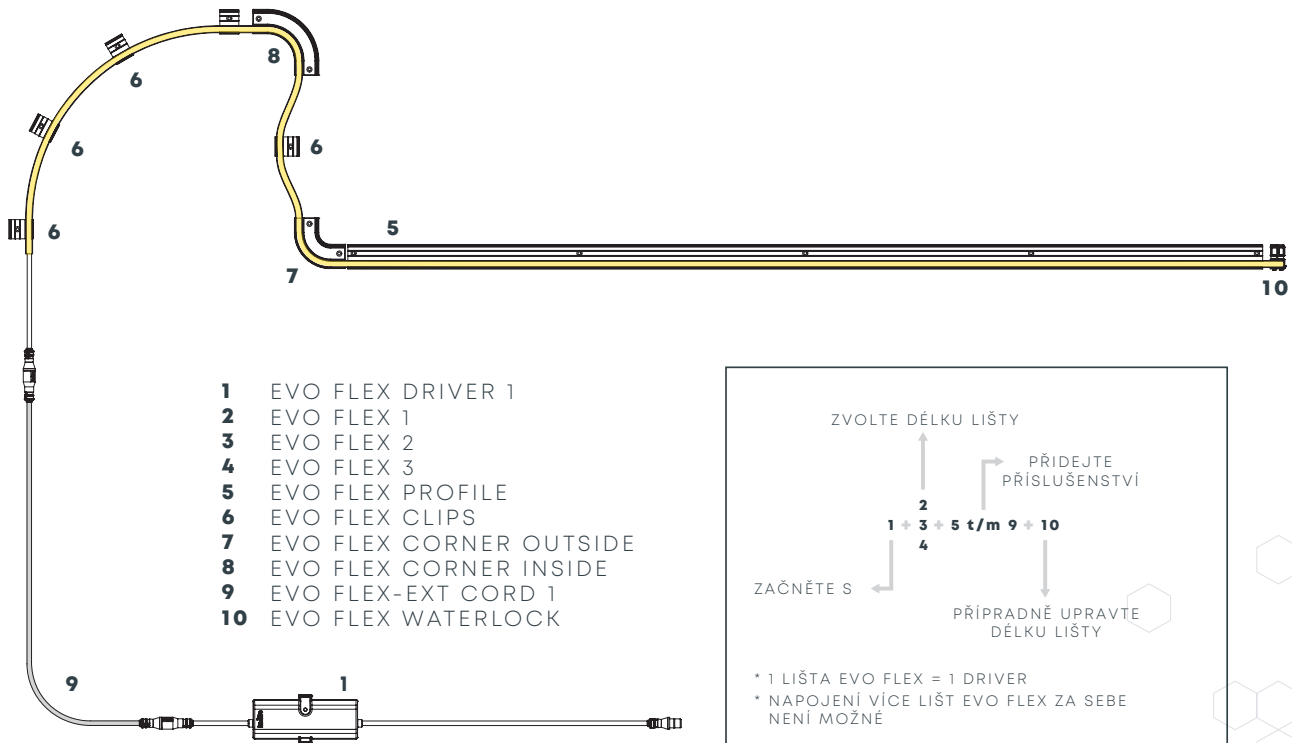

- 1 EVO FLEX DRIVER 1
- 2 EVO FLEX 1
- 3 EVO FLEX 2
- 4 EVO FLEX 3
- 5 EVO FLEX PROFILE
- 6 EVO FLEX CLIPS
- 7 EVO FLEX CORNER OUTSIDE
- 8 EVO FLEX CORNER INSIDE
- 9 EVO FLEX-EXT CORD 1
- 10 EVO FLEX WATERLOCK

ZVOLTE DÉLKU LIŠTY

1 + 3 + 5 t/m 9 + 10

ZAČNĚTE S

PŘÍDEJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍPADNĚ UPRAVTE DÉLKU LIŠTY

* 1 LIŠTA EVO FLEX = 1 DRIVER
* NAPOJENÍ VÍCE LIŠT EVO FLEX ZA SEBE NENÍ MOŽNÉ

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

AIM CEILING



AIM CEILING



Modulární koncept AIM CEILING + 2x AIM LIGHT HEAD

Jemné stropní bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro vrchní osvětlování pergol, letních kuchyní, střešních konstrukcí apod. Produkuje jasné, ale rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně pevně zabudované clony KILLFLESH pro difuzní rozptýlené měkké osvětlení.

Unikátní modulární koncept s možností instalace až 3 světelných zdrojů AIM

Svítidlo je polohovatelné ve všech směrech vertikálně i horizontálně.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V (PLATÍ PRO 1 SVÍTIDLO AIM CEILING)

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	90
Svítivost	84 lm
Účinnost svítivosti	70 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V


12 V / 1,20 W, instalovaný příkon 2,10 VA (pro 1 svítidlo AIM CEILING)

DOSAĤ SVĚTLA

3,50 metru / ŠIROKÝ úhel
Světelný úhel: 35°

ROZMĚRY SVÍTIDLA

Tělo Ø 28 mm, délka těla svítidla 90 mm
Celková délka svítidla: 800/400/160 mm

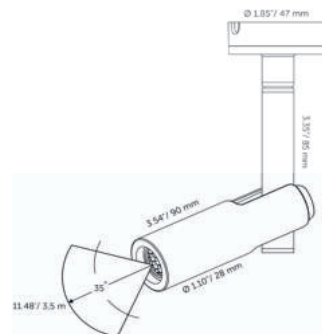

AIM CEILING

Svítidlo AIM CEILING

3 190,00 Kč IL 1

AIM LIGHT HEAD

Samostatný světelný zdroj AIM pro modulární prodloužení svítidla AIM o další světelný zdroj. Maximálně lze instalovat 3 světelné zdroje AIM.

2 495,00 Kč IL 1



AIM LIGHT HEAD



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

SWAY PENDANT 12V



Závěsné stropní svítidlo řady SWAY 12 V z hliníkové slitiny.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Svítilivost	68 lm
Účinnost svítivosti	76 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,90 W, instalovaný příkon 1,00 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj SWAY PENDANT 85 mm x 65 mm (průměr x výška)
Celková délka závěsného kabelu: 2200 mm



SWAY PENDANT 12V BLACK

Svítidlo SWAY PENDANT BLACK černá

3 290,00 Kč

IL

1

SWAY PENDANT 12V GREY

Svítidlo SWAY PENDANT PEARL GREY
Perlově šedá

3 290,00 Kč

IL

1

SWAY BASE 1 BLACK

Základna BASE 1 pro SWAY PENDANT 12V
pro instalaci 2-3 svítidel SWAY PENDANT 12V

1 150,00 Kč

IL

1

SWAY PENDANT CAP BLACK

Clona pro SWAY PENDANT

435,00 Kč

IL

1

SWAY PENDANT 230V



Závěsné stropní svítidlo řady SWAY 230 V z hliníkové slitiny.
Pouze světelný zdroj s přívodním kabelem.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.

Dotykové stmívání světelného zdroje!
Dotykové vypínání a zapínání světelného zdroje!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 230 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	96
Stmívatelné DOTYKEM	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

PŘÍKON - 230 V

230 V / 2,5 W, instalovaný příkon 7,10 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj SWAY PENDANT 230 V: 85 mm x 65 mm (průměr x výška)
Celková délka závěsného kabelu: 2200 mm



SWAY PENDANT 230V BLACK

Svítidlo SWAY PENDANT 230V BLACK černá

4 710,00 Kč

IL

1

SWAY PENDANT 230V GREY

Svítidlo SWAY PENDANT 230V PEARL GREY
Perlově šedá

4 710,00 Kč

IL

1

SWAY BASE 1 BLACK

Základna BASE pro SWAY PENDANT 230V

1 150,00 Kč

IL

1

SWAY PENDANT CAP BLACK

Clona pro SWAY PENDANT

435,00 Kč

IL

1

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

DISC PENDANT 12V BLACK


4 130,00 Kč IL 1



Závěsné stropní svítidlo 12 V z hliníkové slitiny.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	98
Svítivost	196 lm
Účinnost svítivosti	68 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G

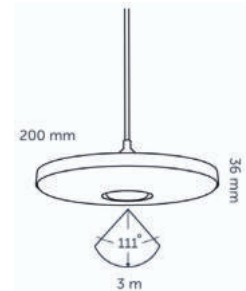

PŘÍKON - 12 V

12 V / 3,0 W, instalovaný příkon 4,90 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj DISC PENDANT 200 mm x 36 mm (průměr x výška)
Celková délka závěsného kabelu: 2200 mm

DISC PENDANT 230V BLACK

5 445,00 Kč IL 1



Závěsné stropní svítidlo 230 V z hliníkové slitiny.
Pouze světelný zdroj s přívodním kabelem.
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené měkké světlo.

Dotykové stmívání světelného zdroje!
Dotykové vypínání a zapínání světelného zdroje!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 230 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	98
Svítivost	216 lm
Účinnost svítivosti	48 lm/W
Stmívatelné	ANO, dotykem
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	G



PŘÍKON - 230 V

230 V / 4,5 W, instalovaný příkon 11,80 VA

ROZMĚRY

Světelný zdroj DISC PENDANT 230 V: 200 mm x 36 mm (průměr x výška)
Celková délka závěsného kabelu: 2200 mm
Základna BASE 1 je 122 mm x 45 mm (průměr x výška)

DISC BASE 1 BLACK

Základna BASE 1 pro DISC PENDANT

1 150,00 Kč IL 1

DISC BASE TRIPLE BLACK

Základna BASE TRIPLE pro DISC PENDANT

1 475,00 Kč IL 1

DISC PENDANT 230V BASE

Kombinace zdroje 1 x DISC PENDANT 230 V
a montážní základny DISC BASE 1

6 595,00 Kč IL 1

DISC PENDANT 230V DUO

Kombinace zdroje 2 x DISC PENDANT 230 V
a montážní základny DISC BASE TRIPLE

12 365,00 Kč IL 1

DISC PENDANT 230V TRIPLE

Kombinace zdroje 3 x DISC PENDANT 230 V
a montážní základny DISC BASE TRIPLE

17 810,00 Kč IL 1


PŘEHLED A SCHÉMA CELÉHO KONCEPTU DISC NAJDETE NA STRANĚ 67 TOHOTO KATALOGU!

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

MINI SCOPE CEILING

2 275,00 Kč IL 1

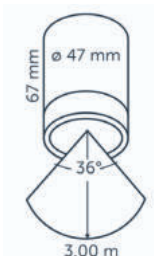

Výkonné bodové přisazené svítidlo s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm

Výška 67mm

PŘÍKON

12 V / 1 W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0 metry

Světelný úhel: 36°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2900 K

CRI

93

Svítivost

64 lm

Účinnost svítivosti

64 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí


IP-67

Energetická třída

G

SCOPE CEILING

3 020,00 Kč IL 1

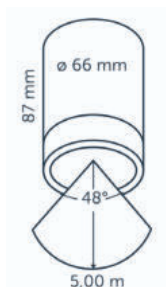

Výkonné bodové svítidlo přisazené s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

ROZMĚRY

Tělo Ø 66 mm

Výška 87mm

PŘÍKON

12 V / 3 W, instalovaný příkon 4,80 VA

DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů

Světelný úhel: 48°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100 K

CRI

91

Svítivost

271 lm

Účinnost svítivosti

90 lm/W

Stmívatelné

NE


Třída krytí


IP-67

Energetická třída

F

BODOVÁ SVÍTIDLA

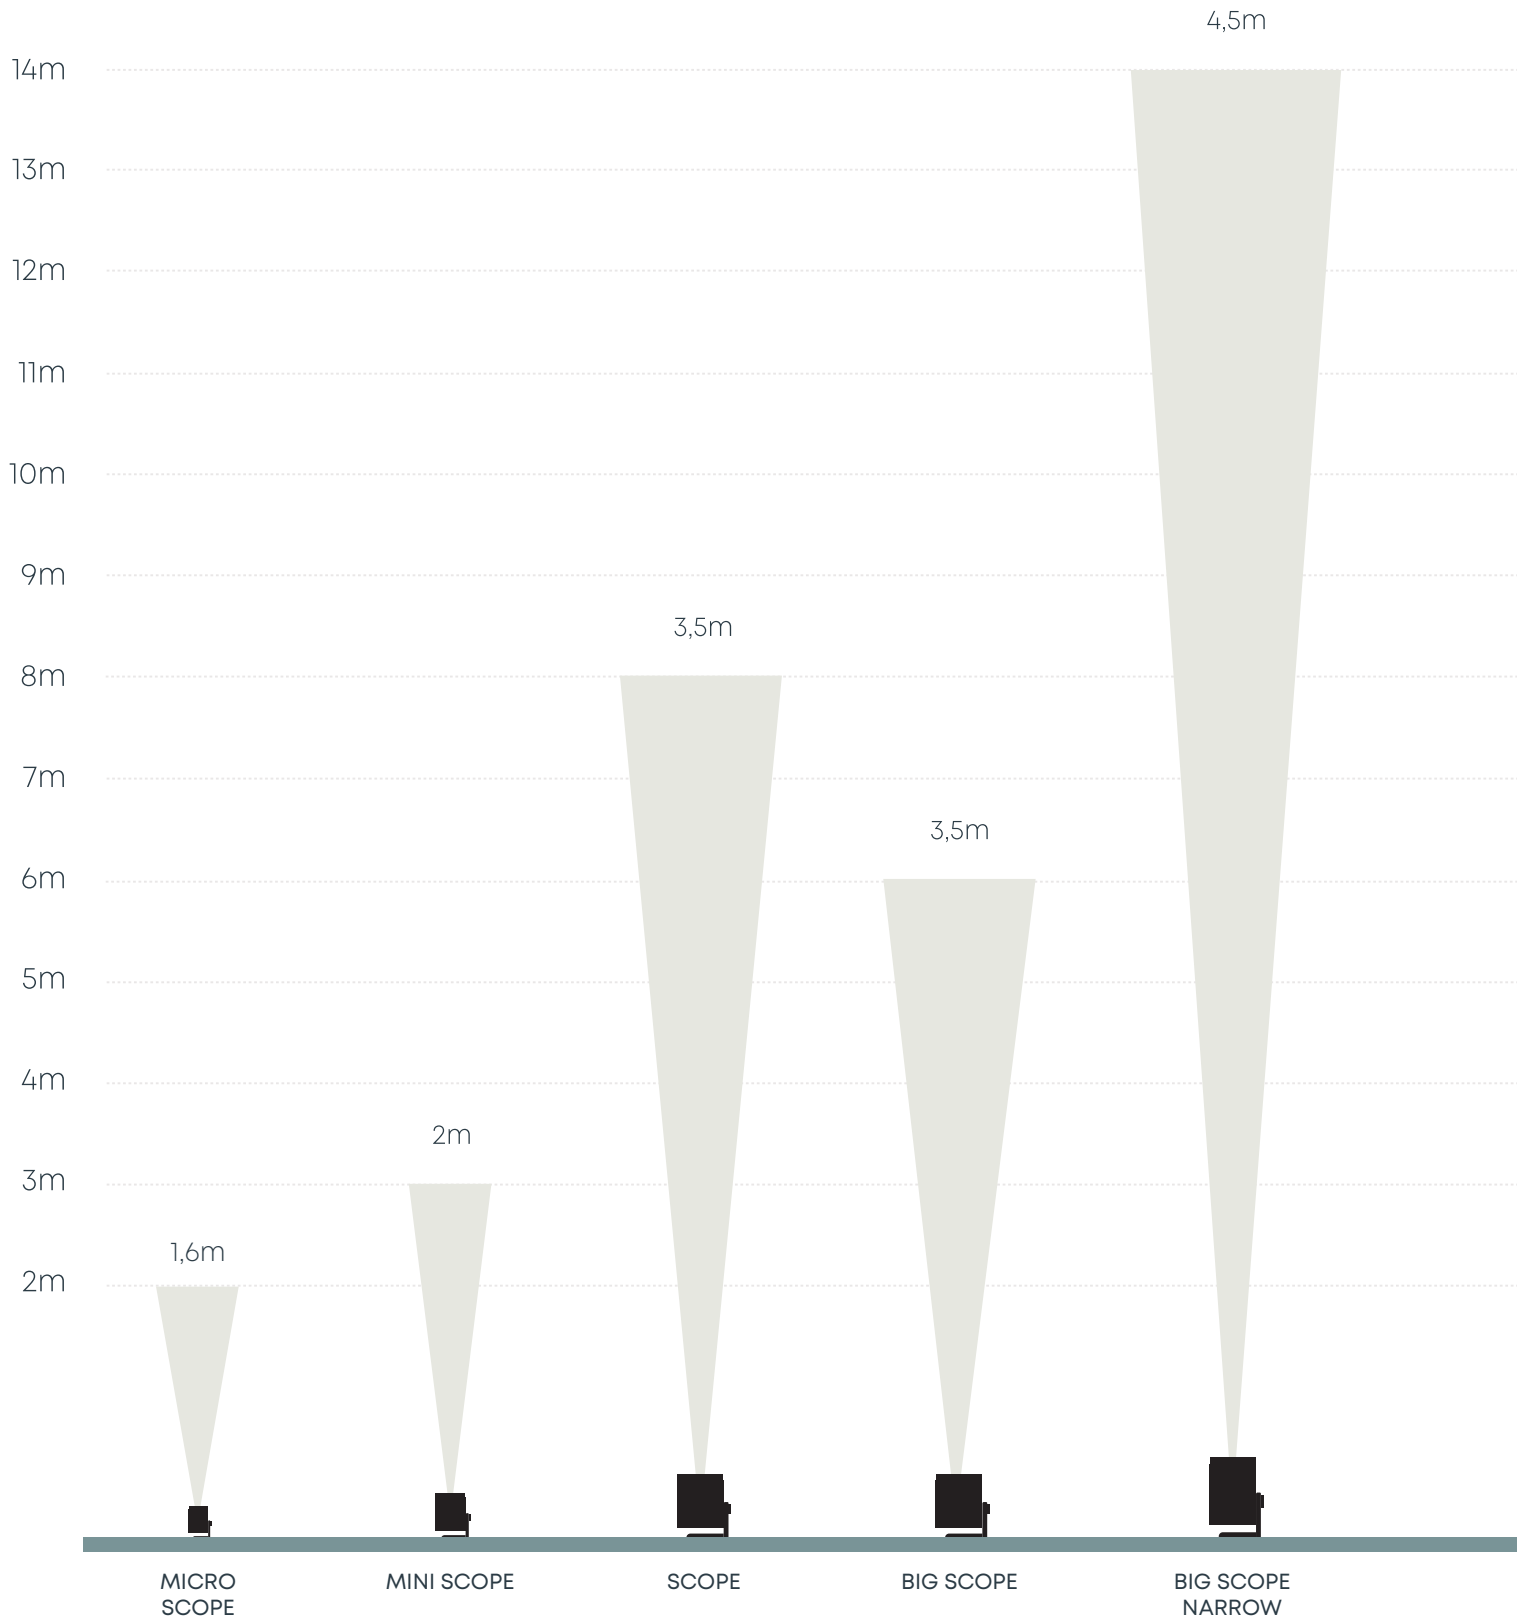

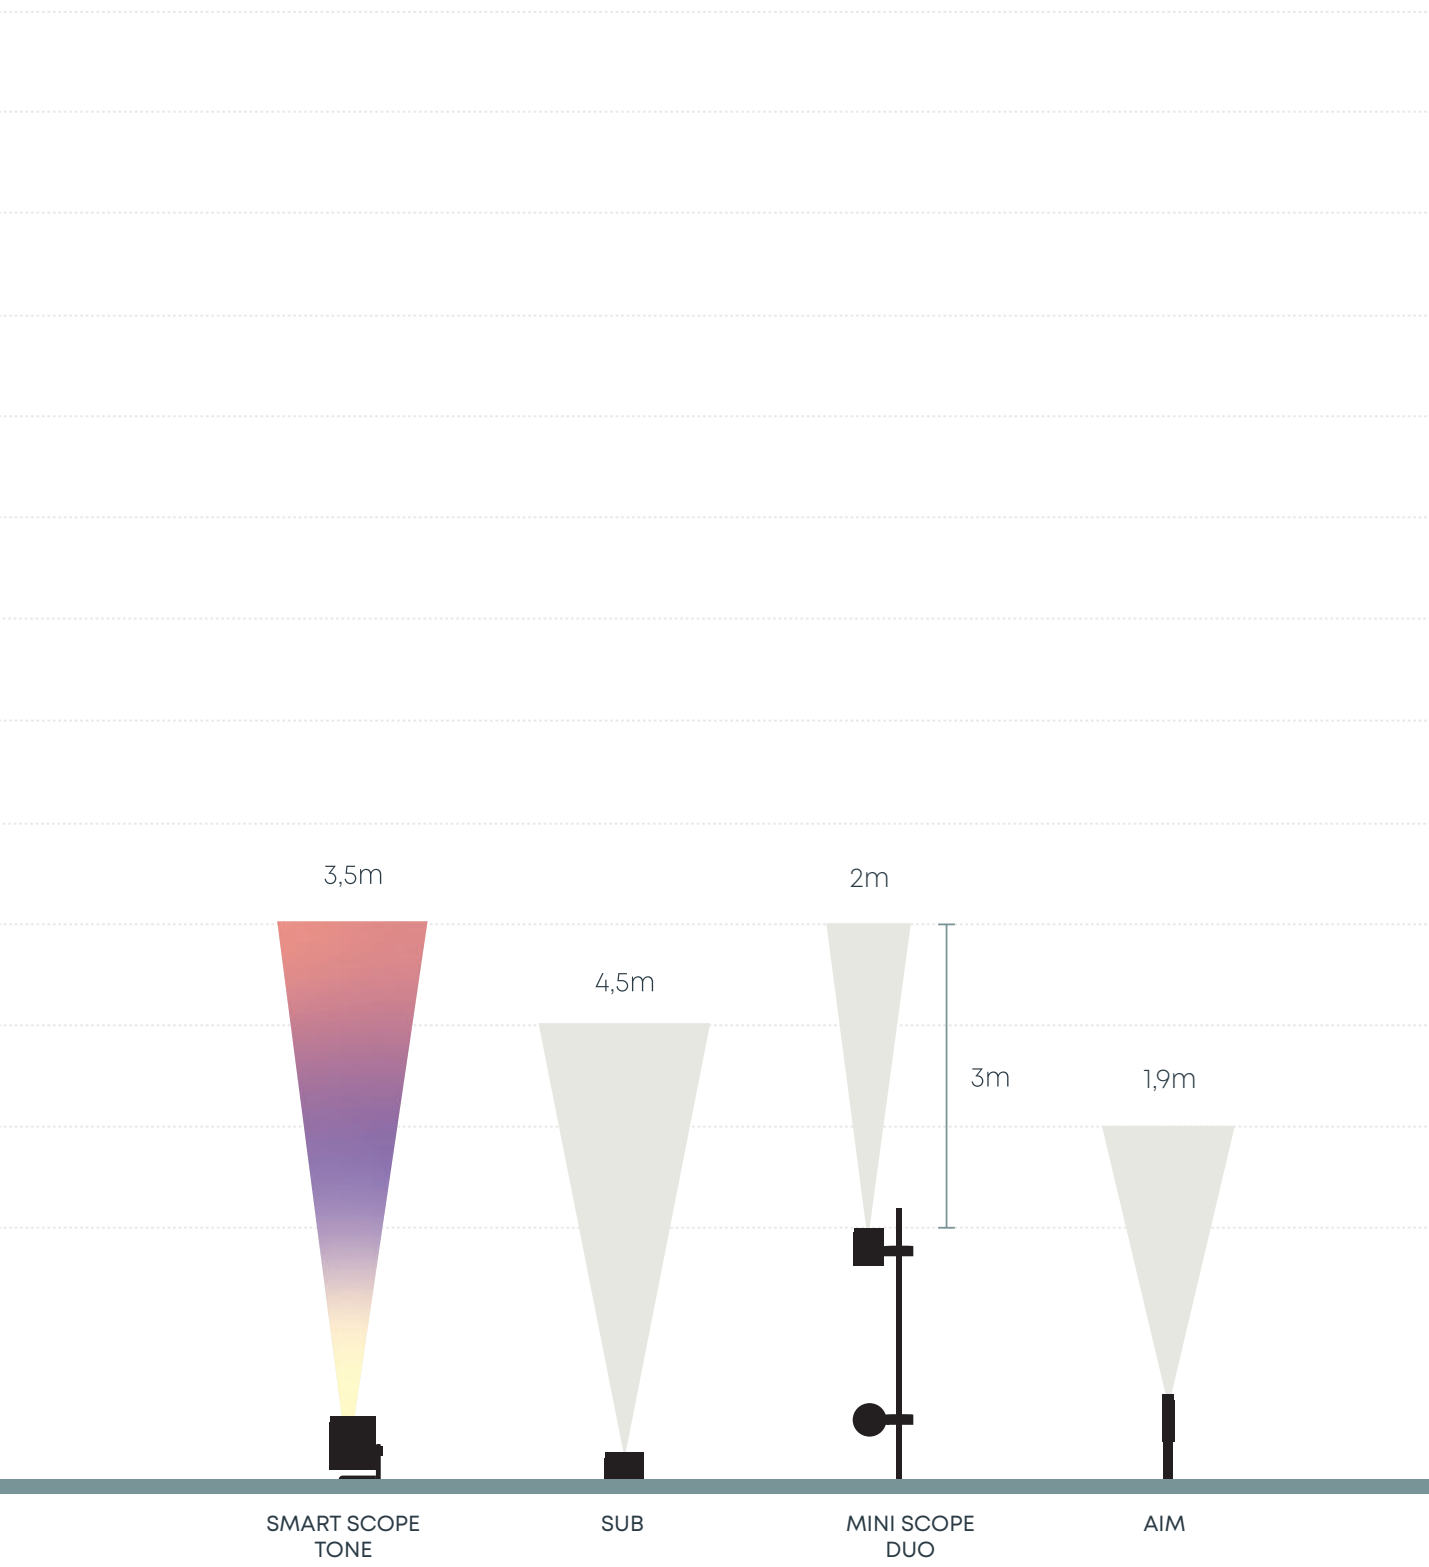

SPOT SMALL

BODOVÁ SVÍTIDLA

AIM



Jemné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.

Pro osvětlování široké palety prvků - středně velkých soliterních prvků, výsadeb i komunikací.

Produkuje jasné, ale roztýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně pevně zabudované clony KILLFLESH pro difuzní rozptýlené měkké osvětlení.

V provedení ve třech výškách 800mm/400mm a 160mm

Unikátní modulární koncept s možností instalace až 3 světelných zdrojů AIM

Svítidlo je polohovatelné ve všech směrech vertikálně i horizontálně.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V (PLATÍ PRO 1 SVÍTIDLO AIM)

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	90
Svítivost	84 lm
Účinnost svítivosti	70 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

PŘÍKON - 12 V

12 V / 1,20 W, instalovaný příkon 2,10 VA (pro 1 svítidlo AIM)

DOSAĤ SVĚTLA


3,50 metru / ŠIROKÝ úhel

Světelný úhel: 35°

ROZMĚRY SVÍTIDLA

Tělo Ø 28 mm, délka těla svítidla 90 mm

Celková délka svítidla: 800/400/160 mm

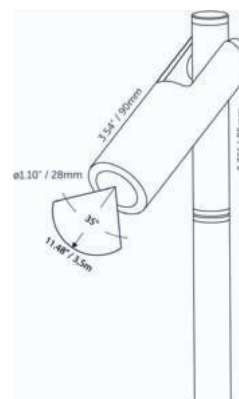

AIM	Svítidlo AIM / výška 800 mm
AIM LOW	Svítidlo AIM / výška 400 mm
AIM EXTRA LOW	Svítidlo AIM / výška 160 mm

4 545,00 Kč	IL	1
3 655,00 Kč	IL	1
3 190,00 Kč	IL	1

AIM LIGHT HEAD

Samostatný světelný zdroj AIM pro modulární prodloužení svítidla AIM o další světelný zdroj. Maximálně lze instalovat 3 světelné zdroje AIM.

2 495,00 Kč	IL	1
--------------------	----	---



SPOT MEDIUM

BODOVÁ SVÍTIDLA

AIM FLOOR

Jemné stojací bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Stojka z kovové slitiny s robustní kovovou základnou. Pro osvětlování široké palety prvků - středně velkých soliterních prvků, výsadeb i komunikací. Ideální pro terasy, patia, zimní zahrady či letní kuchyně. Do exteriéru i do interiéru.

Světelný zdroj - 1, 2 nebo 3 svítidla AIM LIGHT HEAD

Produkuje jasné, ale roztýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně pevně zabudované clony KILLFLESH pro difuzní rozptýlené měkké osvětlení.

Výška 1 528 mm (s jedním zdrojem AIM), průměr základny 280 mm.

Unikátní modulární koncept s možností instalace až 3 světelných zdrojů AIM.

Svítidlo AIM LIGHT HEAD je polohovatelné ve všech směrech vertikálně i horizontálně.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V (PLATÍ PRO 1 SVÍTIDLO AIM)

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	90
Svítivost	84 lm
Účinnost svítivosti	70 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

Připojením na in-lite ADAPTER lze konvertovat na 230 VAC s funkcí soumrakového čidla.

ROZMĚRY SVÍTIDLA AIM LIGHT HEAD

Tělo Ø 28 mm, délka těla svítidla 90 mm

PŘÍKON - 12 V


12 V / 1,20 W, instalovaný příkon 2,10 VA

(pro 1 svítidlo AIM)

DOSAH SVĚTLA

3,50 metru / ŠIROKÝ úhel

Světelný úhel: 35°

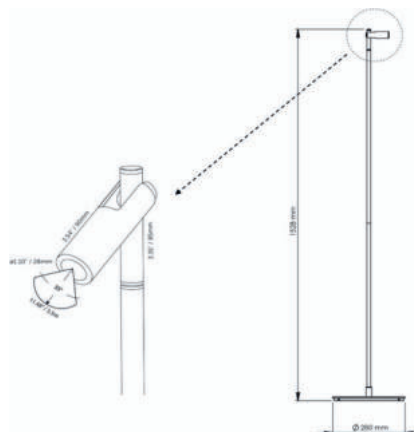

AIM FLOOR

Svítidlo AIM FLOOR / výška 1 528 mm včetně 1 ks AIM LIGH HEAD

6 555,00 Kč IL

1

AIM LIGHT HEAD

Samostatný světelný zdroj AIM pro modulární prodloužení svítidla AIM FLOOR o další světelný zdroj. Maximálně lze instalovat 3 světelné zdroje AIM

2 495,00 Kč IL

1

SPOT SMALL

BODOVÁ SVÍTIDLA

MICRO SCOPE

1 615,00 Kč IL 1




Jemné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování menších soliterních prvků - keřů, nádobových rostlin apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Polohovací bodce svítidla je pevnou součástí svítidla a nelze ho demontovat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12 V

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 900 K
CRI	91
Svítivost	44 lm
Účinnost svítivosti	73 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	G

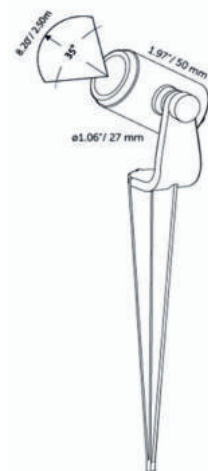

PŘÍKON - 12 V

12 V / 0,60 W, instalovaný příkon 1,10 VA

DOSAĤ SVĚTLA

2,50 metru / ŠIROKÝ úhel
Světelný úhel: 35°

ROZMĚRY

Tělo Ø 27 mm, délka těla svítidla 50 mm
Celková délka svítidla včetně bodce: 165 mm



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

SPOT MEDIUM

BODOVÁ SVÍTIDLA

MINI SCOPE



2 395,00 Kč IL 1

Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.

ROZMĚRY

Tělo Ø 47 mm

PŘÍKON

12 V / 1 W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 36°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2900 K

CRI

93

Svítivost

64 lm

Účinnost svítivosti

64 lm/W

Strmívatelné


NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

G

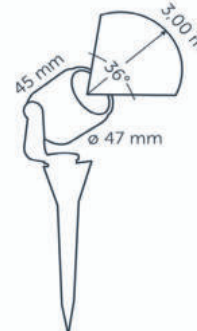

MINI SCOPE PRO PACK 12

Multi pack MINI SCOPE
Zvýhodněné balení 12 ks svítidel včetně příslušenství

24 430,00 Kč IL 1



KILLFLASH

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MINISCOPE SHIELD1
KILLFLASH

Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE
Rozptylová mřížka pro MINI SCOPE



MINI SCOPE SHIELD1

310,00 Kč IL 1

310,00 Kč IL 1

MINI SCOPE DUO

Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodových svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování nižších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně montážních spon a bodce

ROZMĚRY (MINISCOPE)

Tělo Ø 47 mm

Délka stojanu: 80 cm ve dvou sekcích á 40 cm

PŘÍKON


12 V / 2x 1W, instalovaný příkon 2x2,00 VA = 4,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 36°

5 165,00 Kč IL 1

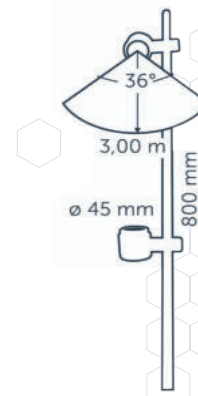

SVÍTIDLA in-lite

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

SCOPE

3 080,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová
Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

ROZMĚRY


Tělo Ø 62 mm, délka těla 65 mm

PŘÍKON

12 V / 3,0 W, instalovaný příkon 5,20 VA

DOSAŽ SVĚTLA

8,0 metru
Světelný úhel: 25°

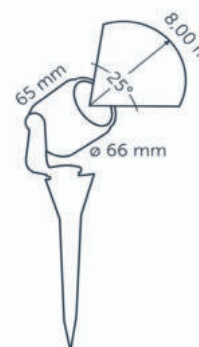

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	91
Svítivost	271 lm
Účinnost svítivosti	90 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

BIG SCOPE

3 880,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ŠIROKÝ** záběr světelného kužele a měkčí charakter světla oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová
Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

ROZMĚRY


Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm

PŘÍKON

12 V / 5 W, instalovaný příkon 8,00 VA

DOSAŽ SVĚTLA

6,0 metru / široký vyzářovací úhel
Světelný úhel: 51°

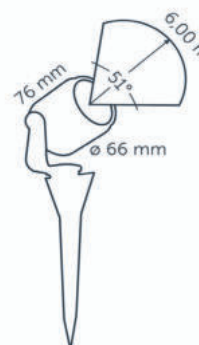

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	91
Svítivost	422 lm
Účinnost svítivosti	84 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

Příslušenství pro SCOPE a BIG SCOPE

SHIELD 2 Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE **400,00 Kč** IL 1

RISER 2 a BIG SCOPE NARROW Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE... **1 085,00 Kč** IL 1

KILLFLESH 2 **450,00 Kč** IL 1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

SVÍTIDLA in-lite

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

BIG SCOPE NARROW

3 880,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. ÚZKÝ KONCENTROVANÝ záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla Dvojnásobná intenzita oproti modelu SCOPE.

Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod.

Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

ROZMĚRY

Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm

PŘÍKON

12 V / 5,00 W, instalovaný příkon 8,00 VA


DOSAH SVĚTLA

14,0 metru / ÚZKÝ KONCENTROVANÝ úhel

Světelný úhel: 14°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	92
Svítivost	444 lm
Účinnost svítivosti	89 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

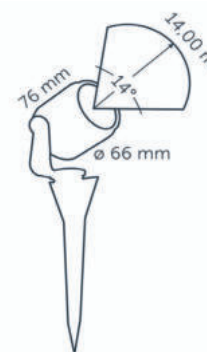

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW

SHIELD 2

Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW

400,00 Kč IL 1

RISER 2

Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

1 085,00 Kč IL 1

KILLFLESH 2

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

450,00 Kč IL 1

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA DO VODNÍCH NÁDRŽÍ

SUB

4 760,00 Kč IL 1



LED svítidlo navržené speciálně pro jezírka, nádrže, vodopády, vodotrysky a vodoteče.

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem a základnou z hliníkové slitiny a karbon. polymeru.

Jasně koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Koncentrační čočky.

Barevné provedení: antracitová

Včetně postavce, vybaveno prodlouženým připojovacím kabelem o délce cca 10m.

MINI konektor musí být mimo vodní nádrž!

V období s mrazy vyjměte mimo nádrž. Teplotní rozsah 4° až 35°C.

ROZMĚRY

Tělo Ø 64 mm, délka těla 58 mm, základna 150 mm x 150 mm

PŘÍKON

12 V / 3,0 W, instalovaný příkon 4,70 VA


DOSAH SVĚTLA

5,0 metru / vysoká intenzita přizpůsobená pro šíření světla pod vodní hladinou

Světelný úhel: 48°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	92
Svítivost	293 lm
Účinnost svítivosti	97 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-68

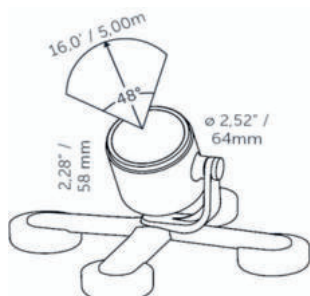


SPOT LARGE SMART

BODOVÁ SVÍTIDLA ŘADA SMART

SMART SCOPE TONE

4 760,00 Kč IL 1

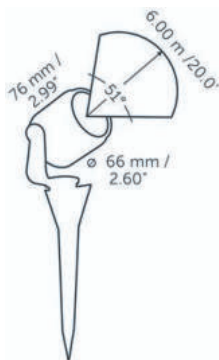

SMART FUNKCE svítidla SMART SCOPE TONE

SMART funkce jsou dostupné v aplikaci in-lite a při použití chytrých transformátorů řady SMART HUB

Nastavitelná intenzita - stmívatelné v plném rozsahu. Nastavit lze v aplikaci in-lite. Plně nastavitelná barevná paleta světla. Nastavuje se v aplikaci in-lite.

Vysoce výkonné SMART bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.

VELKOPLOŠNÝ záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla

Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod.

Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá + plnobarevné RGB.

Barevné provedení: antracitová

Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

ROZMĚRY

Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm

PŘÍKON

12 V / 6,00 W, instalovaný příkon 9,5 VA

DOSAŽ SVĚTLA

6,0 metru / ŠIROKÝ úhel

Světelný úhel: 51°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100 K
CRI	92
Svítilivost	144 lm
Účinnost svítivosti	24 lm/W
Stmívatelné	ANO
Barevná paleta světla RGB	ANO
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	F

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SMART SCOPE, SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW SHIELD 2

Clona pro svítidla SMART SCOPE, BIG SCOPE, SCOPE a BIG SCOPE NARROW

400,00 Kč IL 1

RISER 2




Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

1 085,00 Kč IL 1

KILLFLESH 2

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

450,00 Kč IL 1

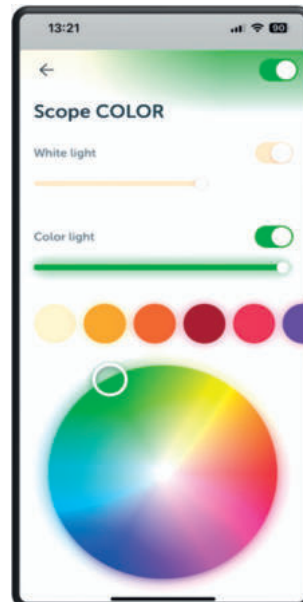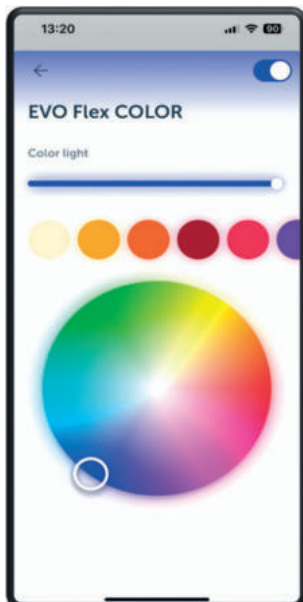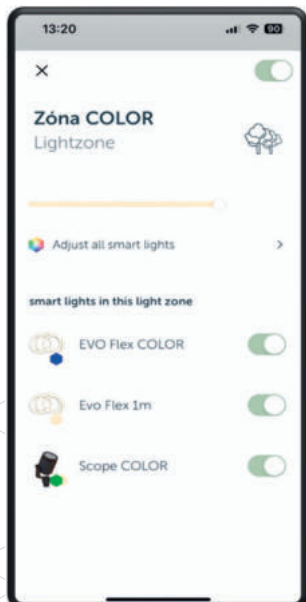

CHYTRÉ SVĚTLO



S.50

SMART FLUX TONE

S.106

SMART SCOPE TONE

S.90

SMART EVO FLEX TONE

BAREVNÉ OSVĚTLENÍ

Svítilna Smart Tone dodají vaší terase nebo odpočinkové zóně ještě více atmosféry díky zářivým barvám. Tato chytrá světla můžete snadno ovládat jednotlivě prostřednictvím aplikace in-lite.




SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

EVO FLOOD

5 285,00 Kč IL

1

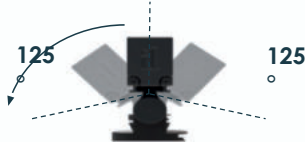

Vysoce výkonné velkoplošné svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.

VELKOPLOŠNÝ záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla
Pro přímé osvětlování velkoplošných ploch či objektů - stěn, lineárních masivních ploch, fasád, nebo stříhaných masivních živých plotů.
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně zemních bodců, tělo lze instalovat i bez bodce pomocí montážních patek.
Ideální pro zabudování do úrovně terénu do dlážděných povrchů.

ROZMĚRY

Rozměry těla - výška 35mm x šířka 24mm x délka těla svítidla 426mm

PŘÍKON


12 V / 5,00 W, instalovaný příkon 8,0 VA

DOSAŽ SVĚTLA

5,50 metru / ŠIROKÝ úhel 82°
Světelný úhel: 51°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000 K
CRI	97
Svítivost	283 lm
Účinnost svítivosti	57 lm/W
Třída krytí	IP-67

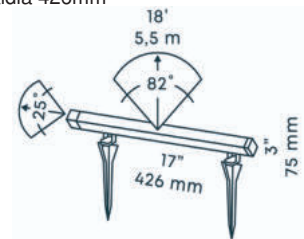

Velmi vysoká hodnota CRI 97 pro dokonalou reprodukci barevných odstínů.

Vysoké možnosti nastavení sklonu svítidla



in-lite

PREZENTAČNÍ KUFRY

PRO PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍ FIRMY A DESIGNÉRY

PREZENTAČNÍ KUFR ESSENTIAL

BALENÍ OBSAHUJE

- HUB-75 | CBL-25 14/2
- MICRO SCOPE | MINI SCOPE
- SCOPE | BIG SCOPE | BIG SCOPE NARROW
- CC-2

CENA:
19 830 Kč IL
bez DPH



PREZENTAČNÍ KUFR CUSTOM

BALENÍ OBSAHUJE

- SMART HUB-75 | CBL-25 14/2
- ACE Dark Grey | ACE DOWN Dark Grey
- SMART FLUX TONE + RING Black
- MINI SCOPE

CENA:
22 295 Kč IL
bez DPH



PREZENTAČNÍ KUFR SMART

BALENÍ OBSAHUJE

- SMART HUB-75 | CBL-25 14/2
- ACE Dark Grey | ACE DOWN Dark Grey
- SCOPE | SMART FLUX TONE + RING Black
| SMART EVO FLEX TONE 1
- AIM EXTRA LOW | MINI SWAY EXTRA LOW Black
- PUCK Black | PUCK 22 Pearl Grey
- HYVE + RING Black | DOT 22 + Ring 28 Stainless Steel | DOT 22
- LEVEL | CC-2

CENA:
35 950 Kč IL
bez DPH



SYSTEM





NEW

HUB-75

Vysoce kvalitní in-lite transformátor HUB-75 s taktilním ovládáním tlačítka a maximálním zatížením 75VA. Dvě připojovací svorkovnice s jednotným ovládáním. Nově volitelné spínání větví s čidlem MOVE.



NEW


SMART HUB-75

Chytrý transformátor in-lite SMART HUB-75 s maximálním zatížením 75VA. Dvě připojovací svorkovnice se samostatným ovládáním každé větve. Individuální programování aplikací in-lite app.



SMART HUB-150

Chytrý transformátor in-lite SMART HUB-150 s maximálním zatížením 150VA. S třemi nezávislými kabelovými výstupy, které lze individuálně nastavit v aplikaci in-lite.

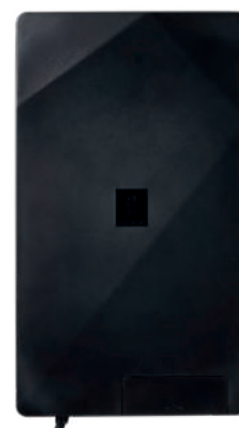

SMART HUB-300

Chytrý transformátor in-lite SMART HUB-300 s maximálním zatížením 300VA. S třemi nezávislými kabelovými výstupy, které lze individuálně nastavit v aplikaci in-lite.


	HUB-75	SMART HUB-75	SMART HUB-150	SMART HUB-300
Maximální výkonová kapacita	75VA	75VA	150VA	300VA *)
Ovládací prvky transformátoru	Tlačítka	Aplikace	Aplikace	Aplikace
Počet kabelových výstupů	2	2	3	3
Samostatně ovládané kabelové výstupy	✘	✓	✓	✓
On/Off vypínač	Tlačítka	Tlačítko/aplikace	Tlačítko/aplikace	Tlačítko/aplikace
Možnost SMART osvětlení	✘	✓	✓	✓
Kompatibilní s modulem SMART BRIDGE	✘	✓	✓	✓
Maximální délka kabelu 14/2 (2x2,5 mm)	40 m	40 m	40 m	✘
Maximální délka kabelu 10/2 (2x5,0 mm)	80 m	80 m	80 m	160 m **)

*) Maximální kapacita na jednotlivou kabelovou větev 130VA.

***) Pokud jsou v systému použity neoriginální komponenty, hodnoty nelze garantovat.

TRANSFORMÁTORY in-lite 230 V / 12 V řada HUB

Výkonné transformátory pro napájení 12 V systémů in-lite. Standardně vybaveny manuálním vypínačem ON/OFF, soumrakovým čidlem, časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MOVE. Ovládání probíhá pomocí taktálních tlačítek. Barevné provedení: černá
K dispozici ve verzích s výkonem 50 VA, 75 VA a 100 VA. Určeno pro vnitřní instalaci. Třída krytí IP-23

HUB-50	Toroidní transformátor pro osvětlení, 230 V/12 V, zatížení 50 VA, IP23 DOPRODEJ	3 350,00 Kč	IL2	1
HUB-100	Toroidní transformátor pro osvětlení, 230 V/12 V zatížení 100 VA, IP23 DOPRODEJ	3 925,00 Kč	IL2	1
 HUB-75	Toroidní transformátor pro osvětlení, 230V/12V zatížení 75 VA, IP23 Dva souběžně ovládané výstupy, na individuální spínání jednotlivých výstupů lze nastavit pohybové čidlo MOVE	3 925,00 Kč	IL2	1



Transformátor HUB-50 a HUB-100 + soumrakové čidlo



Transformátor HUB-75 včetně soumrakového čidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRANSFORMÁTORY ŘADY HUB

MOVE	Pohybové čidlo pro transformátory řady HUB	1 320,00 Kč	IL2	1
MOVE-EXT CORD 5	Prodlužovací kabel 5 m pro HUB-50/100 a čidlo pohybu MOVE (max. 4 ks = 20m)	735,00 Kč	IL2	1
HUB PROTECTOR HUB PROTECTOR 1	Kryt pro transformátory řady HUB	825,00 Kč	IL2	1
	Kryt pro transformátor HUB-75	825,00 Kč	IL2	1
LIGHT SENSOR HUB	Náhradní soumrakové čidlo pro transformátory HUB-50, HUB-100 a HUB-75 Kabel soumrakového čidla lze prodloužit pomocí kabelů CBL-EXT (1, 2, 3 m)	355,00 Kč	IL2	1



Pohybové čidlo pro transformátory HUB-50, HUB-75 a HUB-100



Náhradní soumrakový senzor LIGHT SENSOR HUB pro transformátory HUB-50, HUB-75 a HUB-100

TRANSFORMÁTORY in-lite 230 V / 12 V řada SMART HUB

Výkonné toroidní transformátory pro napájení 12 V systémů in-lite.
Programování a ovládání osvětlení přes aplikaci in-lite
Manuální ON/OFF tlačítko, párovací tlačítko s podsvícením
Určeno pro vnitřní instalaci. Třída krytí IP-23
Barevné provedení: černá



Pokročilé funkce a velká flexibilita zapojení

3 nezávisle ovládané kabelové větve (SMART HUB-150, SMART HUB-300)
2 nezávisle ovládané kabelové větve (SMART HUB-75)


Velký počet připojených bezdrátových čidel pohybu SMART MOVE s komunikací via Bluetooth

Ovládání aplikace přes chytré telefony
Aplikace pro iOS i Android.

Včetně astronomických hodin/kalendáře - není třeba soumrakové čidlo

Plně spolupracuje i se svítidly in-lite řady SMART


SMART HUB-75	Toroidní SMART transformátor pro osvětlení 230 V / 12 V, zatížení 75 VA, IP23	5 205,00 Kč	IL2	1
SMART HUB-150	Toroidní SMART transformátor pro osvětlení 230 V / 12 V, zatížení 150 VA, IP23	9 090,00 Kč	IL2	1
SMART HUB-300	Toroidní SMART transformátor pro osvětlení 230 V / 12 V, zatížení 300 VA, IP23	15 860,00 Kč	IL2	1

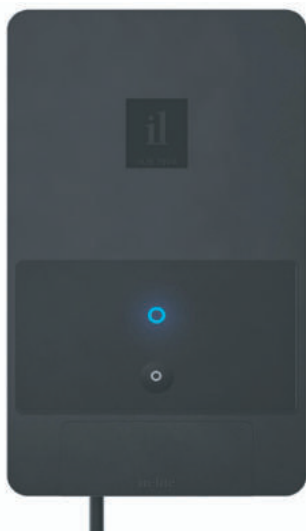

SMART HUB -75



SMART HUB -150

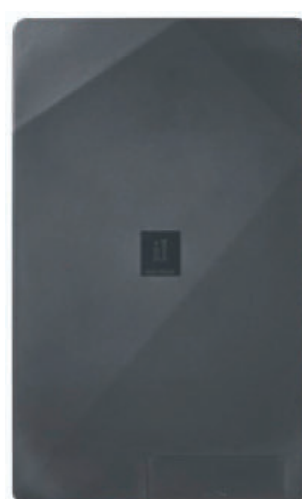

SMART HUB -300

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRANSFORMÁTORY ŘADY SMART HUB

SMART MOVE	Bezdrátové pohybové čidlo pro SMART HUB	2 640,00 Kč	IL2	1
SMART EXTENDER	Posilovač bluetooth signálu pro SMART HUB	2 640,00 Kč	IL2	1
SMART BRIDGE	Modul pro ovládání přes internet a Alexa/HomeKit/Google Home. Pevné připojení k Ethernet síti, instalace do 230 V zásuvky Instalace v interiéru, IP23	4 550,00 Kč	IL2	1
HUB PROTECTOR 1	Kryt pro transformátor SMART HUB-75	825,00 Kč	IL2	1
SMART HUB PROTECTOR	Kryt pro transformátor SMART HUB-150W	985,00 Kč	IL2	1
SMART HUB PROTECTOR 2	Kryt pro transformátor SMART HUB-300W	1 085,00 Kč	IL2	1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

TRANSFORMÁTORY in-lite 230 V / 12 V

ADAPTER



Příslušenství pro konverzi 12 V svítidel na 230 V. Maximální zatížení 11 W. Možné kombinovat s SPLITTER nebo TRIPLE SPLITTER.

1 485,00 Kč IL2 1

Ideální pro svítidla VOQUE a BIG VOQUE

Vestavěný nastavitelný SOUMRAKOVÝ senzor!

12 V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite



Systémové napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite.

Dvoužilové kabely s rozlišením polarit, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250 W.

Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5 mm².

Pro rozsáhlejší systémy jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0 mm².

CBL-25 14/2

Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5 mm²

1 495,00 Kč IL2 1

CBL-40 14/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 2,5 mm²

2 305,00 Kč IL2 1

CBL-200 14/2

Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5 mm²

10 975,00 Kč IL2 1

CBL-40 10/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 5,0 mm²

4 555,00 Kč IL2 1

CBL-120 10/2

Cívka o délce 120m, průřez 2 x 5,0 mm²

13 220,00 Kč IL2 1

CBL-160 10/2

Cívka o délce 160m, průřez 2 x 5,0 mm²

17 325,00 Kč IL2 1



CAP STANDARD

Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20 ks)

140,00 Kč IL2 1

CAP MEDIUM

Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20 ks)

140,00 Kč IL2 1

Prodlužovací kabely ke svítidlům s konektorem na obou stranách

CBL-EXT CORD 1M

Délka 1,0 m

230,00 Kč IL2 1

CBL-EXT CORD 2M

Délka 2,0 m

340,00 Kč IL2 1

CBL-EXT CORD 3M

Délka 3,0 m

445,00 Kč IL2 1



SPLITTER

Rozbočka pro svítidla in-lite
Max. 10 W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0 m.
Lze použít i pro připojení soumrakového čidla pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.

225,00 Kč IL2 1



TRIPLE SPLITTER

Trojité rozbočka pro svítidla in-lite
Max. 10 W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0 m.
Lze použít i pro připojení soumrakového čidla pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.

320,00 Kč IL2 1



CC-2

Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabelu. Max. zatížení 50 W

405,00 Kč IL2 1



WIRE STRIPPER

Univerzální kleště na práci s kabely IN-LITE

745,00 Kč NET 1

Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením

DIAMOND DRILL 22

Diamantový vrták ø 22 mm

1 975,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 60

Diamantový vrták ø 60 mm

3 055,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 116

Diamantový vrták ø 116 mm

6 265,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 142

Diamantový vrták ø 142 mm

6 975,00 Kč NET 1

T-SPLIT FOR WATERSWIVEL

Rozbočovací sada pro připojení chladicí vody k vrtací soupravě

2 380,00 Kč NET 1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
BEZ DPH

KATEGORIE

KS
V BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLŮM in-lite

Vybrané příslušenství je také uvedeno u konkrétních výrobků / svítidel

RING 68 BLACK	Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - černá	585,00 Kč	IL	1
RING 68 PEARL GREY	Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	585,00 Kč	IL	1
RING 68 STAINLESS STEEL	Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - nerez	585,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 60	Upevňovací základna pro zap. svítidla 60 mm	160,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 100	Upevňovací základna pro zap. svítidla 100 mm	200,00 Kč	IL	1
RISER 2	Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE a MINI SCOPE, nastavitelná výška 350-530 mm.	1 085,00 Kč	IL	1
RISER 1	Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE a MINI SCOPE, pevná výška 350 mm.	625,00 Kč	IL	1
BRACE	Montážní základna pro montáž na strom	1 125,00 Kč	IL	1
BRACE BAND	Montážní pásek pro BRACE	1 125,00 Kč	IL	1
BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	755,00 Kč	IL	1
BOX 1 - STAINLESS STEEL	Barevné provedení - Nerezová ocel	755,00 Kč	IL	1
FIX1	Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE	235,00 Kč	IL	1
FIX3	Montážní prvek pro EVO HYDE	310,00 Kč	IL	1
FIX4	Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK	465,00 Kč	IL	1
FIX5	Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK	775,00 Kč	IL	1
EVO WALL MOUNT 230V	Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230 V	455,00 Kč	IL	1
ACE SHUTTER 1	Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12 V	310,00 Kč	IL	1
ACE SHUTTER 2	Clona pro ACE UP/DOWN 230 V	310,00 Kč	IL	1
WINK	Nastavitelná clona pro řadu ACE	310,00 Kč	IL	1
ACE LENS DIF	Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní	310,00 Kč	IL	1
ACE LENS C	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá	310,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60 mm svítidla	215,00 Kč	IL	1
SPIKE 22	Instalační bodec pro 22 mm svítidla	175,00 Kč	IL	1
EASY LOCK	Náhradní konektor pro montáž na 14/2 a 10/2	285,00 Kč	IL2	1
TOUCH DIMMER	Stmívací modul pro nástěnná svítidla	1 715,00 Kč	IL2	1
ANCHOR	Oboustranný vrut pro přímou montáž svítidel s bodcem do pevného podkladu	225,00 Kč	IL	1
NEW				
FIXTURE CLEANER	Čistící ECO prostředek na svítidla	380,00 Kč	NET	1
FIXTURE PROTECTOR	Ochranný ECO nástřík na svítidla	380,00 Kč	NET	1
LIGHT CASE XL SMART	Zvýhodněný prezentační kufr profesionální firmy Obsahuje transformátor SMART HUB-150, 25 m kabel CBL-25 14/2, SMART SCOPE TONE, SMART EVO FLEX 1 TONE, FLEX SMART DRIVER 1 TONE, HYVE, ACE UP-DOWN DARK, ACE DARK, NERO, MINI SWAY LIGHT HEAD BLACK, SWAY TUBE EXTRA LOW FUSION 22 RVS DOPRODEJ ZÁSOB	29 255,00 Kč	IL	1
NEW				
LIGHT CASE ESSENTIAL	Zvýhodněný prezentační kufr profesionální zahradní firmy nebo zahradního architekta	19 830,00 Kč	IL	1
LIGHT CASE CUSTOM	Zvýhodněný prezentační kufr profesionální zahradní firmy nebo zahradního architekta	22 295,00 Kč	IL	1
LIGHT CASE SMART NEW	Zvýhodněný prezentační kufr profesionální zahradní firmy nebo zahradního architekta	35 950,00 Kč	IL	1
in-lite	Obsah nových kufrů na straně 109 Pro registrované prodejce a ambasadory značky in-lite Dostupnost na dotaz			

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji poskytujeme na výrobky z tohoto ceníku, produkty kategorie IL a IL2, rozšířenou záruku 5 let, která je počítána od data výroby uvedeném na každém produktu. Spotřebitelská záruka 2 roky od data prodeje při maloobchodním prodeji není tímto bodem ovlivněna a může být tímto způsobem také rozšířena.

DODACÍ PODMÍNKY

EXW ITTEC Modletice (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky výrobků z tohoto ceníku v objemu nad 20.000 Kč bez DPH mají dopravu po ČR v ceně.

Platební podmínky: zálohovou fakturou, v hotovosti nebo kartou na pobočce Modletice 106, dlouhodobí smluvní partneři na fakturu se splatností.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte nás prosím pro další informace.

Orientační skladovou dostupnost jednotlivých položek je možné ověřit na eshopu www.eshop.ittec.cz, případně emailem nebo telefonicky. Položky skladem jsou při splnění platebních podmínek obvykle dodávány do 24 hod od objednání dle zvoleného způsobu dopravy.


Kompletní sortiment in-lite najdete také na www.eshop.ittec.cz



Inspirativní fotografie realizací najdete na www.in-lite.com



Webové stránky v českém jazyce: www.osvetleni-zahrady.cz

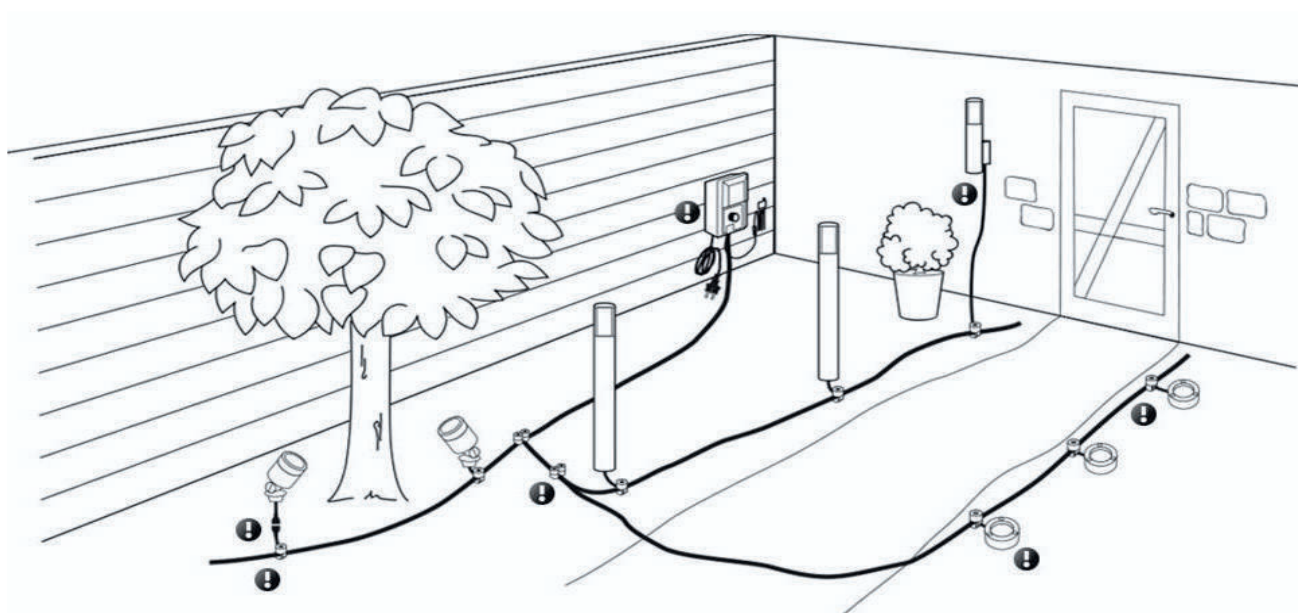

Děkujeme za Váš zájem o zahradní LED osvětlení in-lite.


OBSAH

Úvod	3
Popis systému	16
Tipy pro instalaci	18
Zapuštěná svítidla	36
Sloupková svítidla	56
Nástěnná svítidla	72
Přisazená svítidla	89
Bodová svítidla	98
Transformátory	110
Kabely a příslušenství	114
Všeobecné dodací a záruční podmínky	117

in-lite aplikaci pro Váš telefon stahujte na:



Kde nás najdete?

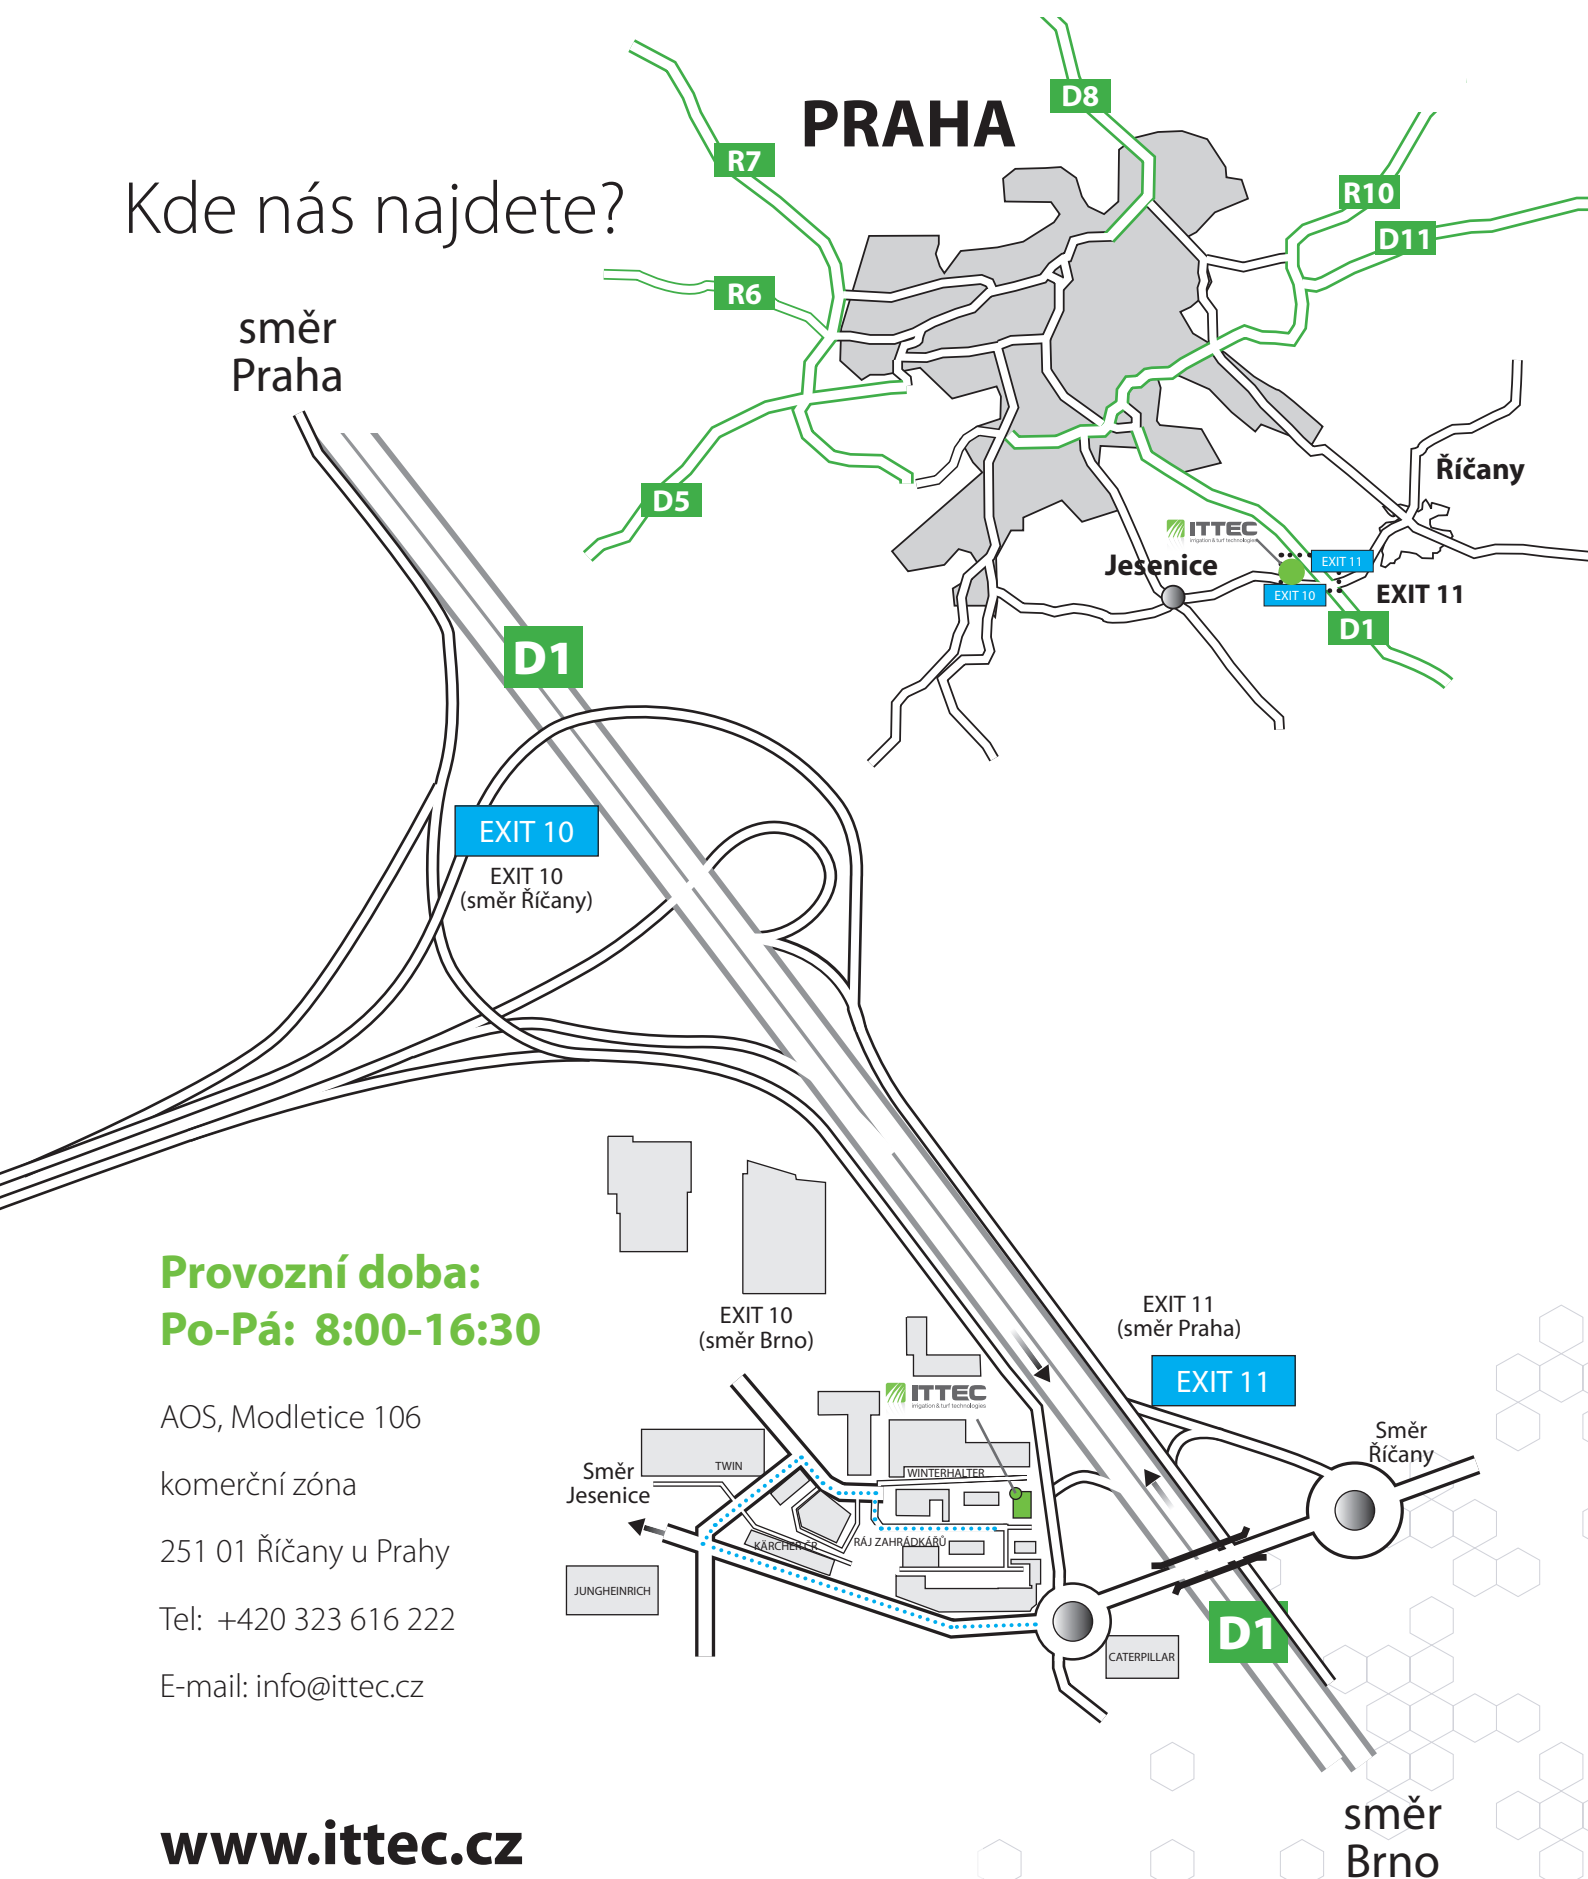

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz | www.ittec.cz



www.osvetleni-zahrady.cz

 **ITTEC**
irrigation & turf technologies