



Polypropylenový kartáč



Galvanizovaná násypka



Patentovaný chevronový pás



Pro lehký i intenzivní top-dressing

pískovače kartáčové

METE-R-MATIC


Mete-R-Matic® se vyznačuje patentovaným chevronovým pásem, který zajišťuje homogenní aplikaci všech typů materiálu. Je vhodný pro časté pískování i pro intenzivní heavy top-dressing po aerifikaci dutými hroty suchým i vlhkým materiálem. Umožňuje rovnoměrně aplikovat písek, kompost, pryžový granulát na umělé trávníky i minerální hnojiva. Galvanizovaná násypka nekoroduje, čímž je zajištěna čistota aplikovaného materiálu. Všechny modely mají polypropylenové kartáče o průměru 22,8 cm.



METE-R-MATIC

	F15B	UTM60	IV	XL
Pojezd	F15B	UTM60		
	benzínový Honda 4kW, klínový řemen a ozubená kola			
	hydraulicky od pracovního vozíku, nutná zesílená hydraulika			
	IV „ground-drive“ systém – mechanicky od pojezdových kol			
	XL „ground-drive“ systém – mechanicky od pojezdových kol			
Transportní rychlost	do 4 km/h	do 13 km/h	24 km/h	24 km/h
Rychlost pískování	do 4 km/h	do 13 km/h	12.8 km/h	12.8 km/h
Kapacita zásobníku	0.33 m ³	0.54 m ³	0.71 m ³	1.72 m ³ / 2 721 kg
Šířka záběru	0.8 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Hmotnost	295 kg	299 kg	386 kg	957 kg

Schéma práce kartáčových pískovačů Turfco Mete-R-Matic



- 1 Plynule nastavitelná výhozová šterbina umožňuje přesně kontrolovat dávkování materiálu
- 2 Patentovaný chevronový pás přesně a rovnoměrně posune materiál z násypky přes dávkovací šterbinu na kartáče
- 3 Vzadu umístěný polypropylenový kartáč rotuje vysokou rychlostí, nabírá materiál z pásu a potřebnou silou ho vmetává do trávníku

Pískovače kartáčové



RUČNĚ VEDENÉ

METE-R-MATIC F15B

Samojízdný pískovač s vylepšenou konstrukcí umožňuje snadnou a velmi rovnoměrnou aplikaci suchého i vlhkého materiálu. Ergonomické ovládání pomocí páček pro pojezd dopředu, dozadu, brzd a tlačítka plynu je velmi snadné a pohodlné. Je určen především na menší greeny.

- 1) Ovládací panel
2) Galvanizovaná násypka s chevronovým pásem




NÁSTAVBA NA PRACOVNÍ VOZÍK

METE-R-MATIC UTM 60

Pískovač TURFCO UTM 60 může být namontován na pracovní vozíky typu Cushman Truckster. Toto spojení zaručí rychlé, snadné a rovnoměrné pískování na greenech i v těžších terénech a na větších plochách. Šíře záběru je větší než rozchod kol, což eliminuje přejíždění již zapískovaných ploch. Jeden zásobník pokryje 158m² při výšce materiálu 3 mm.



- 3) UTM nástavba na Cushman Truckster
▼ Plnění UTM 60 za pomoci CR10

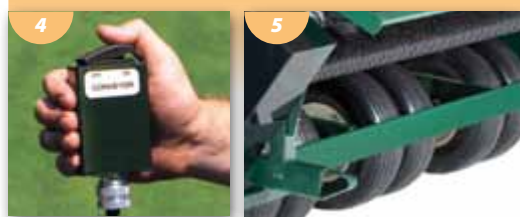

TAŽENÉ

METE-R-MATIC IV A XL

Tažené pískovače Turfco využívají patentovaný „ground-drive“ systém. Jestliže zrychlíte, zpomalíte, či přejíždíte terénní nerovnosti chevronový pás a kartáč automaticky nastaví dávkování, aby byla zajištěna neustále rovnoměrná aplikace. Nemají žádnou hydrauliku, žádné pumpy, žádný motor – snadná a jednoduchá údržba, nízké provozní náklady.



- 4) Snadné ovládání (UTM 60, METE-R-MATIC IV a XL)
5) Patentovaný GROUND-DRIVE systém pro homogenní aplikaci ve všech podmínkách
6) METE-R-MATIC XL intenzivní pískování

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

